CGGI

INFINITY LIGHTING

SINCE 2016



Playlists OGGI

Vivez chaque moment en musique



Bienvenue dans le monde OGGI,

où l'art de la lumière rencontre la technologie LED, et où chaque espace se transforme en une expérience visuelle unique

OGGI

INFINITY LIGHTING


Profilés - 15


Liana **17**


Plata **18**


Taiga **18**


Finao **19**


Costa **19**


Lungo **20**


Monia **21**


Largo **21**


Tonga **22**



Prave **23**



Verli **23**


Afito **24**


Vania **25**


Manio **25**


Piado **26**


Giano **27**


Giana **27**


Gipro **28**



Ireno **28**


Borio **29**


Cami **31**


Milla **31**


Boxeo **32**


Mico **33**


Deto **33**

Alimentations - 73



DC24V **74**


350mA **76**



Multipuissances **77**

Rubans LED - 37

Le Config.




Le Config. **39**




Asic **42**



Cambi **43**



Curio **44**



Libba **46**



Boja **48**



Ferlo **51**



Ulpra **52**



Color **53**



Anima **56**



Contrôleurs **57**





Volta **60**



Vectra **61**



Nola **65**



Lazer **68**

Contrôleurs - 79



Kamio **81**



Kidio **81**



Radio **82**



Bluetooth **90**



Zigbee **94**



Dali **104**



Contrôleur **107**

Encastrés - 109



Cosi **111**



Pido **112**



Mino **113**


Ixo **115**


Bano **117**


Revo **119**


Vigo **121**


Dopo **123**


Divo **125**


Tivo **126**


Lumo **127**


Sano **129**



Nivo **131**


Dido **132**


Togo **133**


Movo **135**


Villi **137**


Vero **139**


Watto **141**


Newta **143**


Sappio **145**



Walo **146**

Downlights - 149



Novaro **150**

Apparents - 155


Ada **156**



Caleo **159**


Morea **160**


Lumeo **162**


Riveo **164**



Tijano **167**



Sereni **169**


Pujo **171**


Amio **171**


Avina **173**


Aduno **173**


Indiana **175**


Inao **177**


Huma **179**


Humax **179**


Telia **181**


Venturo **183**


Lena **185**

Suspensions - 187


Tubio **189**


Alito **191**


Indio **193**


Ioa **197**


Visiano **199**

Rails - 201



Teno
202



Firo
206

Faro
207

Loko
208

Zeno
209

Litao
211

Bobo
213



Kira
215

Filio
217

Perlo
218

Perlo
219

Coni
221

Tuna
223



Trio
224



Lugi
229

Gang
231

Dimo
232

Fasio
233

Fondo
235

Tarago
237



Arteline
238

Velto
239

Arco
241

Sources - 291



Cera
292



Innovled
293

Oggitech - 295



Miplug
296

Extérieurs - 243




Elvo **245**


Cento **247**



Walo **248**


Linaro **251**



Ligno **253**


Limini **255**



Catano **257**



Jero **259**


Eliga **260**


Huma **261**


Humax **261**



Vatio **263**



Terazo **264**



Majo **267**


Mivino **269**


Tento **269**


Cilio **271**


Tento **273**


Cilio **275**



Sigano **277**


Solia **278**


Doobi **279**


Gotam **279**

Projecteurs - 281


Levanto **283**



Pado **284**




Corso **286**


Lumax **288**


Alpo **289**



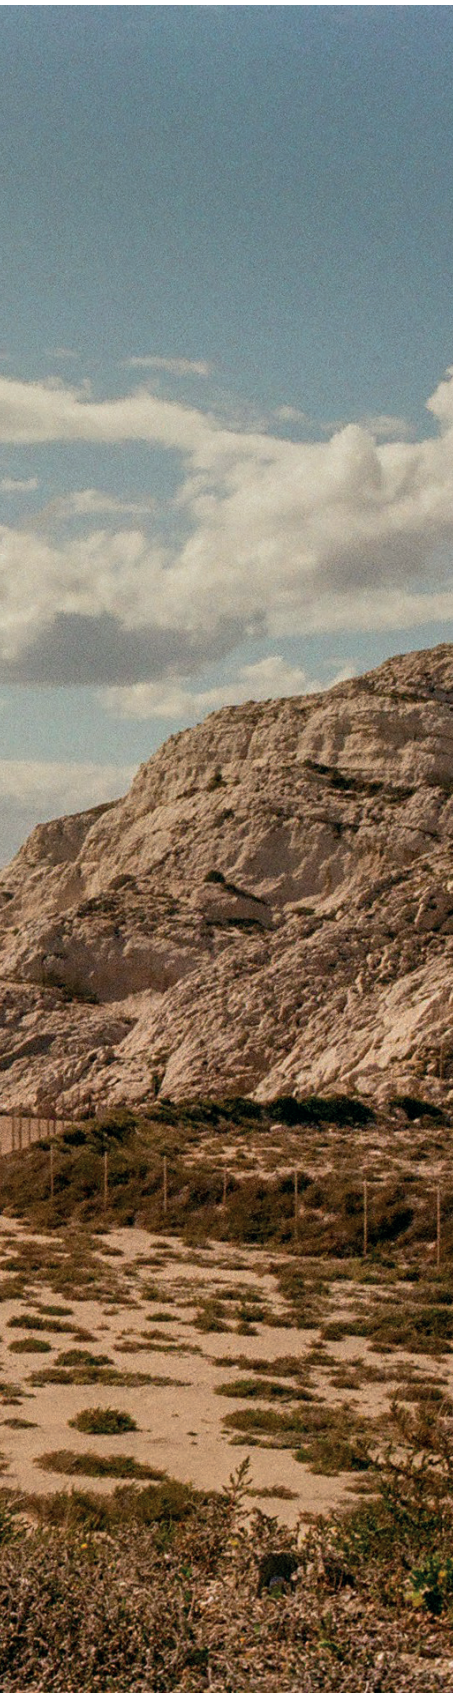

Nous aspirons à illuminer chaque maison avec le doux éclat du soleil du sud.

OGGI, nous sommes bien plus qu'une simple marque d'éclairage. Nous sommes les ambassadeurs d'une vision lumineuse contemporaine imprégnée de sobriété et d'élégance, offrant une expérience visuelle exceptionnelle à travers notre collection de luminaires contemporains, techniques et architecturaux.

Basée à La Ciotat, au cœur de la région ensoleillée du sud de la France, notre identité est façonnée par la luminosité chaleureuse qui caractérise notre région d'origine.

Nos valeurs nous éclairent

Durable

Nous plaçons l'écoresponsabilité au cœur de notre démarche. Chacun de nos produits est conçu pour résister à l'épreuve du temps, basés sur des matériaux de qualité et des LED au maximum remplaçables ou réparables.

Qualité

Chaque produit est soumis à des tests rigoureux et à des études approfondies garantissant une haute qualité. Nous offrons une garantie jusqu'à 7 ans. Cette assurance reflète notre confiance dans la durabilité et la performance de nos produits.

Design Esthétique

Notre créativité s'exprime à travers des designs épurés, techniques et architecturaux, créant ainsi des luminaires d'une qualité lumineuse remarquable.

Précurseur

Notre quête perpétuelle de perfectionnement nous pousse à intégrer les dernières innovations techniques et tendances esthétiques dans tous nos produits.

Service

Notre équipe professionnelle et réactive est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions commerciales ou techniques. Nous nous efforçons de maintenir un stock important et des outils techniques de pointe pour répondre à tous vos besoins.

Personnalisation

Notre gamme de familles de produits complètes, offre des solutions variées pour toutes les applications de projets. Nous sommes également disponibles pour vous aider à réaliser tous vos défis lumineux.







Showroom

Notre siège social à La Ciotat, situé dans ce joyau méditerranéen, propose un vaste espace de plus de 1.000 mètres carrés, abritant nos bureaux et notre entrepôt.

Notre showroom invite à explorer notre gamme de luminaires dans un cadre contemporain et accueillant, conçu pour stimuler l'imagination.

Nous valorisons le contact direct avec nos clients professionnels en proposant des visites privées de notre entreprise et showroom.

Au-delà de la présentation, notre showroom est un lieu idéal pour organiser des événements d'entreprise avec vos commerciaux. Plongez dans l'univers de notre marque et de nos produits imprégnés de l'atmosphère du sud de la France.

Chez OGGI, découvrez une expérience lumineuse unique où qualité et style se rencontrent.

La Ciotat le décor captivant où s'exprime la lumière


ZONE ATHELIA V
390 Avenue des Rosiers
13600 LA CIOTAT FRANCE





PROFILÉS









Min.
45°
Min.
45°


Min.
45°
Min.
45°



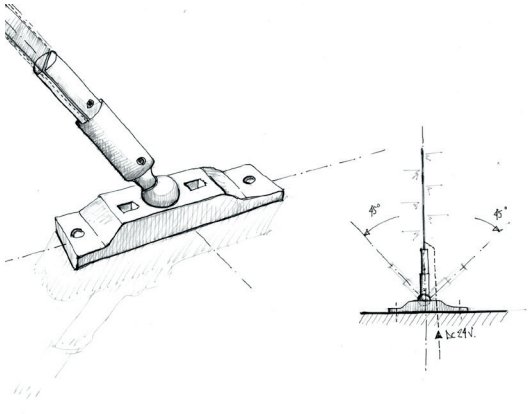

Vidéo
d'installation

Liana

Lame d'acier tendue

IP20 5 ANS

Source (excl.)
Rubans LED (p.42)


Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Produit
Aluminium + acier

Installation
Eclairage direct ou indirect
Inclinable à 45° vertical et horizontal
Connecteur d'alimentation (incl.)

Composer son LIANA

1. Set de tendeurs LIANA



+


2. Ruban LED (p.42)



+

3. Alimentation (p.74)





Finition	Longueur	Prix HT	Réf.
Noir mat	5M	299,00€	**6250005**
	10M	355,00€	**6250010**

Accessoire



Patère de raccordement Boxeo
84,00€ - p.32




Plata


Méplat aluminium

IP20 IK10

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M
Pour rubans LED de maximum 20mm de large



Finition	Prix HT	Réf.
Aluminium	11,50€	**4302002**

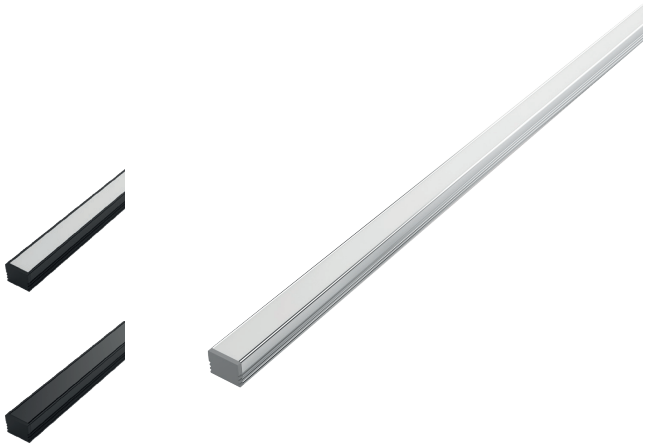

Taiga

Profilé extra fin

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Installation
Conçu pour les rubans LED extra fins (p.42)

Accessoires incl.
Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	32,00€	**4380020**
Noir structuré	Dépoli	44,00€	**4380022**
Noir structuré	Noir	50,00€	**4380023**


Accessoires



Fixation 4p - finition 2p
Gris
4,00€ - **4389800**



Fixation 4p - finition 2p
Noir
4,00€ - **4389802**

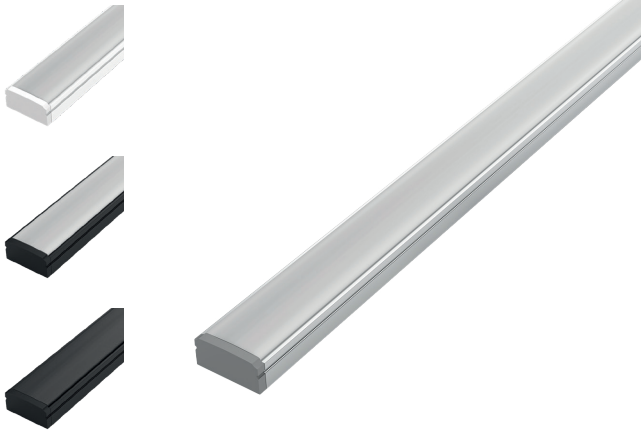

Finao Profilé

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.
Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	31,50€	**4881020**
Blanc structuré	Dépoli	34,00€	**4881021**
Noir structuré	Dépoli	34,00€	**4881022**
Noir structuré	Noir	37,00€	**4881023**

Accessoires


Fixation 4p - finition 4p
Gris
4,00€ - **4881820**


Fixation 4p - finition 4p
Blanc
4,00€ - **4881821**


Fixation 4p - finition 4p
Noir
4,00€ - **4881822**



Fixation orientable 1p
6,70€ - **4350900**

Costa Profilé

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.
Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	34,00€	**4350020**
Blanc mat	Dépoli	44,00€	**4352020**
Noir mat	Dépoli	44,00€	**4351020**
Noir mat	Noir	49,00€	**4353020**

Accessoires



Fixation 4p - finition 2p
Gris
4,00€ - **4359500**


Fixation 4p - finition 2p
Blanc
4,00€- **4359520**


Fixation 4p - finition 2p
Noir
4,00€ - **4359510**


Fixation orientable 1p
6,70€ - **4350900**








Lungo

Profilé

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.
Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	47,00€	**4882020**
Blanc structuré	Dépoli	49,00€	**4882021**
Noir structuré	Dépoli	49,00€	**4882022**
Noir structuré	Noir	51,00€	**4882023**


Accessoires


Fixation 4p - finition 4p Gris
4,00€ - **4882820**


Fixation 4p - finition 4p Blanc
4,00€ - **4882821**


Fixation 4p - finition 4p Noir
4,00€ - **4882822**


Fixation orientable 1p
6,70€ - **4350900**

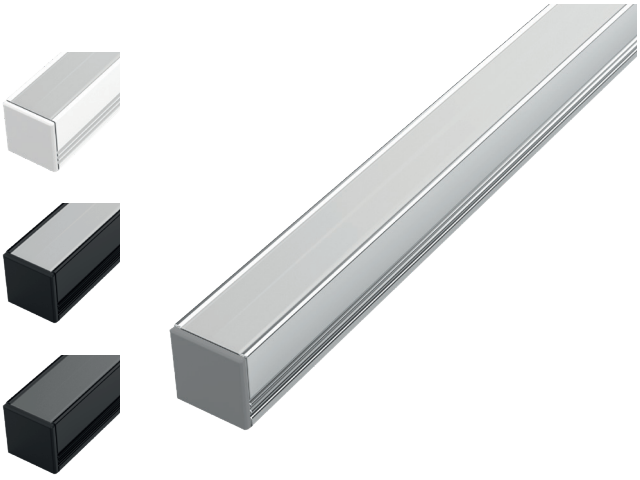


Monia

Profilé

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.
Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	55,00€	**4883020**
Blanc structuré	Dépoli	57,00€	**4883021**
Noir structuré	Dépoli	57,00€	**4883022**
Noir structuré	Noir	61,00€	**4883023**


Accessoires


Fixation 4p - finition 4p Gris
4,00€ - **4883820**


Fixation 4p - finition 4p Blanc
4,00€ - **4883821**


Fixation 4p - finition 4p Noir
4,00€ - **4883822**


Fixation orientable 1p
6,70€ - **4350900**

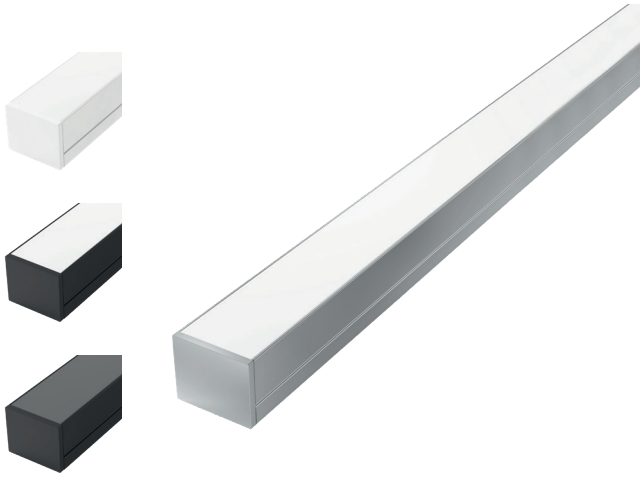

Largo


Profilé

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Installation
Permet d'y intégrer les rubans LED étanches y compris les embouts d'étanchéité

Accessoires incl.
Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	47,00€	**4883120**
Blanc structuré	Dépoli	50,00€	**4883121**
Noir structuré	Dépoli	50,00€	**4883122**
Noir structuré	Noir	52,00€	**4883123**

Accessoires



Fixation 4p - finition 4p Gris
4,00€ - **4883830**


Fixation 4p - finition 4p Blanc
4,00€ - **4883831**


Fixation 4p - finition 4p Noir
4,00€ - **4883832**


Fixation orientable 1p
6,70€ - **4350900**



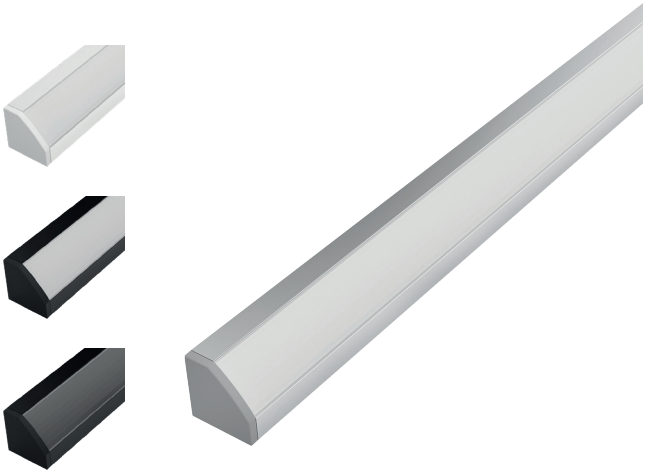


Tonga Profilé d'angle

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.
Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	35,00€	**4370020**
Blanc mat	Dépoli	48,00€	**4372020**
Noir mat	Dépoli	48,00€	**4371020**
Noir mat	Noir	52,00€	**4373020**

Accessoires


Fixation 4p - finition 2p
Gris
4,00€ - **4379700**


Fixation 4p - finition 2p
Blanc
4,00€ - **4379720**


Fixation 4p - finition 2p
Noir
4,00€ - **4379710**


Fixation orientable 1p

6,70€ - **4350900**




Prave Profilé

IP20 IK06

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Accessoires excl.
Voir accessoires ci-dessous



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	60,00€	**4301002**

Accessoires


Clips de fixation 1p
4,40€ - **4309911**


Embouts de finition 1p
5,60€ - **4309961**




Verli Profilé

IP20 IK06

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Accessoires excl.
Voir accessoires ci-dessous



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	115,00€	**4306020**

Accessoires


Embouts de finition 4p Gris
4,40€ - **4309966**


Clips de fixation 4p
2,20€ - **4309916**


Connecteur en ligne
10,00€ - **4309991**


Connecteur 135° montant
10,00€ - **4309992**


Connecteur 90° montant
10,00€ - **4309993**


Connecteur 135° à plat
10,00€ - **4309994**


Connecteur 120° à plat
10,00€ - **4309995**


Connecteur 90° à plat
10,00€ - **4309996**






Afito Profilé encastré asymétrique


IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Installation
Encastrement 21,8mm
Conçu pour les rubans LED extra fins (p.42)

Accessoires incl.
Embouts de finition 2 pcs






Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	35,00€	**4301030**
Blanc structuré	Dépoli	49,00€	**4301031**
Noir structuré	Dépoli	49,00€	**4301032**

Accessoires

Finition 4p Gris
4,00€ - **4301820**

Finition 4p Blanc
4,00€ - **4301821**

Finition 4p Noir
4,00€ - **4301822**

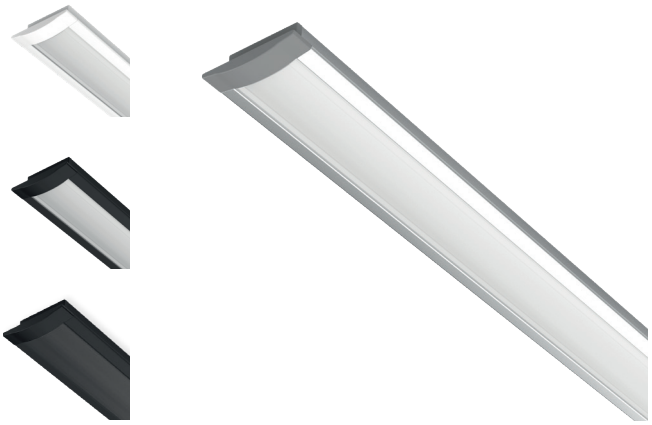


Vania Profilé encastré

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Installation
Encastrement 18mm

Accessoires incl.
Embouts de finition 4 pcs




Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	35,00€	**4886020**
Blanc structuré	Dépoli	38,00€	**4886021**
Noir structuré	Dépoli	38,00€	**4886022**
Noir structuré	Noir	44,00€	**4886023**

Accessoires

Finition 4p Gris
4,00€ - **4886820**

Finition 4p Blanc
4,00€ - **4886821**

Finition 4p Noir
4,00€ - **4886822**

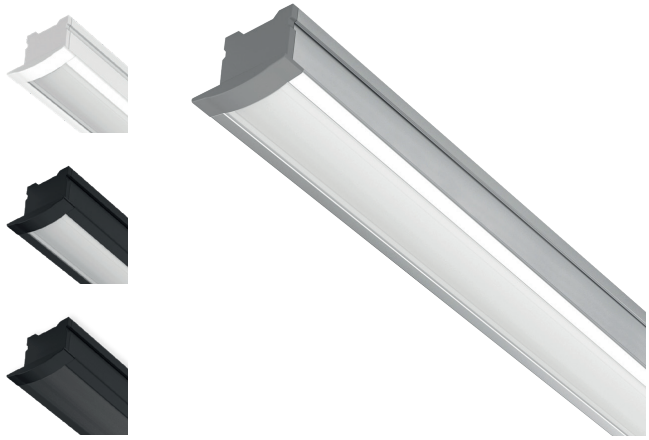


Manio Profilé encastré

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Installation
Encastrement 18mm

Accessoires incl.
Embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	51,00€	**4889020**
Blanc structuré	Dépoli	60,00€	**4889021**
Noir structuré	Dépoli	60,00€	**4889022**
Noir structuré	Noir	62,00€	**4889023**


Accessoires

Finition 4p Gris
4,00€ - **4889820**

Finition 4p Blanc
4,00€ - **4889821**

Finition 4p Noir
4,00€ - **4889822**



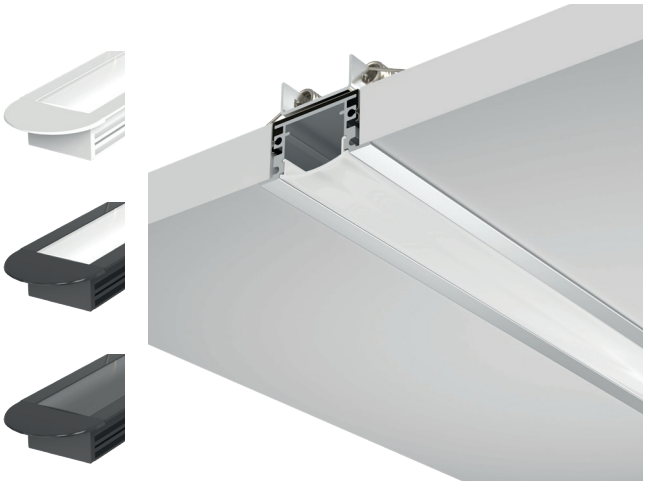

Piado


Profilé placoplatre© / gyproc©

IP20 IK08

Caractéristiques
Aluminium anodisé

Installation
Encastrement 18mm (20mm avec ressorts de fixation)
Utiliser 2 ressorts de fixation par 2m | La profondeur d'encastrement est inférieure à l'épaisseur de la plaque de plâtre

Accessoires incl.
Embouts de finition 2 pcs - Clips de fixation 2 pcs - Ressorts de fixation 2 pcs



Finition	Diffuseur	Longueur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	1M	29,00€	**4886510**
		2M	50,00€	**4886520**
Blanc structuré	Dépoli	1M	34,00€	**4886511**
		2M	59,00€	**4886521**
Noir structuré	Dépoli	1M	34,00€	**4886512**
		2M	59,00€	**4886522**
Noir structuré	Noir	1M	35,00€	**4886513**
		2M	61,00€	**4886523**


Accessoires



Finition 4p Gris
4,00€ - **4886830**


Finition 4p Blanc
4,00€ - **4886831**


Finition 4p Noir
4,00€ - **4886832**


Ressorts de fixation 2p
6,00€ - **4886839**

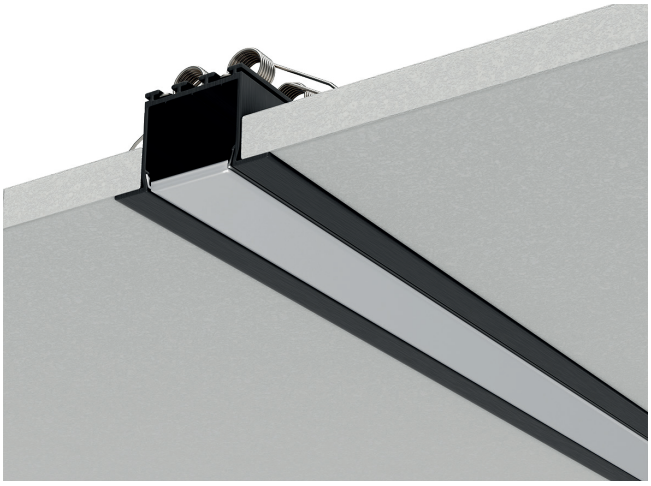

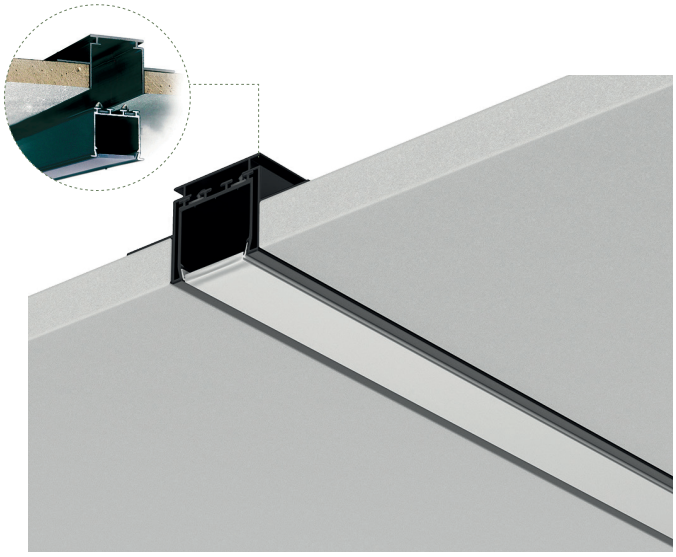


Giano

IP20 IK06

Profilé large bord placoplatre© / gyproc©

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Installation
Encastrement 26mm
Accessoires excl.



VIDÉO D'INSTALLATION

Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	124,00€	**4309040**
Blanc mat	Dépoli	124,00€	**4309041**
Noir mat	Dépoli	124,00€	**4309042**
Noir mat	Noir	134,00€	**4309043**

Accessoires


Finition gris 1p
4,40€ - **4309975**


Finition blanc 1p
4,40€ - **4309976**


Finition noir 1p
4,40€ - **4309977**


Clips de fixation 1p
(2x2p par 50cm)
2,30€ - **4309925**


Giana

IP20 IK06

Profilé fin bord placoplatre© / gyproc©

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Installation
Encastrement 26mm
Accessoires excl.

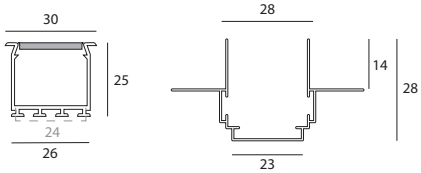

VIDÉO D'INSTALLATION

Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	122,00€	**4309020**
Blanc mat	Dépoli	122,00€	**4309021**
Noir mat	Dépoli	122,00€	**4309022**
Noir mat	Noir	128,00€	**4309023**

Accessoires OBLIGATOIRES


Profilé d'encastrement
aluminium - **1M**
64,00€ - **4309999**



Clips de fixation 1p
(2x2p par 50cm)
2,30€ - **4309921**

Accessoires


Finition gris 1p
4,40€ - **4309970**


Finition blanc 1p
4,40€ - **4309971**


Finition noir 1p
4,40€ - **4309972**

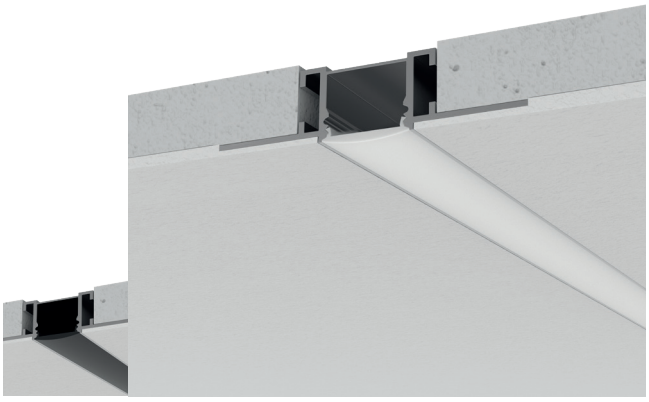

Gipro


IP20 IK08

Profilé trimless placoplatre© / gyproc©

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M | Diffuseur polycarbonate dépoli (incl.)

Installation
Le profilé se fixe à l'avant de la plaque de plâtre.
Accessoire pour fixation en ligne continue (voir ci-dessous)

Accessoires incl.
Embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	73,00€	**4887000**

Accessoires

Diffuseur polycarbonate 2m - Dépoli
12,50€ - **4887020**

Diffuseur polycarbonate 2m - Noir
15,50€ - **4887023**

Diffuseur polycarbonate Au mètre - Dépoli
7,70€/m - **4887027**


Diffuseur polycarbonate Au mètre - Noir
8,80€/m - **4887028**

Connecteur 90° mur - plafond
11,30€ - **4887701** (2p)

Connecteur 90° plafond - plafond
11,30€ - **4887702** (2p)

Connecteur en ligne
10,30€ - **4887700** (2p)

Finition Gris
4,00€ - **4887820** (4p)

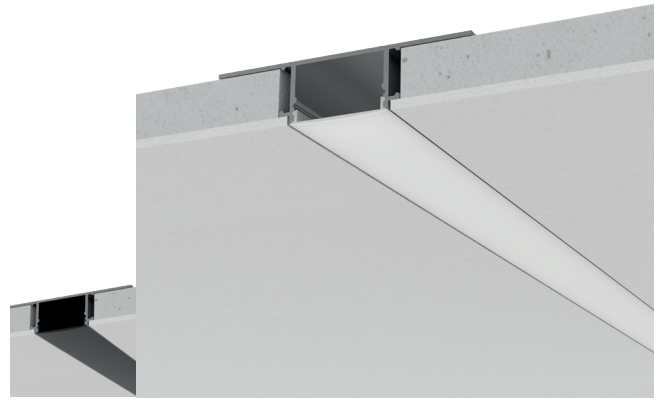

Ireno


IP20 IK08

Profilé trimless placoplatre© / gyproc©

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M | Diffuseur polycarbonate dépoli (incl.)

Installation
La plaque de plâtre s'installe à l'avant du profilé
Accessoire pour fixation en ligne continue (voir ci-dessous)

Accessoires incl.
Embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	88,00€	**4887100**

Accessoires

Diffuseur polycarbonate 2m - Dépoli
14,50€ - **4887120**


Diffuseur polycarbonate 2m - Noir
17,50€ - **4887123**

Diffuseur polycarbonate Au mètre - Dépoli
9,30€/m - **4887127**

Diffuseur polycarbonate Au mètre - Noir
10,30€/m - **4887128**

Connecteur en ligne
11,30€ - **4887710** (2p)

Finition Gris
4,00€ - **4887825** (4p)

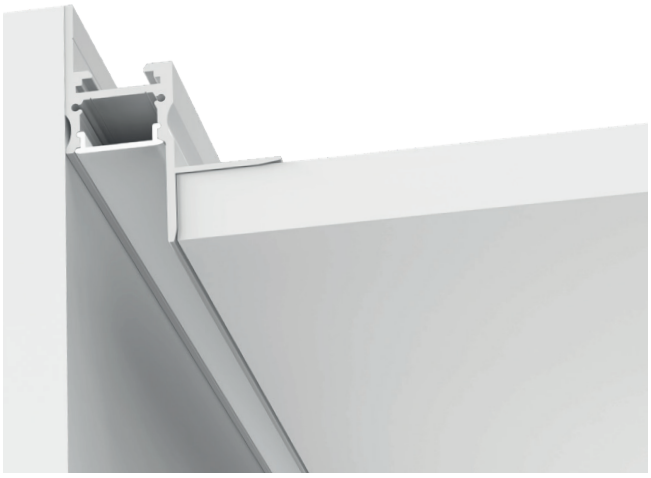


Borio

IP20 IK08

Profilé trimless placoplatre© / gyproc©

Caractéristiques
Aluminium anodisé | **2M**

Accessoires incl.
Embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Blanc mat	Dépoli	94,00€	**4314500**

Accessoires

Connecteur en ligne
5,00€ - **4319900** (1p)

Finition blanc 2p
4,00€ - **4314590**

Diffuseur polycarbonate
Au mètre - Dépoli
8,50€/m - **4314520**







Cami


Profilé encastré de sol **intérieur**

IP20 IK10

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Installation
Encastrement 19,2mm
Pour utilisation en intérieur en encastrement de sol carrelé ou parquet | **Verser du gel dans le profilé pour assurer l'étanchéité**

Accessoires excl.
Voir accessoires ci-dessous



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	77,00€	**4304020**

Accessoire



Finition 1p Gris
4,40€ - **4309981**



Milla


Profilé encastré de sol **extérieur**

IP66 IK10

Caractéristiques
Aluminium anodisé | 2M

Installation
Encastrement 26mm | **Siliconer pour étanchéifier**
À utiliser avec les rubans LED IP66-67-68

Accessoires incl.
Embouts de finition en aluminium 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	126,00€	**4885020**

Accessoire



Finition 4p aluminium
4,00€ - **4885820**







Boxeo

Patère de raccordement


IP20 5 ANS

Installez l'alimentation électrique en saillie en toute discrétion ! Cette patère permet de cacher le driver lorsqu'il ne peut être déporté, garantissant une installation propre et esthétique pour vos rubans LED, NOLA, LIANA et bien d'autres.


Caractéristiques
Aluminium

Alimentation
Pour nos alimentations d'une puissance maximale de 150 W ou toute alimentation d'un volume de 230 x 70 x 40 mm

Installation
La patère se fixe directement au mur ou au plafond. Il suffit de percer l'une des faces pour alimenter votre éclairage en toute simplicité.



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	84,00€	**1409301**
Noir structuré	84,00€	**1409303**

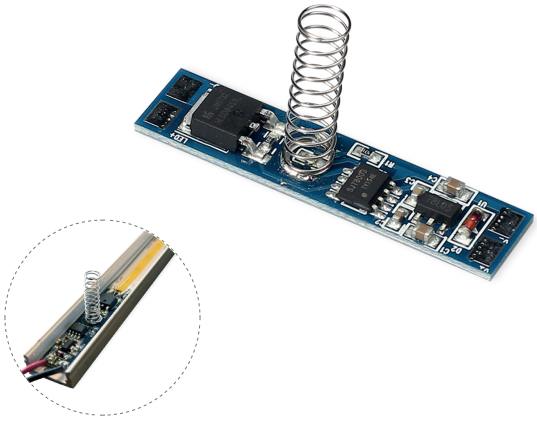

Mico

Mini **contrôleur** mono **DIM + ON/OFF**


IP20 | 24V | 5 ANS

Caractéristiques
Puissance : 192W
Sortie : 1 x 8A


Alimentation
Entrée: **DC24V** | Sortie: **DC24V**

Contrôle
Pour ruban monochrome
Un appui court pour allumer ou éteindre le ruban
Un appui long pour varier l'intensité du ruban
Garde en mémoire la dernière intensité sélectionnée

Installation
Le mini contrôleur se soude entre l'alimentation DC24V et le ruban LED monochrome. Il s'intègre parfaitement dans le profilé.



Modèle	Prix HT	Réf.
Contrôleur	21,00€	**4888002**

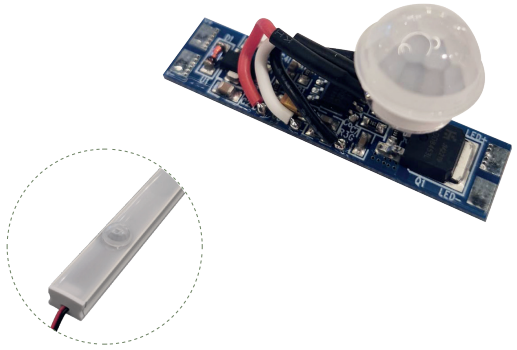

Deto

Mini **détecteur** mono **ON/OFF**

IP20 | 24V | 5 ANS

Caractéristiques
Puissance : 192W
Sortie : 1 x 8A


Alimentation
Entrée: **DC24V** | Sortie: **DC24V**

Détecteur de mouvement - 4888006
Pour ruban monochrome
Détection : 2m | Temporisation 40 secondes


Détecteur + crépusculaire - 4888007
Pour ruban monochrome
Détection : 2m | Crépusculaire réglable de 2 à 60 lux
Temporisation 40 secondes

Installation
Le mini détecteur se soude entre l'alimentation DC 24V et le ruban LED monochrome. Il s'intègre dans le profilé de 10-30mm de hauteur, ne laissant dépasser que la tête de détection au niveau du diffuseur.
Encastrement du capteur Ø 11 mm

Détecteur de mouvement



Détecteur + crépusculaire



Modèle	Prix HT	Réf.
Détecteur	21,00€	**4888006**
Détecteur + crépusculaire	26,00€	**4888007**

COMPATIBILITÉ **PROFILÉS - RUBANS LED**


			PLATA	TAIGA	FINAO	COSTA	LUNGO	MONIA	LARGO
DC24V	COB	**ASIC** - 6W/m - IP20	•	•	•	•	•	•	•
		ASIC - 7W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		ASIC - 8W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		ASIC - 8W/m - IP65^{+}	•		•	•	•	•	•
		ASIC - 9W/m - IP68	•				•	•	•
		ASIC - 15W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		ASIC - 15W/m - IP65^{+}	•					•	•
		COLOR - 16W/m - IP20 - CCT	•		•	•	•	•	•
		COLOR - 16W/m - IP65^{+} - CCT	•		•	•	•	•	•
		COLOR - 15W/m - IP20 - RGB	•		•	•	•	•	•
		COLOR - 15W/m - IP65^{+} - RGB	•		•	•	•	•	•
		COLOR - 16W/m - IP20 - RGB+3000K	•			•	•	•	•
		COLOR - 16W/m - IP65^{+} - RGB+3000K	•					•	•
		COLOR - 16W/m - IP20 - RGB+4000K	•			•	•	•	•
		COLOR - 16W/m - IP65^{+} - RGB+4000K	•					•	•
		COLOR - 16W/m - IP20 - RGB+CCT	•			•	•	•	•
		COLOR - 16W/m - IP65^{+} - RGB+CCT	•					•	•
	DOB	**FERLO** - 12W/m - IP20	•			•	•	•	•
		FERLO - 12W/m - IP65^{+}	•					•	•
	CSP	**CAMBI** - 9,6W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		CAMBI - 9,6W/m - IP68	•				•	•	•
		CAMBI - 14,4W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		CAMBI - 14,4W/m - IP68	•				•	•	•
	SMD	**CURIO** - 3W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		CURIO - 4,8W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		CURIO - 4,8W/m - IP67	•				•	•	•
		CURIO - 7,2W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		CURIO - 7,2W/m - IP67	•				•	•	•
		CURIO - 9,6W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		CURIO - 9,6W/m - IP67	•				•	•	•
		CURIO - 12W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		CURIO - 12W/m - IP67	•				•	•	•
		CURIO - 18W/m - IP20	•				•	•	•
		CURIO - 18W/m - IP67	•						•
		CURIO - 24W/m - IP20	•				•	•	•
		LIBBA - 8,5W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		LIBBA - 8,5W/m - IP68	•						•
		LIBBA - 9,6W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		LIBBA - 9,6W/m - IP67	•						•
		LIBBA - 14,4W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		LIBBA - 14,4W/m - IP67	•						•
		LIBBA - 19,2W/m - IP20	•				•	•	•
		LIBBA - 19,2W/m - IP67	•						•
		BOJA - 4,8W - IP20	•		•	•	•	•	•
		BOJA - 9,6W - IP20	•		•	•	•	•	•
		FOOD - 14,4W - IP67	•						•
		ULPRA - 15W/m - IP20	•		•	•	•	•	•
		ULPRA - 15W/m - IP68	•					•	•
	SPI	**ANIMA** - 10W/m - IP65	•						•
		ANIMA - 24W/m - IP65	•				•	•	•
AC203V	COB	**VECTRA** - 12W/m - IP66	•						•
	SMD	**VOLTA** - 15W/m - IP66	•						•

	TONGA	PRAVE	VERLI	AFITO	VANIA	MANIO	PIADO	GIANO	GIANA	GIPRO	IRENO	BORIO	CAMI	MILLA
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•			•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
		•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•*
		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•*
		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•*
		•	•				•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•*
		•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•		•			•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•		•			•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
		•	•					•	•		•	•		•
	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•*
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
			•					•	•		•			•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
			•					•	•		•			•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
			•					•	•		•			•
	•		•			•	•	•	•	•	•	•		•*
			•					•	•		•			•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
			•					•	•		•			•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*
			•			•	•	•	•	•	•	•		•
			•					•	•		•			•
	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
			•					•	•		•			•
			•					•	•		•			•

* Verser du gel d'étanchéité dans le profilé afin de protéger les rubans IP20 contre l'humidité et des projections d'eau.



RU
BANS
LED

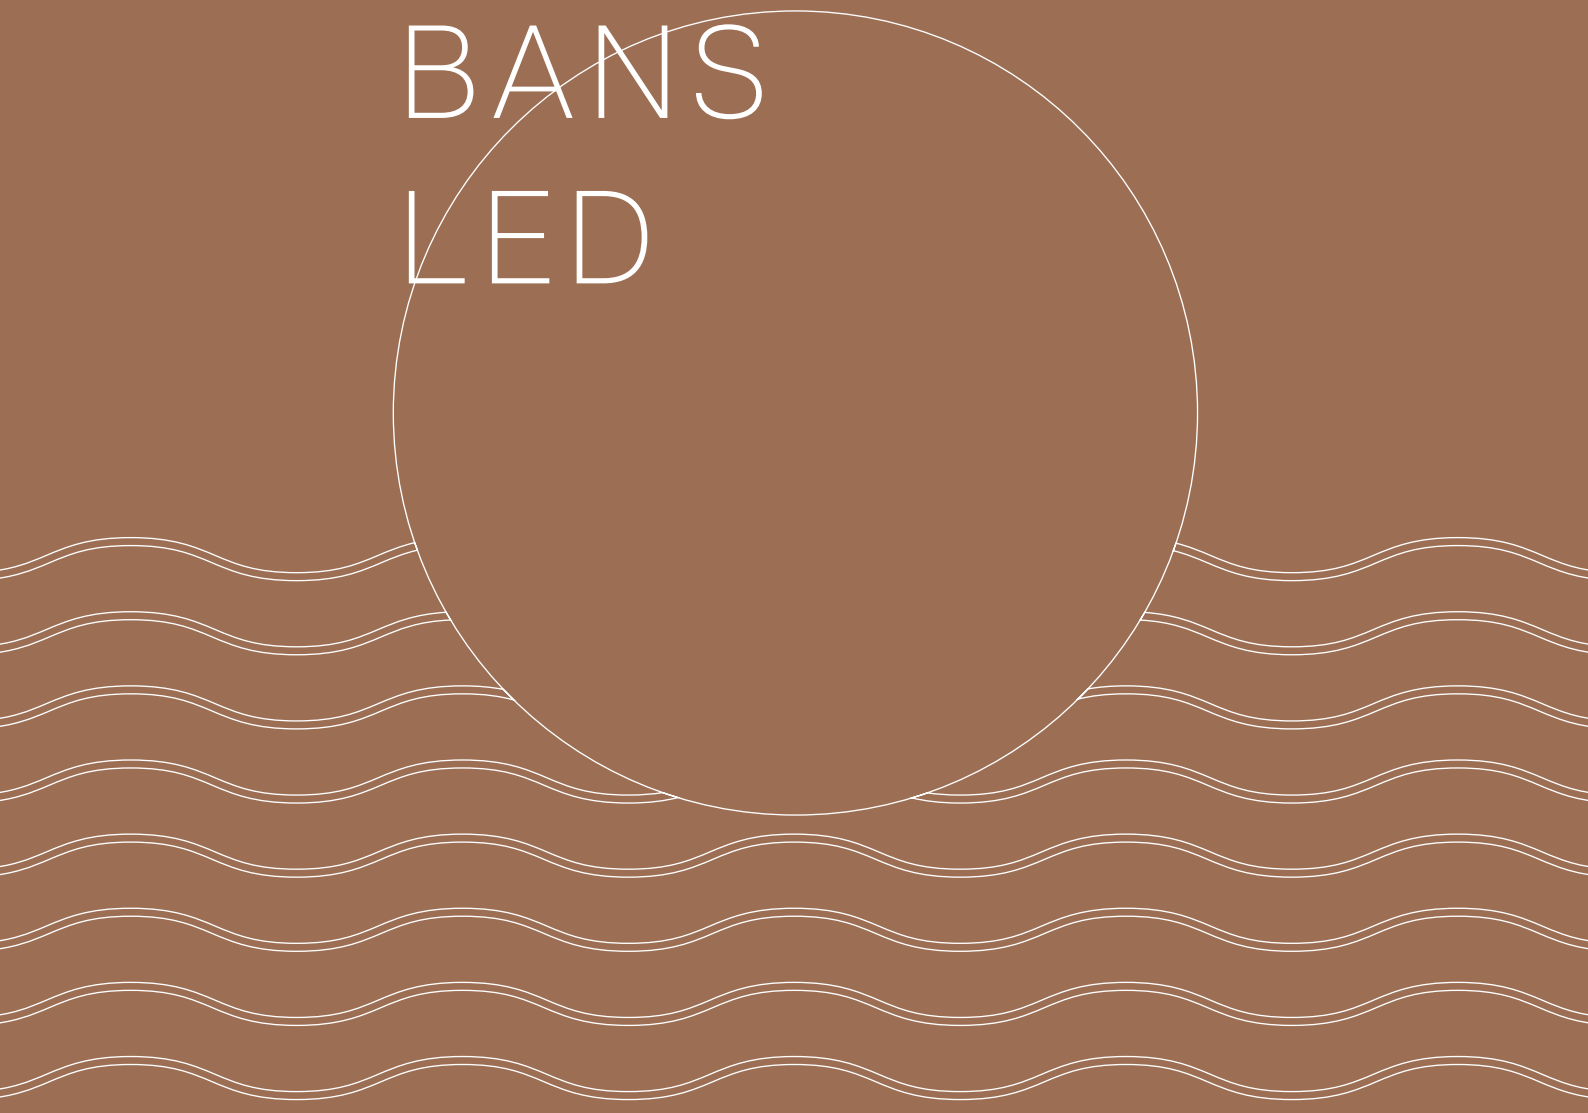


Le Config.
Rubans LED DC24V
Rubans LED AC230V
OGGI



Le Config.

Votre allié incontournable pour vos projets de rubans LED sur mesure.

Découvrez "LE CONFIG", spécialement conçu pour répondre rapidement à vos besoins avec précision et efficacité en matière de rubans LED sur mesure.

Grâce à notre configurateur, la création de votre projet est un jeu d'enfant, en quelques étapes simples, trouvez le ruban LED parfaitement adapté, le profilé compatible idéal.

À la fin de l'enregistrement, obtenez une offre de prix complète accompagnée d'une référence de commande, vous garantissant ainsi une solution sur mesure sans compromis.

Les avantages du "LE CONFIG"

- Vous ne payez que ce dont vous avez réellement besoin, idéal pour votre budget.
- La pose est simplifiée, sans soudure sur le chantier. Nos soudures et étanchéités professionnelles réalisées en atelier garantissent une qualité optimale.
- Avant chaque expédition, tous nos produits sont rigoureusement testés, assurant une grande fiabilité.
- Profitez également de la rapidité d'installation sur chantier. Vous économisez ainsi un temps précieux.
- Vous accédez instantanément au prix de votre projet, à tout moment, 24h/24 et 7j/7.

Avec "LE CONFIG", la solution sur mesure devient accessible à tous, sans compromis sur la qualité et la performance.





Rubans LED
DC24V

Les rubans LED DC24V se distinguent par leur grande fiabilité et leur performance stable dans le temps. Grâce à la basse tension de 24V, ils offrent une solution d'éclairage sûre, sans scintillement (flickering), idéale pour les environnements exigeant un confort visuel optimal. Leur compatibilité avec une large gamme de contrôleurs et d'accessoires permet une grande souplesse d'utilisation. Faciles à installer, ces rubans LED conviennent parfaitement aux projets nécessitant une lumière homogène, tout en garantissant une durabilité et une sécurité accrues.



Asic Mono

IP20 IP65+ IP68 IRC >90 SDCM <3 EXCL. DIMMABLE 3 ANS

Caractéristiques
Utilisant la technologie LED COB (minuscules diodes accolées), ce ruban procure un éclairage parfaitement uniforme à 180°. Très fiable et peu énergivore, il permet un éclairage parfaitement diffus y compris dans un profilé avec peu de hauteur.

LED COB
180° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 350mm

Installation
Maximum 5m linéaire (sauf version 20m)
Fixation adhésive 3M (IP68 en 3M VHB)
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

COB - **EXTRA FIN**

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
6W/m	**IP20**	13,89 mm	2200K	382 lm/m	5M	5 x 2,2 mm	80,00€	**6006001**
			2700K	486 lm/m	5M	5 x 2,2 mm	80,00€	**6006002**
			3000K	502 lm/m	5M	5 x 2,2 mm	80,00€	**6006003**
			4000K	556 lm/m	5M	5 x 2,2 mm	80,00€	**6006004**

COB - **LONGUEUR 5M**

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
8W/m	**IP20**	100 mm	2200K	590 lm/m	5M	8 x 2,2 mm	82,00€	**6008001**
			2700K	750 lm/m	5M	8 x 2,2 mm	82,00€	**6008002**
			3000K	820 lm/m	5M	8 x 2,2 mm	82,00€	**6008003**
			4000K	880 lm/m	5M	8 x 2,2 mm	82,00€	**6008004**
	IP65+	100 mm	2200K	560 lm/m	5M	10 x 4 mm	98,00€	**6008501**
			2700K	690 lm/m	5M	10 x 4 mm	98,00€	**6008502**
			3000K	740 lm/m	5M	10 x 4 mm	98,00€	**6008503**
			4000K	820 lm/m	5M	10 x 4 mm	98,00€	**6008504**
9W/m	**IP68**	33,3 mm	2700K	567 lm/m	5M	13 x 8 mm	143,00€	**6180027**
			3000K	659 lm/m	5M	13 x 8 mm	143,00€	**6180030**
			4000K	815 lm/m	5M	13 x 8 mm	143,00€	**6180040**
15W/m	**IP20**	45 mm	2200K	1230 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	109,00€	**6005142205**
			2700K	1310 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	109,00€	**6005142705**
			3000K	1490 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	109,00€	**6005143005**
			4000K	1750 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	109,00€	**6005144005**
	IP65+	45 mm	2200K	1120 lm/m	5M	12 x 4 mm	120,00€	**6008601**
			2700K	1180 lm/m	5M	12 x 4 mm	120,00€	**6008602**
			3000K	1400 lm/m	5M	12 x 4 mm	120,00€	**6008603**
			4000K	1590 lm/m	5M	12 x 4 mm	120,00€	**6008604**

COB - **ULTRA LONG 20M**

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
7W/m	**IP20**	50 mm	2200K	490 lm/m	**20M**	10 x 2,2 mm	470,00€	**6008901**
			2700K	490 lm/m	**20M**	10 x 2,2 mm	470,00€	**6008902**
			3000K	525 lm/m	**20M**	10 x 2,2 mm	470,00€	**6008903**
			4000K	700 lm/m	**20M**	10 x 2,2 mm	470,00€	**6008904**



Cambi Mono

IP20 | IP68 | IRC >90 | RG1 | SDCM <3 | EXCL. | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Utilisant la dernière technologie CSP LED, ce ruban offre une très haute fiabilité, une grande résistance aux températures extrêmes grâce à un système inédit de fabrication. Conçu pour toutes les applications y compris Sauna, Hammam,... ou milieu de grand froid.

LED CSP
LED | 150° | L80 B20 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm
Température -**40°c ~ 100°c**

Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

CSP - **LONGUEUR 5M**

Puissance	Étanchéité	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
9,6W/m	**IP20**	320	50 mm	2700K	970 lm/m	5M	8 x 2 mm	89,00€	**6001002**
				3000K	1000 lm/m	5M	8 x 2 mm	89,00€	**6001003**
				4000K	1030 lm/m	5M	8 x 2 mm	89,00€	**6001004**
	IP68	320	50 mm	2700K	960 lm/m	5M	11 x 8 mm	126,00€	**6001062**
				3000K	980 lm/m	5M	11 x 8 mm	126,00€	**6001063**
				4000K	1000 lm/m	5M	11 x 8 mm	126,00€	**6001064**
14,4W/m	**IP20**	480	50 mm	2700K	1300 lm/m	5M	8 x 2 mm	109,00€	**6001502**
				3000K	1330 lm/m	5M	8 x 2 mm	109,00€	**6001503**
				4000K	1360 lm/m	5M	8 x 2 mm	109,00€	**6001504**
	IP68	480	50 mm	2700K	1290 lm/m	5M	11 x 8 mm	150,00€	**6001562**
				3000K	1310 lm/m	5M	11 x 8 mm	150,00€	**6001563**
				4000K	1350 lm/m	5M	11 x 8 mm	150,00€	**6001564**



Curio Mono SMD2216

IP20 | IRC >90 | RG1 | SDCM <2 | EXCL. | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Les rubans CURIO utilisent des LED de taille réduite, robustes, tout en proposant une haute densité de LED/m. Utilisation résidentielle ou professionnelle.

LED SMD2216
LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

SMD2216 - **IP20**

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
3W/m	168	41,67 mm	2700K	315 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	54,00€	**6000312**
			3000K	325 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	54,00€	**6000313**
			4000K	345 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	54,00€	**6000314**
4,8W/m	168	41,67 mm	2700K	510 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	56,00€	**6000412**
			3000K	525 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	56,00€	**6000413**
			4000K	545 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	56,00€	**6000414**
7,2W/m	140	50 mm	2700K	763 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	70,00€	**6000712**
			3000K	792 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	70,00€	**6000713**
			4000K	828 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	70,00€	**6000714**
9,6W/m	238	29,41 mm	2700K	1018 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	86,00€	**6000912**
			3000K	1056 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	86,00€	**6000913**
			4000K	1105 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	86,00€	**6000914**
12W/m	420	16,67 mm	2700K	1295 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	120,00€	**6001212**
			3000K	1320 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	120,00€	**6001213**
			4000K	1355 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	120,00€	**6001214**
18W/m	350	20 mm	2700K	1908 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	129,00€	**6001812**
			3000K	1980 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	129,00€	**6001813**
			4000K	2070 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	129,00€	**6001814**
24W/m	350	20 mm	2700K	2140 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	135,00€	**6002412**
			3000K	2220 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	135,00€	**6002413**
			4000K	2300 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	135,00€	**6002414**



Curio Mono SMD2216

IP67 | IRC >90 | RG1 | SDCM <2 | EXCL. | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Les rubans CURIO utilisent des LED de taille réduite, robustes, tout en proposant une haute densité de LED/m. Utilisation résidentielle ou professionnelle. Ici dans sa version étanche.

LED SMD2216
LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

SMD2216 - **IP67 EXTRUDÉ**

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
4,8W/m	168	41,67 mm	2700K	456 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	94,00€	**6000482**
			3000K	465 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	94,00€	**6000483**
			4000K	475 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	94,00€	**6000484**
7,2W/m	140	50 mm	2700K	684 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	98,00€	**6000782**
			3000K	698 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	98,00€	**6000783**
			4000K	713 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	98,00€	**6000784**
9,6W/m	238	29,41 mm	2700K	912 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	115,00€	**6000982**
			3000K	931 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	115,00€	**6000983**
			4000K	950 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	115,00€	**6000984**
12W/m	420	16,67 mm	2700K	1140 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	150,00€	**6001282**
			3000K	1165 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	150,00€	**6001283**
			4000K	1185 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	150,00€	**6001284**
18W/m	350	20 mm	2700K	1710 lm/m	5M	12,5 x 5,3 mm	160,00€	**6001882**
			3000K	1746 lm/m	5M	12,5 x 5,3 mm	160,00€	**6001883**
			4000K	1782 lm/m	5M	12,5 x 5,3 mm	160,00€	**6001884**



Libba

Mono SMD2835

IP20 | IRC >90 | RG1 | SDCM <2 | EXCL. | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Les rubans LIBBA utilisent des LED 2835 offrant une robustesse et une fiabilité pour un usage professionnel. La version 8.5W/m **ULTRA LONG** permet de connecter des longueurs jusque 20m.

LED SMD2835
LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire (excepté version 20m)
Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

SMD2835 - **IP20**

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
9,6W/m	128	62,5 mm	2700K	1250 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	80,00€	**6002002**
			3000K	1270 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	80,00€	**6002003**
			4000K	1325 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	80,00€	**6002004**
14,4W/m	210	33,3 mm	2700K	1700 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	165,00€	**6002102**
			3000K	1686 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	165,00€	**6002103**
			4000K	1830 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	165,00€	**6002104**
19,2W/m	160	50 mm	2700K	2725 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	132,00€	**6002502**
			3000K	2895 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	132,00€	**6002503**
			4000K	3185 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	132,00€	**6002504**

SMD2835 - **IP20 ULTRA LONG**

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
8,5W/m	120	50 mm	2700K	768 lm/m	**20M**	10 x 1,4 mm	342,00€	**6009002**
			3000K	788 lm/m	**20M**	10 x 1,4 mm	342,00€	**6009003**
			4000K	840 lm/m	**20M**	10 x 1,4 mm	342,00€	**6009004**



Libba

Mono SMD2835

IP67 IP68 IRC >90 RG1 SDCM <2 EXCL. DIMMABLE 5 ANS

Caractéristiques
Le ruban LED LIBBA est spécialement conçu pour un éclairage professionnel. La version 8.5W/m **ULTRA LONG** permet de connecter des longueurs jusque 20m. La version GOLD apporte une ambiance très chaleureuse dans vos projets

LED SMD2835
LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire (excepté version 20m)
Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

SMD2835 - **IP67 GOLD**

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
14,4W/m	60	100 mm	1700K	1400 lm/m	5M	14 x 7 mm	101,00€	**6005017**

SMD2835 - **IP67 EXTRUDÉ**

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
9,6W/m	128	62,5 mm	2700K	1104 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	117,00€	**6002072**
			3000K	1152 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	117,00€	**6002073**
			4000K	1200 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	117,00€	**6002074**
14,4W/m	210	33,3 mm	2700K	1558 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	185,00€	**6002172**
			3000K	1728 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	185,00€	**6002173**
			4000K	1970 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	185,00€	**6002174**
19,2W/m	160	50 mm	2700K	2496 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	169,00€	**6002572**
			3000K	2592 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	169,00€	**6002573**
			4000K	2880 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	169,00€	**6002574**

SMD2835 - **IP68 ULTRA LONG**

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
8,5W/m	120	50 mm	2700K	722 lm/m	**20M**	12,5 x 5,3 mm	457,00€	**6009062**
			3000K	790 lm/m	**20M**	12,5 x 5,3 mm	457,00€	**6009063**
			4000K	850 lm/m	**20M**	12,5 x 5,3 mm	457,00€	**6009064**

B



Boja

Mono à **très haut rendement**

IP20 | IRC >80 | RG1 | SDCM <2 | EXCL. | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Les rubans BOJA utilisent des LED à très haut rendement pour correspondre à la classe ErP B assurant des économies d'énergie maximales. Idéal pour un éclairage garantissant le meilleur ratio rendement/consommation.

LED SMD2835
LED | 120° | **>200lm/w** | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

SMD2835 - **IP20** B

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
4,8W/m	90	100 mm	2700K	876 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	170,00€	**6002052**
			3000K	892 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	170,00€	**6002053**
			4000K	934 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	170,00€	**6002054**
9,6W/m	180	50 mm	2700K	1954 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	283,00€	**6002092**
			3000K	1914 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	283,00€	**6002093**
			4000K	1950 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	283,00€	**6002094**



Food

Mono **alimentaire**

IP67 | RG1 | SDCM <3 | EXCL. | DIMMABLE | 5 ANS


Caractéristiques
Le ruban LED FOOD se caractérise par un spectre colorimétrique spécifique pour les commerces alimentaires.

LED SMD3528
LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation
Maximum 5m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

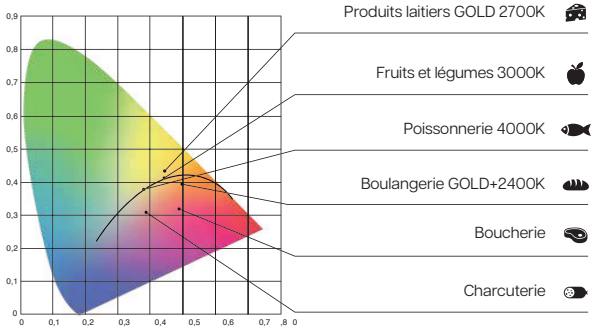

SMD3528 - **IP67**

	Installation	Puissance	LED/m	Sécabilité	IRC	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
	Produits laitiers	14,4W/m	180	33,3 mm	> 90	1152 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	**60018015LT**
	Fruits et légumes	14,4W/m	180	33,3 mm	> 91	1224 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	**60018015FL**
	Boulangerie	14,4W/m	180	33,3 mm	> 90	1152 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	**60018015BL**
	Poissonnerie	14,4W/m	180	33,3 mm	> 91	1224 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	**60018015PS**
	Boucherie	14,4W/m	180	33,3 mm	> 90	1152 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	**60018015BU**
	Charcuterie	14,4W/m	180	33,3 mm	> 91	1152 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	**60018015CH**





NEW

Ferlo

Mono **free-cut**

IP20 | IP65+ | IRC >90 | RG0 | EXCL. | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Les rubans Ferlo utilisent une technologie de coupe libre permettant un ajustement précis au millimètre, sans contrainte. Idéal pour des installations sur mesure garantissant une intégration parfaite et une flexibilité maximale.

LED DOB
LED | 180° | L80 B20 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

DOB - **free-cut**

Puissance	Étanchéité	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.	
12W/m	**IP20**	288	Libre	2700K	1346 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	90,00€	**6008202**	NEW
				3000K	1462 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	90,00€	**6008203**	NEW
				4000K	1438 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	90,00€	**6008204**	NEW
	IP65+	288	Libre	2700K	1329 lm/m	5M	14 x 8 mm	110,00€	**6008252**	NEW
				3000K	1372 lm/m	5M	14 x 8 mm	110,00€	**6008253**	NEW
				4000K	1420 lm/m	5M	14 x 8 mm	110,00€	**6008254**	NEW

Accessoires IP20



Connecteur - IP20
Ruban - Ruban
1,80€ - **6009200**



Connecteur T - IP20
Ruban - Ruban
1,80€ - **6009240**



Connecteur - IP20
Cable - Ruban
2,80€ - **6009210**



Connecteur L - IP20
Ruban - Ruban
1,80€ - **6009230**



Connecteur - IP20
Cable ou Ruban 8 en 1
1,80€ - **6009280**



Connecteur - IP20
Ruban - 15cm - Ruban
4,00€ - **6009220**

Dim to Warm



NEW

Ulpra

Dim to Warm

IP20 | IP67 | IRC >90 | RG0 | EXCL. | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Les rubans ULPRA intègrent des LED Dim to Warm pour une ambiance chaleureuse et modulable : passez de 3000K à 1800K en douceur avec seulement 2 fils (+ et -). Technologie haut de gamme pour un éclairage d'ambiance premium, idéal en résidentiel comme en hôtellerie.

LED SMD2216
LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

2216 Plus - **Dim to Warm**

Puissance	Étanchéité	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.	
15W/m	**IP20**	280	50 mm	3000K ↘ 1800K	1468 lm/m	5M	10 x 2,1 mm	118,00€	**6007001**	NEW
	IP67	280	50 mm	3000K ↘ 1800K	1467 lm/m	5M	14,5 x 6,5 mm	178,00€	**6007002**	NEW



Color

Bicolor - RGB - RGB+B - RGB +CCT

Caractéristiques
Utilisant la technologie LED COB (minuscules diodes accolées), ces rubans offrent un éclairage parfaitement uniforme à 180°. Très fiables et peu énergivores, ils sont idéaux pour des projets lumineux personnalisés grâce à leurs options de couleurs variées: BICOLOR, RGB, RGB+B et RGB+CCT. Leur design compact permet un rendu diffus et homogène, même dans des profilés avec une faible hauteur.

LED COB
180° | L90 B50 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 350mm

Installation
Maximum 5m linéaire
Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

COB - **BICOLOR**

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
16W/m	**IP20**	50 mm	2700K à 6500K	1440 lm/m	5M	10 x 1,6 mm	119,00€	**6008040**
	IP65+	50 mm	2700K à 6500K	1350 lm/m	5M	10 x 2 mm	139,00€	**6008041**

COB - **IP20 RGB**

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
15W/m	**IP20**	50 mm	**RGB**	-	5M	10 x 1,6 mm	109,00€	**6008042**
	IP65+	50 mm	**RGB**		5M	10 x 2 mm	129,00€	**6008043**

COB - **IP20 RGB+B**

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
16W/m	**IP20**	62,5 mm	**RGB** + 3000K	-	5M	12 x 1,6 mm	139,00€	**6008044**
			RGB + 4000K	-	5M	12 x 1,6 mm	139,00€	**6008046**
	IP65+	62,5 mm	**RGB** + 3000K	-	5M	12 x 2 mm	159,00€	**6008045**
			RGB + 4000K	-	5M	12 x 2 mm	159,00€	**6008047**

COB - **IP20 RGB+CCT**

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
16W/m	**IP20**	41,6 mm	**RGB** + 2700K à 6500K	-	5M	12 x 1,6 mm	149,00€	**6008048**
	IP65+	41,6 mm	**RGB** + 2700K à 6500K	-	5M	12 x 2 mm	169,00€	**6008049**





Rubans LED
DC24V DYNAMIQUE

Les rubans LED DC24V Dynamique offrent des effets d'animation grâce à leur technologie intégrée. Ces rubans sont parfaits pour des installations créatives, événementielles, ou architecturales nécessitant des effets visuels uniques. Idéaux pour dynamiser vos projets avec des animations fluides, ces rubans sont compatibles avec des contrôleurs adaptés pour des scénarios d'éclairage dynamiques. Optez pour cette catégorie pour des applications qui nécessitent des effets visuels captivants et une ambiance changeante.



Anima

Animation **dynamique**

IP65 | IRC >90 | RG1 | EXCL. | DIMMABLE | 3 ANS

Caractéristiques
Découvrez nos rubans LED SPI : une solution innovante pour un **éclairage dynamique et personnalisable !** Avec des effets lumineux fluides, des animations captivantes et un contrôle précis pixel par pixel, ces rubans sont parfaits pour créer des ambiances uniques. Faciles à installer et compatibles avec divers contrôleurs, ils s'adaptent à tous vos projets décoratifs et professionnels.

LED SPI
LED | 120° | L80 B20 100.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

Puissance	LED/m	Pixels	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
10W/m	120	8	125 mm	3000K	695 lm/m	10M	12,5 x 4,5 mm	275,00€	**6004003**
	120	8	125 mm	4000K	715 lm/m	10M	12,5 x 4,5 mm	275,00€	**6004004**
23W/m	120	20	50 mm	3000K	2200 lm/m	10M	10 x 4,5 mm	320,00€	**6004013**
	120	20	50 mm	4000K	2400 lm/m	10M	10 x 4,5 mm	320,00€	**6004014**

Accessoire OBLIGATOIRE



RÉCEPTEUR WIFI - TUYA
p.57

BP On/OFF





Récepteur wifi - Tuya

Rubans SPI | Mono

IP20 | 24V | 5 ANS


Caractéristiques
Mono | WIFI - TUYA

Alimentation
Entrée: **DC24V** | Sortie: **DC24V**

Contrôle
Contrôlez en mode défilement de pixels
Ajustez l'intensité, la vitesse de défilement, etc.
Multiples scénarios prédéfinis
Réglage du nombre de pixels, du type de LED, méthode On/Off, etc.
Un contrôleur peut gérer 1 à 4 rubans | Jusqu'à 960 pixels maximum

Installation
Possibilité de raccorder 2 BP pour lancement de l'animation (up&down)

Détecteur de mouvement (6150002)
Version livrée avec 2 détecteurs PIR + 1 détecteur crépusculaire
Temporisation réglable | Distance de détection de 3m
Diamètre d'encastrement du détecteurs PIR Ø20mm

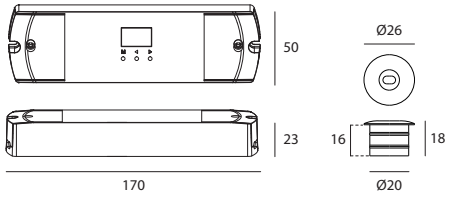

Détecteur	Pixels	Prix HT	Réf.
Non	960	37,00€	**6150001**
Oui	960	77,00€	**6150002**

Service de programmation (6150001 / 6150002)

Nous programmons vos contrôleurs selon vos préférences, pour un service rapide, fiable et prêt à l'emploi.
100,00€ - **6239900**

Application Tuya smart

IOS - Android

Contrôle à distance
En Wi-Fi / 3G / 4G / 5G avec l'application Tuya.

L'app découpe automatiquement le ruban en 20 segments
Créer un effet décalé / fluide / séquentiel


Effets et animations avancés
44 effets prédéfinis + 10 scènes personnalisables
(flash, pile-up, floating, etc.)

Contrôle vocal
Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google Play



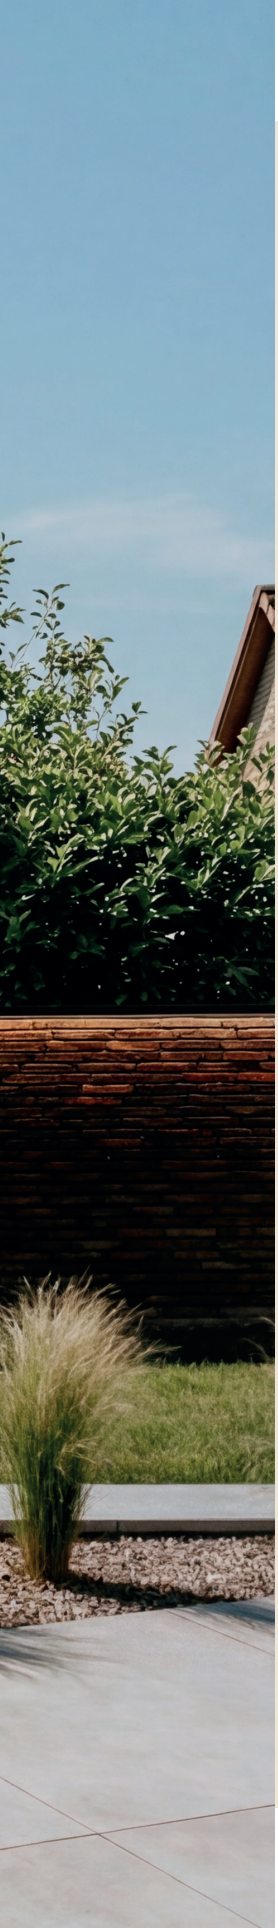

Rubans LED
AC230V

Les rubans LED AC230V sont conçus pour des installations directement connectées à une alimentation secteur de 230V, ce qui les rend particulièrement adaptés pour des projets comme les grandes installations extérieures ou dans des espaces où un câblage plus complexe n'est pas possible. Grâce à leur efficacité énergétique, ces rubans sont à la fois puissants et durables. Choisissez-les pour des applications où une alimentation simple et directe est requise, tout en bénéficiant d'une performance maximale.



Volta

Mono SMD **AC230V**

IP66 | IRC >90 | PF >0.9 | SDCM <3 | DIMMABLE | 3 ANS

Caractéristiques
Ce ruban LED AC230V SMD offre un éclairage puissant et homogène, idéal pour des installations longues allant jusqu'à 50 mètres. Robuste et facile à installer, il convient aussi bien pour des projets résidentiels que professionnels en extérieur. Le ruban 230V, de par sa technologie, génère un effet de flickering. Voir les conditions de garantie et remplacement si défectuosité.

LED SMD
120° | L70 B50 30.000H

Alimentation
AC230V | Dimmable TRIAC

Ruban
Précâblé 200mm

Installation
Maximum 50m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

Le Config.
Disponible sur mesure. Vos devis en ligne.

SMD - **IP66**

Puissance	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
15W/m	100 mm	2700K	1100 lm/m	**50M**	16 x 8 mm	1650,00€	**6230002**
		3000K	1138 lm/m	**50M**	16 x 8 mm	1650,00€	**6230003**
		4000K	1257 lm/m	**50M**	16 x 8 mm	1650,00€	**6230004**

Accessoires

Kit de raccordement
8,50€ - **6239004**

Clip de fixation (10p)
2,40€ - **6239005**

Profilé aluminium 2000 x 17,5 x 7,7mm
30,90€ - **6239006**

Récepteur radio + push
p.85

Récepteur IRO Bluetooth + push
p.91

Récepteur ONI Zigbee + push
p.98



Vectra

Mono COB **AC230V**

IP66 | IRC >90 | PF >0.9 | SDCM <3 | DIMMABLE | 3 ANS

Caractéristiques
Le ruban LED AC230V COB fournit un éclairage continu et uniforme, parfait pour des applications nécessitant un rendu lumineux diffus et esthétique. Disponible en longueur de 50 mètres, il s'adapte facilement à une variété de projets en extérieur. Le ruban 230V, de par sa technologie, génère un effet de flickering. Voir les conditions de garantie et remplacement si défectuosité.

LED COB
120° | L70 B50 30.000H

Alimentation
AC230V | Dimmable TRIAC

Ruban
Précâblé 200mm

Installation
Maximum 50m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

Le Config.
Disponible sur mesure. Vos devis en ligne.

COB - **IP66**

Puissance	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
12W/m	100 mm	2700K	730 lm/m	**50M**	16 x 8 mm	1750,00€	**6230012**
		3000K	772 lm/m	**50M**	16 x 8 mm	1750,00€	**6230013**
		4000K	855 lm/m	**50M**	16 x 8 mm	1750,00€	**6230014**

Accessoires


Kit de raccordement
8,50€ - **6239004**


Clip de fixation (10p)
2,40€ - **6239005**


Profilé aluminium 2000 x 17,5 x 7,7mm
30,90€ - **6239006**


Récepteur radio + push
p.85


Récepteur IRO Bluetooth + push
p.91


Récepteur ONI Zigbee + push
p.98




© OGGI - Marine*



Rubans LED
FLEX DC24V

Les rubans LED FLEX sont flexibles et conçus pour reproduire l'aspect esthétique du néon avec une souplesse optimale. Ces rubans offrent une grande capacité de courbure et s'adaptent facilement à des formes variées, ce qui les rend idéaux pour des projets d'éclairage décoratifs ou des installations de design intérieur. Leurs caractéristiques de flexibilité permettent une installation facile dans des espaces complexes. Choisissez-les pour une ambiance moderne et des installations originales.



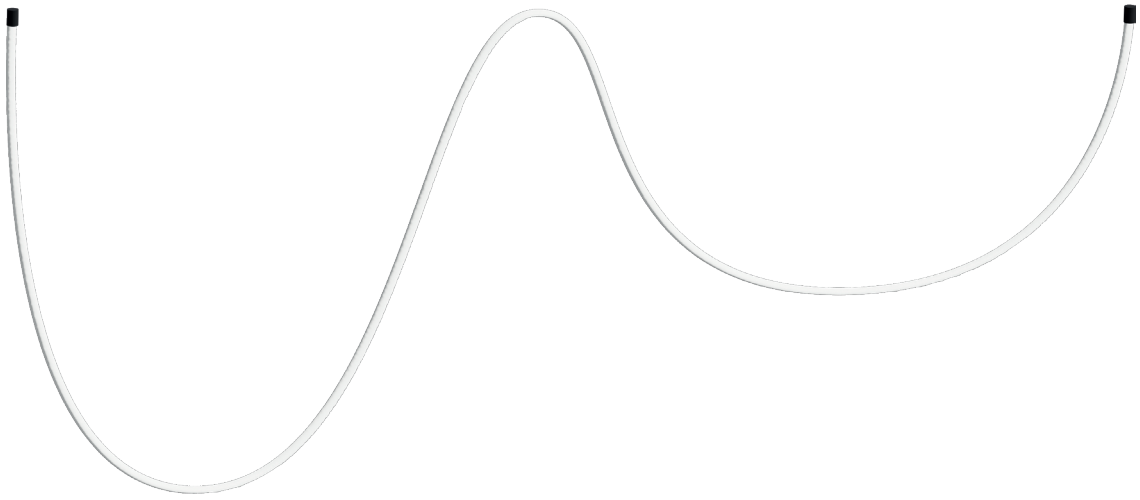

Nola

Flex 360° Mono | CCT | RGB

IP65 | IRC >80 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Le ruban LED rond NOLA éclaire à 360 degrés et illumine uniformément les surfaces sans aucune zone sombre. Flexible, il s'adapte à de nombreuses configurations. Sa gaine en silicone résiste aux UV et au milieu salin.

LED SMD
Taiwan LED | 360° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Diamètre 25mm | Précâblé 1000mm
Sécable sur l'ensemble de la longueur
Protégé contre les UV | Résistant aux flammes, à l'eau salée et aux solvants.

Installation
Maximum 5m linéaire

Mono

Teinte	Puissance	Longueur	Sécabilité	Lumens	Diamètre	Prix HT	Réf.
3000K	14,4 W/m	1M	11,9 mm	950 lm/m	Ø 25mm	138,00€	**2500031**
		2,5M	11,9 mm	950 lm/m	Ø 25mm	334,00€	**2500032**
		5M	11,9 mm	950 lm/m	Ø 25mm	668,00€	**2500035**

CCT

Teinte	Puissance	Longueur	Sécabilité	Lumens	Diamètre	Prix HT	Réf.
2300K à 4000K	14,4 W/m	5M	31,25 mm	950 lm/m	Ø 25mm	699,00€	**2500040**

RGB

Teinte	Puissance	Longueur	Sécabilité	Lumens	Diamètre	Prix HT	Réf.
RGB	14,4 W/m	5M	50 mm	-	Ø 25mm	740,00€	**2500045**

Accessoires



p.66-67



Patère de raccordement BOXEO
84,00€ - **p.32**


Nola Accessoires

Les accessoires du Ruban Led NOLA offrent des possibilités illimitées de créativité pour tous vos projets
Compatible avec les versions Mono, CCT et RGB (Kit de suspension verticale pas compatible avec les versions CCT et RGB)



Kit de fixation plafond vertical Tube en polycarbonate transparent et accessoires

Longueur	Finition	Prix HT	Réf.
1M	Aluminium	101,00€	**2501015**
	Blanc	122,00€	**2501315**
	Noir	122,00€	**2501215**
2,5M	Aluminium	120,00€	**2501002**
	Blanc	141,00€	**2501302**
	Noir	141,00€	**2501202**






Kit de suspension verticale Tube en polycarbonate transparent et accessoires

Longueur	Finition	Prix HT	Réf.
1M	Aluminium	104,00€	**2501010**
	Aluminium - Blanc	125,00€	**2501310**
	Aluminium - Noir	125,00€	**2501210**
2,5M	Aluminium	121,00€	**2501001**
	Aluminium - Blanc	142,00€	**2501301**
	Aluminium - Noir	142,00€	**2501201**


PAS COMPATIBLE AVEC LES VERSIONS CCT ET RGB

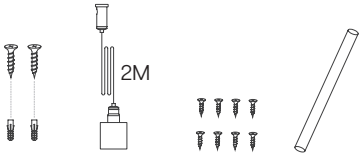



Kit de fixation plafond vertical DOUBLE Paire de patères de fixation plafond et accessoires

Finition	Prix HT	Réf.
Aluminium	56,00€	**2501004**
Blanc	77,00€	**2501304**
Noir	77,00€	**2501204**






Kit de fixation plafond horizontal Demi-tube en polycarbonate transparent et accessoires

Longueur	Prix HT	Réf.
1 m	32,00€	**2501005**






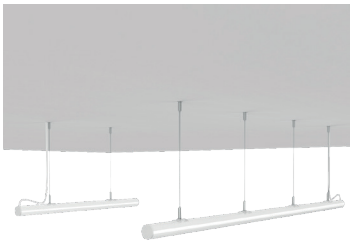

Kit de suspension horizontale Tube en polycarbonate transparent, câbles et accessoires

Longueur	Suspension	Finition	Câble	Prix HT	Réf.
4 cm	2 m	Aluminium	1 pièce	33,00€	**2501003**
1 m	2 m	Aluminium	2 pièces	46,00€	**2501013**
2,5 m	2 m	Aluminium	4 pièces	93,00€	**2501014**





4cm - 100cm - 250cm







Kit de création de style Paire de clips de fixation dissimulés pour plafond, permettant une mise en forme libre (2p).

	Prix HT	Réf.
	7,50€	**2501006**











Lazer thin

Néon SIDE BEND

IP67 | IRC >90 | RG1 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Le ruban LED Lazer offre une grande flexibilité. Possibilité de cintrer le ruban pour réaliser des courbes (side bend). Uniformité de lumière parfaite grâce à un grand nombre de LED/m, pas de points lumineux visibles.

LED SMD2110
Taiwan LED | **10W/m** | 120°
L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 1000mm | Protégé contre les UV

Installation
Maximum 10m linéaire

Kit de montage (incl.)
Un Kit pour les rubans de 5M
Deux pour les rubans de 10M
(Le kit: 10 clips métalliques + 2 alim + 4 embouts + 2 mini-tubes de silicone)




Side bend

LAZER THIN



Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
5M	50 mm	3000K	240 lm/m	6 x 12 mm	260,00€	**600N13567**
		4000K	296 lm/m	6 x 12 mm	260,00€	**600N14567**
10M	50 mm	3000K	240 lm/m	6 x 12 mm	520,00€	**600N13067**
		4000K	296 lm/m	6 x 12 mm	520,00€	**600N14067**

LAZER THIN - **RGB**



Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
5M	50 mm	**RGB**	-	6 x 12 mm	288,00€	**600N45RGB**
10M	50 mm	**RGB**	-	6 x 12 mm	576,00€	**600N40RGB**

Accessoires



Kit de montage (20 clips + 5 alim + 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **600N1KIT**



Profilé aluminium 2000 x 8 x 14mm
27,00€ - **600NP102**



Lazer

Néon SIDE BEND

IP67 | IRC >90 | RG1 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Le ruban LED Lazer offre une grande flexibilité. Possibilité de cintrer le ruban pour réaliser des courbes (side bend). Uniformité de lumière parfaite grâce à un grand nombre de LED/m, pas de points lumineux visibles.

LED SMD2110
Taiwan LED | **14W/m** | 120°
L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 1000mm | Protégé contre les UV


Installation
Maximum 10m linéaire

Kit de montage (incl.)
Un Kit pour les rubans de 5M
Deux pour les rubans de 10M
(Le kit: 10 clips métalliques + 2 alim + 4 embouts + 2 mini-tubes de silicone)




Side bend

LAZER



Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
5M	50 mm	3000K	520 lm/m	8 x 16 mm	272,00€	**600N23567**
		4000K	540 lm/m	8 x 16 mm	272,00€	**600N24567**
10M	50 mm	3000K	520 lm/m	8 x 16 mm	534,00€	**600N23067**
		4000K	540 lm/m	8 x 16 mm	534,00€	**600N24067**

LAZER - **RGB / RGB + 3000K**



Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
5M	100 mm	**RGB**	-	10 x 18 mm	327,00€	**600NRGB567**
	100 mm	**RGB + 3000K**	-	10 x 18 mm	355,00€	**6005015**
10M	100 mm	**RGB**	-	10 x 18 mm	618,00€	**600NRGB67**
	100 mm	**RGB + 3000K**	-	10 x 18 mm	692,00€	**6005016**

Accessoires



Kit mono de montage (20 clips + 5 alim + 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **600N2KIT**



Profilé mono Aluminium 2000 x 10 x 12mm
27,00€ - **600NP202**



Kit RGB et RGB + blanc de montage
(20 clips + 5 alim + 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **600NRGBKIT**



Profilé RGB aluminium 2000 x 12 x 16mm
42,00€ - **600NPRGB**



Lazer 3D

Néon SIDE BEND

IP67 | IRC >90 | RG1 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Le ruban LED Lazer 3D offre une grande flexibilité. Possibilité de cintrer le ruban pour réaliser des courbes en 3 dimensions (side et top bend). Il possède une uniformité de lumière parfaite grâce à un grand nombre de LED/m, pas de points lumineux visibles.


LED SMD2110
Taiwan LED | **6W/m** | 120°
L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)


Ruban
Précâblé 1000mm | Protégé contre les UV

Installation
Maximum 5m linéaire

Kit de montage (incl.)
10 clips métalliques + 2 alim + 4 embouts + 2 mini-tubes de silicone

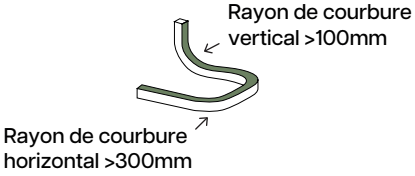

LAZER 3D

	Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
	5M	29,4 mm	2700K	360 lm/m	8 x 8 mm	245,00€	**6003002**
			3000K	380 lm/m	8 x 8 mm	245,00€	**6003003**
			4000K	390 lm/m	8 x 8 mm	245,00€	**6003004**

Accessoires



Kit de montage (20 clips + 5 alim + 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **6009920**



Profilé aluminium 2000 x 10,4 x 10mm
26,00€ - **6009911**



Profilé flexible aluminium 2M
30,00€ - **6009910**



Lazer demi rond

Néon TOP BEND

IP67 | IRC >90 | RG1 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Caractéristiques
Le ruban LED Lazer offre une grande flexibilité. Possibilité de cintrer le ruban pour réaliser des courbes (top bend). Uniformité de lumière parfaite grâce à un grand nombre de LED/m, pas de points lumineux visibles.

LED SMD2110
Taiwan LED | **18W/m** | 180°
L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 1000mm | Protégé contre les UV

Installation
Maximum 10m linéaire

Kit de montage (incl.)
Un Kit pour les rubans de 5M
Deux pour les rubans de 10M
(Le kit: 10 cavaliers en PVC + 2 alimentations + 4 embouts + 2 mini-tubes de silicone)



Top bend

LAZER DEMI ROND

Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
5M	33 mm	3000K	1280 lm/m	13 x 7 mm	238,00€	**600N33567**
		4000K	1540 lm/m	13 x 7 mm	238,00€	**600N34567**
10M	33 mm	3000K	1280 lm/m	13 x 7 mm	462,00€	**600N33067**
		4000K	1540 lm/m	13 x 7 mm	462,00€	**600N34067**

Accessoires



Kit de montage (20 clips + 5 alim+ 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **600N3KIT**



Profilé aluminium PLATA
11,50€ - **4302002**



ALIMENTATIONS



Alim DC24V

Non dimmable pour rubans LED

Caractéristique
Non dimmable

Alimentation
AC230V

Installation
Alimentation déportée

Non dimmable **Superthin**

Puissance	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
30W	-	IP20	1,25 A	246 x 30 x 16	2 ans	65,10€	**STL3024VGF**

Non dimmable

Puissance	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
16W	-	IP42	0,67 A	70 x 40 x 29	2 ans	17,80€	**600APV1624**
20W	-	IP67	0,84 A	118 x 35 x 26	2 ans	21,00€	**600LPV2024**
25W	-	IP42	1,05 A	84 x 57 x 30	2 ans	28,10€	**600APV2524**
35W	-	IP42	1,50 A	84 x 57 x 30	2 ans	31,40€	**600APV3524**
	-	IP67	1,50 A	148 x 40 x 30	2 ans	28,10€	**600LPV3524**
60W	-	IP67	2,50 A	163 x 43 x 32	2 ans	32,30€	**600LPV6024**
75W	PFC	IP67	3,10 A	140 x 63 x 32	5 ans	71,60€	**600XLG7524A**
100W	PFC	IP65	4 A	222 x 68 x 39	5 ans	95,70€	**600ELG10024A**
	-	IP67	4,20 A	190 x 52 x 37	2 ans	51,80€	**600LPV10024**
150W	PFC	IP65	6,30 A	222 x 68 x 39	5 ans	103,00€	**600ELG15024A**
	-	IP67	6,30 A	191 x 63 x 38	2 ans	71,20€	**600LPV15024**
200W	PFC	IP65	8,40 A	244 x 71 x 38	5 ans	135,40€	**600ELG20024A**
240W	PFC	IP65	10 A	244 x 71 x 38	5 ans	143,70€	**600ELG24024A**
300W	PFC	IP65	12,50 A	244 x 71 x 38	5 ans	234,00€	**600ELG30024A**
320W	PFC	IP65	13,34 A	252 x 90 x 44	7 ans	263,80€	**600HLG320H24A**
480W	PFC	IP65	20 A	262 x 125 x 44	7 ans	386,50€	**600HLG480H24A**



Alim DC24V

Dimmable TRIAC / DALI / 1~10V pour rubans LED

Caractéristique
Dimmable avec différents protocoles

Alimentation
AC230V

Installation
Alimentation déportée

Dimmable **TRIAC**

Puissance	PUSH	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
15W	-	-	IP20	0,625 A	84 x 37 x 34	5 ans	86,50€	**6401015**
30W	-	-	IP20	1,25 A	145 x 50 x 22	5 ans	94,80€	**6401030**
75W	-	-	IP20	3,10 A	185 x 60 x 31	5 ans	172,60€	**6401075**
120W	-	-	IP20	5 A	233 x 64 x 32	5 ans	197,90€	**6401120**
200W	-	-	IP67	8,33 A	250 x 81 x 34	5 ans	274,20€	**6401200**

Dimmable **DALI**

Puissance	PUSH	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
75W	PUSH	PFC	IP20	2,5 A	250 x 43 x 30	5 ans	105,00€	**6500605**
100W	PUSH	PFC	IP20	3,75 A	280 x 43 x 30	5 ans	140,00€	**6500905**
150W	PUSH	PFC	IP20	3,4 A	310 x 43 x 30	5 ans	159,10€	**6501205**
200W	PUSH	PFC	IP67	8,3 A	195 x 68 x 39,5	5 ans	161,20€	**6502005**
240W	-	PFC	IP67	10 A	244 x 71 x 37,5	5 ans	157,50€	**600ELG24024DA**

Dimmable **1~10V**

Puissance	PUSH	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
150W	-	PFC	IP65	6,30 A	228 x 68 x 39	5 ans	111,60€	**600DIM150H24B**
240W	-	PFC	IP65	10 A	250 x 90 x 44	5 ans	144,30€	**600DIM240H24B**
320W	-	PFC	IP65	13,34 A	252 x 90 x 44	5 ans	277,50€	**600DIM320H24B**
480W	-	PFC	IP65	20 A	262 x 125 x 44	5 ans	443,00€	**600DIM480H24B**

MYLA Dimmable **PUSH / TRIAC / DALI / 1~10V**

Puissance	PUSH	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
30W	PUSH	-	IP20	1,25 A	170 x 50 x 38	5 ans	68,60€	**6105030**
100W	PUSH	-	IP20	4,16 A	300 x 70 x 36	5 ans	222,90€	**6105100**
200W	PUSH	-	IP20	8,32 A	330 x 80 x 37	5 ans	304,30€	**6105200**



Alim DC24V

Rail Din

Caractéristique
Non dimmable

Alimentation
AC230V

Installation
Alimentation pour installation sur Rail Din

RAIL DIN

Puissance	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
60W	IP20	2,50 A	17,5 x 90 x 54,5	3 ans	61,70€	**600HDR6024**
100W	IP20	3,83 A	35 x 90 x 54,5	3 ans	88,50€	**600HDR10024**
150W	IP20	6,25 A	52,5 x 90 x 54,5	3 ans	111,90€	**600HDR15024**



Mini alimentation 350mA

Non dimmable / Dimmable TRIAC

Caractéristique
Non dimmable et dimmable TRIAC

Alimentation
AC230V

Installation
Alimentation déportée

Non dimmable

Puissance	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
7W	IP20	350 mA	76 x 15 x 20	5 ans	17,20€	**1409001**

Dimmable **TRIAC**

Puissance	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
7W	IP65	350 mA	45 x 50 x 24	5 ans	32,20€	**1409002**



Alim DC24V+ Contrôleur

Dimmable Bluetooth

Caractéristique
Alimentation DC24V avec contrôleur intégré permettant de varier l'intensité lumineuse des rubans LED par protocoles Bluetooth

Alimentation
AC230V

Installation
Alimentation déportée

Dimmable **Bluetooth** CASAMBI

Puissance	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
60W	IP67	2,5 A	150 x 53 x 35	5 ans	252,30€	**6607060**
120W	IP67	5 A	191 x 63 x 37,5	5 ans	358,90€	**6607120**
200W	IP67	8,3 A	195 x 68 x 39,5	5 ans	366,40€	**6607200**



Alim multipuissances

Dimmable PUSH / DALI / 1~10V / PWM

Caractéristique
Multipuissances de 250 mA à 1100 mA
Dimmable | 110 x 76 x 30

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **DC 14-42 V**

Installation
Alimentation déportée

Alimentation de **250 mA à 600 mA**

Ampérage	Puissance	Prix HT	Réf.
250 mA	10,5W	57,20€	**605D005**
300 mA	12,6W		
350 mA	14,7W		
400 mA	16,8W		
450 mA	18,9W		
500 mA	21W		
550 mA	23,1W		
600 mA	25,2W		

Alimentation de **650 mA à 1100 mA**

Ampérage	Puissance	Prix HT	Réf.
650 mA	27,3W	70,40€	**605D004**
700 mA	29,4W		
750 mA	31,5W		
800 mA	33,6W		
850 mA	35,7W		
900 mA	37,8W		
950 mA	39W		
1000 mA	42W		
1050 mA	44,1W		
1100 mA	46,2W		




CONTRÔLEURS

Gamme de produits

RADIO FRÉQUENCE

La technologie radiofréquence (RF) gère à distance les récepteurs RF de notre gamme. Les émetteurs permettent de piloter une ou plusieurs zones (variation, ON/OFF, gestion des couleurs) en un seul geste. L'installation est simple et rapide.



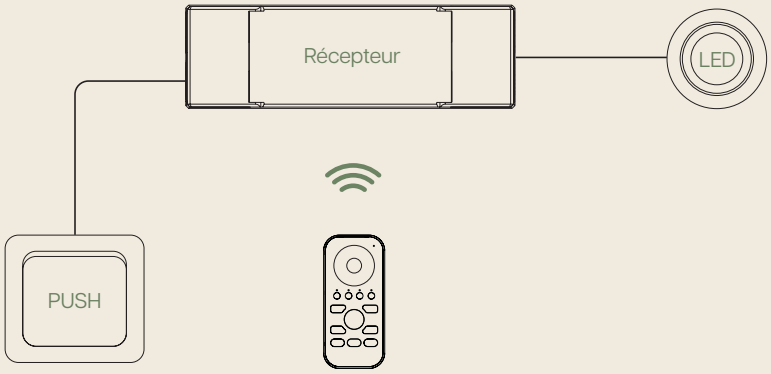

Option PUSH
610SR1009CS
610SRP100924050
610SRP100924100
610SRPC100924200
610SR1009SACHP
6101002





Push DIM





Kamio

Kit récepteur + émetteur radio monochrome

IP20 | 24V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Émetteur 3 x 1,5VDC (AAA excl.)

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
1 zone | 2 scénarios par zone
Réglage de l'intensité lumineuse

Installation
1 télécommande peut contrôler max 20 récepteurs différents
1 récepteur peut être couplé avec max 8 télécommandes différentes
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation **PUSH DIM**

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
120-240W	1x10A	90,00€	**6101002**

Accessoires

Récepteur supplémentaire*
43,00€ - **6106003**

Émetteur supplémentaire*
49,00€ - **6106002**

* Pas compatibles avec les autres récepteurs RF de la gamme

Kidio

Kit récepteur + émetteur radio RGB - RGB+B

IP20 | 24V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Émetteur 3 x 1,5VDC (AAA excl.)

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
10 scénarios pré-enregistrés | 1 zone
Réglage de l'intensité lumineuse

Installation
1 télécommande peut contrôler max 20 récepteurs différents
1 récepteur peut être couplé avec max 8 télécommandes différentes


Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
360W	4x5A	96,00€	**6101001**

Accessoires

Récepteur supplémentaire*
47,00€ - **610SR1029**

Émetteur supplémentaire*
52,00€ - **610SR2839**

* Pas compatibles avec les autres récepteurs RF de la gamme

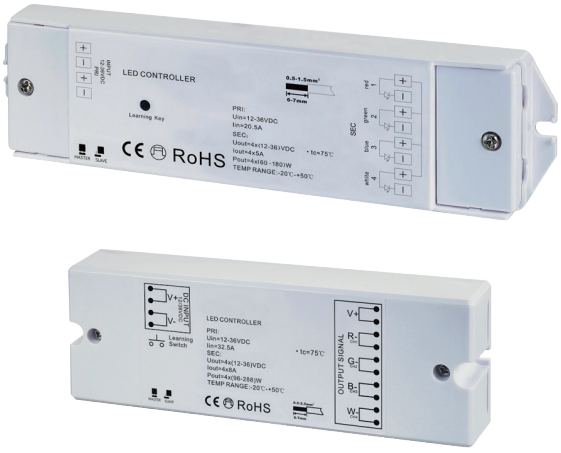



Récepteur Radio

Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

IP20 | 24V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | 480W: 46x178x22mm | 768W: 59x170x29mm

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

Installation
Connecteurs à vis

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
480W	4x5A	139,00€	**610SR1009FA**
768W	4x8A	183,00€	**610SR1009EA**

Récepteur Radio

Wago© | Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

IP20 | 24V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | 53x166x23mm


Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

Installation
Connecteurs **Wago©**

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
480W	4x5A	160,00€	**610SR1009PD**



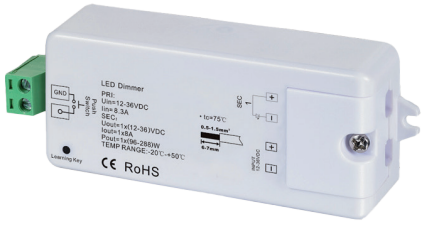

Push DIM

Récepteur Radio

Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

IP67 | 24V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | 74x180x38mm

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
480W	4x5A	180,00€	**610SR1009FAWP**

Récepteur Radio + Push

Mono

IP20 | 24V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | 37x95x20mm

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono

Installation
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
192W	1x8A	62,00€	**610SR1009CS**



Push DIM

Récepteur Radio + Push

Alimentation intégrée
Mono

IP20 | PF >0.9 | 230V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | 50W: 210x50x32mm | 100W: 244x64x32mm

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **DC24V**

Contrôle
Mono

Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
50W	1x2,08A	149,00€	**610SRP100924050**
100W	1x4,16A	172,00€	**610SRP100924100**



Push DIM

Récepteur Radio + Push

Alimentation intégrée
Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

IP20 | PF >0.9 | 230V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | 270x79x39mm

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **DC24V**

Sortie
2 x 4,10 A (mono, bicolor)
4 x 2,50 A (RGB - RGB+B)

Contrôle
Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

Puissance	Prix HT	Réf.
200W	305,00€	**610SRPC100924200**





Push DIM

Récepteur Radio
Dimmable TRIAC

IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Pour lampe LED, halogène ou incandescente
170x59x29mm

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**

Contrôle
Interrupteur ON/OFF + Variation

Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
2x288W	2x1,2A	103,00€	**610SR1009AC**

Récepteur Radio + Push
Dimmable TRIAC


IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Pour lampe LED, halogène ou incandescente
45x45,5x20,3mm

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**

Contrôle
Interrupteur ON/OFF + Variation

Installation
Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM



Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
200W*	1x1,8A	100,00€	**610SR1009SACHP**

* 200W LED - Max 400W halogènes ou incandescents



Émetteur Radio portable

Monochrome | 4 zones

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 39x150x12mm

Alimentation
3 VDC (CR2025 inclus)

Contrôle
4 zones | Variation 0,1-100% | Allumage on/off avec soft-démarrage

Installation
Fixation murale aimantée (incl.) | Peut être couplé à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	56,00€	**610SR2833Z4**



Émetteur Radio portable

Mono - Bi-color - RGB - RGB+blanc | 6 zones

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 48x140x17mm

Alimentation
3 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)

Contrôle
6 zones | Variation 0,1-100% | Allumage on/off avec soft-démarrage
6 scénarios programmables | 10 scénarios pré-enregistrés (RGB)

Installation
Fixation murale aimantée (incl.) | Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	136,00€	**610SR2819DIM**
Bi-color	136,00€	**610SR2819CCT**
RGB - RGB+blanc	182,00€	**610SR2819**



Émetteur Radio portable

RGB - RGB+blanc | 4 zones

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 52x153x19mm

Alimentation
3 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)

Contrôle
4 zones | 4 scénarios programmables
10 scénarios pré-enregistrés (RGB)

Installation
Fixation murale aimantée (incl.) | Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)



Type	Prix HT	Réf.
RGB - RGB+blanc	172,00€	**610SR2858Z4**





Émetteur Radio à poser

Mono - Bi-color - RGB | 1 zone

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 65x96x74mm

Alimentation
3 VDC (CR2025 inclus)

Contrôle
1 zone | Variation 0,1-100% | Allumage on/off avec soft-démarrage

Installation
Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	97,00€	**610SR2836DDIM**
Bi-color	97,00€	**610SR2836DCCT**
RGB	97,00€	**610SR2836DRGB**

Émetteur Radio mural

Monochrome | 1 et 2 zones

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 86x86x10mm

Alimentation
3 VDC (CR2025 inclus)

Contrôle
Variation 0,1-100% | Allumage on/off avec soft-démarrage

Installation
Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Zone	Prix HT	Réf.
Monochrome	1 zone	126,00€	**610SR2837K1**
Monochrome	2 zones	126,00€	**610SR2837K2**







Émetteur Radio mural

Bi-color - RGB | 1 zone

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 86x86x41mm

Alimentation
3 VDC (CR2032 inclus)

Contrôle
1 zone | Variation 0,1-100% | Allumage on/off avec soft-démarrage

Installation
Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Finition	Prix HT	Réf.
Bi-color	Noir	86,00€	**610SR2836CCT**
RGB	Blanc	86,00€	**610SR2836RGB**

Émetteur Radio mural

RGB - RGB+blanc | 4 zones

IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | Portée du signal 30m | 86x86x29,1 mm
Verre sensitif (Touch Panel)

Alimentation
AC230V

Contrôle
4 zones | 4 scènes par zone | 10 scénarios pré-enregistrés
Variation | Allumage on/off

Installation
Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Prix HT	Réf.
RGB - RGB+blanc	161,00€	**6106005**


Gamme de produits

Bluetooth®

La lumière toujours à portée de main avec le contrôle de votre éclairage par Bluetooth via l'application HOMEELIFE sur votre smartphone ou tablette.

Bluetooth est un réseau maillé, transmettant le signal reçu aux autres appareils voisins. Il permet une distance de contrôle beaucoup plus longue (30m entre deux appareils voisins).

Connectez à votre récepteur Bluetooth une télécommande Bluetooth, votre smartphone ou encore un bouton poussoir pour une plus grande intégration et facilité d'utilisation.

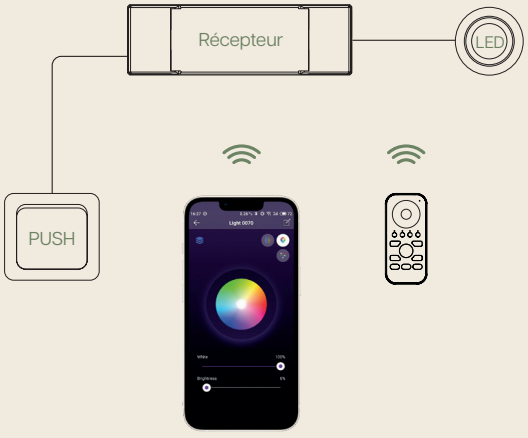



Push DIM

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google Play



Iro

Micro récepteur Bluetooth + push
Dimmable TRIAC


IP20 230V 5 ANS


Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 42x38x16mm
Pour lampe LED, halogène ou incandescente

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**

Contrôle
Interrupteur ON/OFF + Variation
Possibilité de régler la luminosité minimum

Installation
Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM
Possibilité de raccordement avec ou sans présence du neutre
Accessoire pour fixation rail DIN incl.





Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
200W*	1x1,1A	99,00€	**6101003**

* 200W LED - Max 250W halogènes ou incandescents


Homeelife app


IOS - Android

Contrôlez vos appareils Bluetooth via smartphone ou tablette

Variation de la luminosité, de la température de couleur ainsi que des couleurs RGB. Création de groupes de luminaires, de scènes et programmation des allumages

IOS	Android

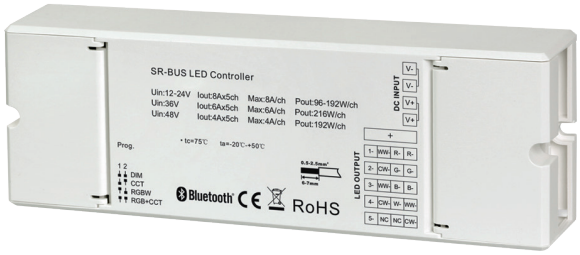

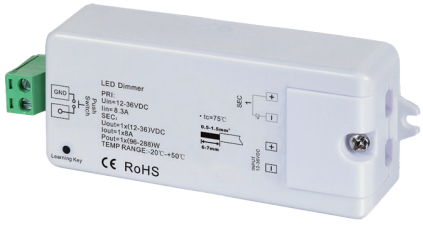

Push DIM

Récepteur Bluetooth

Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc - RGB+CCT

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 46x178x18mm

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc - RGB+CCT

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
960W	5x8A	114,00€	**SB9000**

Récepteur Bluetooth + Push

Mono

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 37x85x20mm

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono

Installation
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
192W	1x8A	62,00€	**SB9100**



Émetteur Bluetooth portable

Monochrome | 4 zones

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 39x150x12mm

Alimentation
3 VDC (CR2025 inclus)

Contrôle
4 zones | 2 scènes | Variation | Allumage on/off

Installation
Fixation murale aimantée (incl.)

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	79,00€	**SB9001**



Émetteur Bluetooth portable

RGB - RGB+blanc - RGB+CCT | 4 zones

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 55x120x17mm

Alimentation
3 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)

Contrôle
4 zones | 3 scènes | Variation | Allumage on/off

Type	Prix HT	Réf.
RGB - RGB+blanc - RGB+CCT	109,00€	**SB2819**


Gamme de produits

zigbee

Zigbee 3.0 est un protocole de communication sans fil de haut niveau. Zigbee, permet le pilotage à distance d'équipements domestiques, équipés de petits émetteurs radios à faible consommation.

À partir d'une télécommande, d'un smartphone, d'une tablette ou d'un assistant vocal intelligent, il devient très facile de configurer et de gérer sans câblage ni accessoires supplémentaires, un système d'éclairage dans sa totalité et par zone.


L'application reconnaît automatiquement et associe les appareils. Cette solution de contrôle de l'éclairage à distance peut s'interfacer avec les protocoles de contrôle DALI ou 1-10 V et permet de gérer les sources de lumière individuellement et groupées afin de créer des scénarios utilisateurs personnalisés.

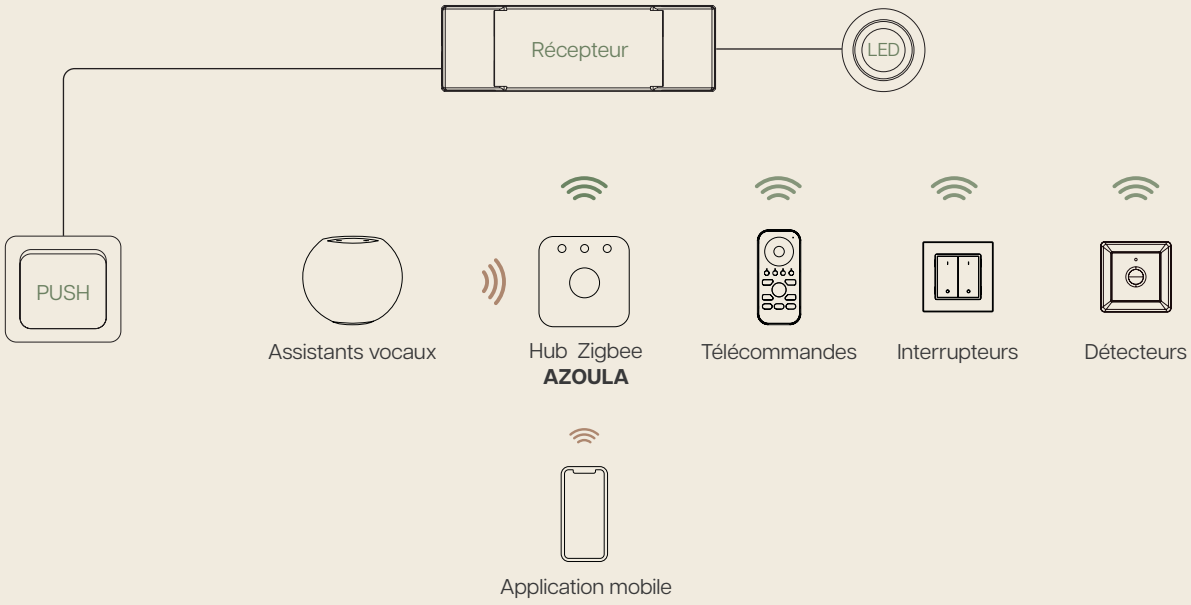

AZOULA SMART HUB Zigbee

L'Écosystème Connecté pour une Maison Intelligente

Transformez votre maison en un écosystème intelligent avec l'AZOULA, le cœur de votre domotique.
Centralisez, contrôlez et automatisez tous vos appareils compatibles via une seule application, la voix ou une télécommande.

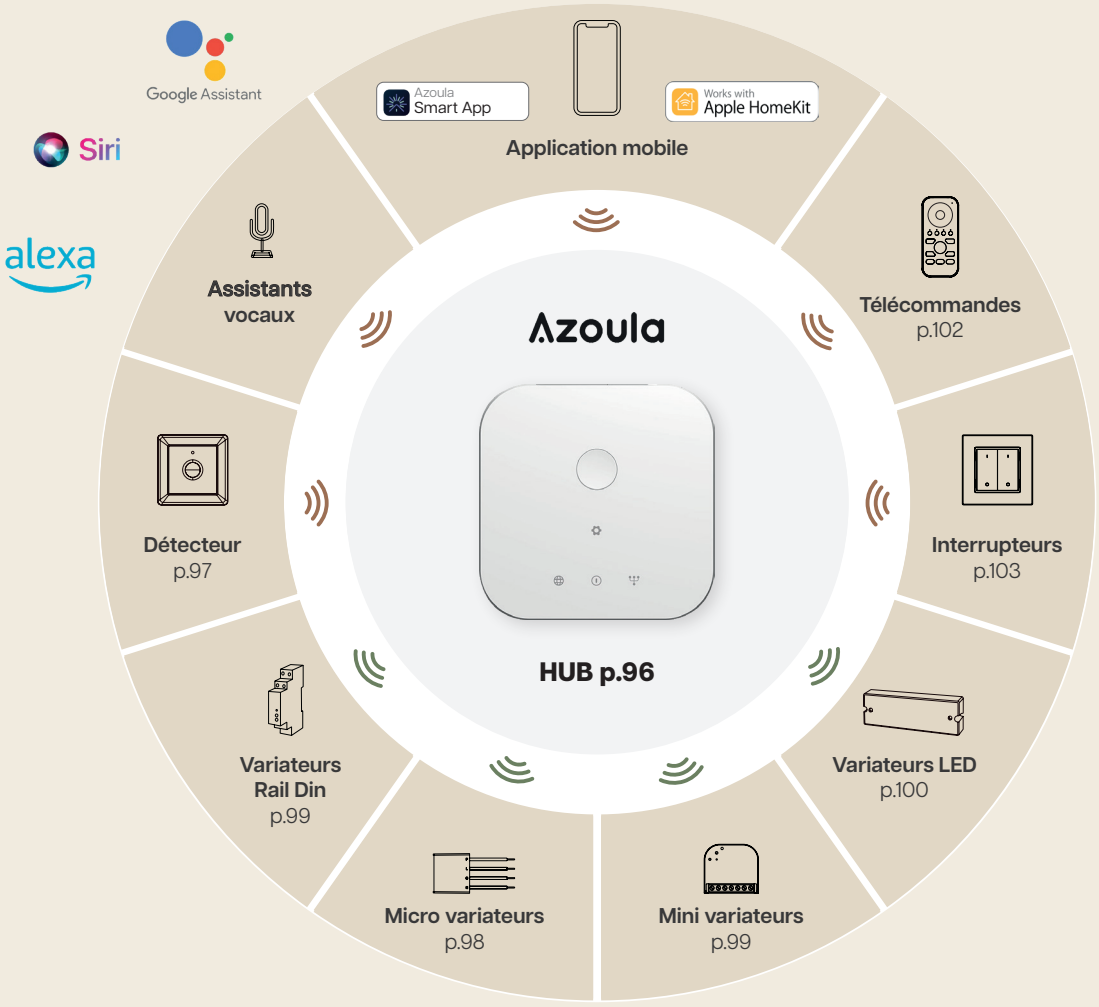

Un écosystème complet pour tous vos besoins

Contrôle total : Interrupteurs, télécommandes, détecteurs de mouvements.

Éclairage intelligent : Variateurs LED, micro-variateurs pour boîtiers électriques, variateurs Rail DIN.

Compatibilité étendue : Assistants vocaux (Google, Alexa, HomeKit), automatisations personnalisées.

Simple, sécurisé et évolutif – L'AZOULA s'adapte à votre quotidien pour une maison plus connectée, plus sûre et plus économe.



Works with Apple HomeKit

Azoula smart hub

Passerelle sans fil Zigbee 3.0

IP20 230V 5 ANS

La passerelle Azoula Smart Hub est le cerveau de l'écosystème Zigbee. Il est conçu pour prendre en charge les appareils sans fil Zigbee 3.0 comme les lumières ON/OFF, à intensité variable, CCT, RGB et RGB+CCT. Il permet également de contrôler l'ensemble des appareils de la maison comme les interrupteurs, télécommandes, capteurs de mouvement, capteurs de luminosité, capteurs de présence, ...

Alimentation
AC230V (driver DC5V/2A incl.)

Contrôle
Mono - Bicolor - RGB - RGB+B
Création de groupes, scènes et automatisations

Installation
Connection en réseau Ethernet
Connecter jusqu'à 150 appareils zigbee
Compatible avec les contrôleurs vocaux :
Amazon, Alexa et Google assistant

Azoula Smart App
Télécharger gratuitement l'application, disponible sur smartphones et tablettes iOS et Android. Elle permet de contrôler vos appareils localement ou à distance via le HUB Azoula

	Prix HT	Réf.
Azoula Smart Hub Zigbee	155,00€	**6102500**

Azoula Smart App

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google Play



zigbee

Crépusculaire

Détecteur



NEW

Siko

Multi sensor Zigbee 3.0 4-en-1


IP20 | 230V | 5 ANS


Caractéristiques
ABS | Blanc | 81x81x32mm
Portée jusqu'à 30 mètres


Alimentation
2 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)

Contrôle
Détecteur mouvement (PIR) : Jusqu'à 7 mètres de portée
Détecteur température : Mesure de -40°C à +125°C
Détecteur humidité : Mesure de 0 à 100% RH
Détecteur luminosité : Plage de 0 à 10 000 lux

Installation
Hauteur recommandée : 2,4M
Fixation : support mural à visser ou adhésif 3M (incl.)







	Prix HT	Réf.	
Sensor 4-en-1	115,00€	**6101011**	Juillet

Oni

Le module de variation ultra-compact qui révolutionne votre éclairage !

Oni, le variateur Zigbee 3.0 ultra-compact, conçu pour une gestion d'éclairage intelligente et sans contrainte. Compatible avec ou sans fil neutre, il s'installe facilement dans toute boîte d'encastrement, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Oni permet de faire varier un éclairage TRIAC à l'aide d'un bouton-poussoir, d'une télécommande ou par commande vocale via un assistant connecté. Une solution idéale pour moderniser ou transformer vos installations en toute simplicité.



Installation rapide et sans travaux
S'installe dans les boîtiers existants

Compatibilité
Zigbee, smartphones et commande vocale

Fonction PUSH DIM
pour une variation simple par bouton poussoir

Dimmable TRIAC
variation fluide et précise de la luminosité

Contrôle à distance
via télécommande ou application mobile

Idéal pour des ambiances personnalisées
dans toutes les pièces

Solution compacte et discrète,
s'intègre facilement derrière l'interrupteur





Push DIM

NEW

Oni

Récepteur **ultra compact** Zigbee 3.0 + PUSH Dimmable TRIAC


IP20 | 230V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 29,7x29,5x14mm
Pour lampe LED, halogène ou incandescente
Protection surcharge et surchauffe

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**

Contrôle
Fonction ON/OFF + variation de luminosité
Possibilité de régler la luminosité minimum
Fonction démarrage progressif (Soft Start)
Mesure de puissance active et d'énergie (Power Metering)

Installation
Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM
Possibilité de raccordement avec ou sans présence du neutre
Compatible avec les passerelles Zigbee universelles



Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.	
150W	1 x 0.65A	60,00€	**6101005**	Juillet



Push DIM



Iro

Récepteur Zigbee 3.0 + PUSH
Dimmable TRIAC


IP20 230V 5 ANS


Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 42x38x16mm
Pour lampe LED, halogène ou incandescente

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**

Contrôle
Fonction ON/OFF + variation de luminosité
Possibilité de régler la luminosité minimum

Installation
Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM
Possibilité de raccordement avec ou sans présence du neutre
Accessoire pour fixation rail DIN incl.





Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
200W*	1x1,1A	99,00€	**6101004**

* 200W LED - Max 250W halogènes ou incandescents

Eno

Récepteur Zigbee 3.0
Mono - **Rail Din**


IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 90x66x18mm


Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**


Contrôle
Fonction ON/OFF + variation de luminosité
Possibilité de régler la luminosité minimum

Installation
Récepteur Zigbee pour installation sur Rail Din
Prise en charge des télécommandes Zigbee
Possibilité de raccordement avec ou sans présence du neutre



Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
200W	1x1,8A	109,00€	**6106020**

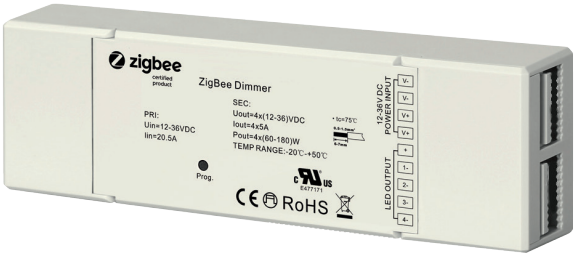

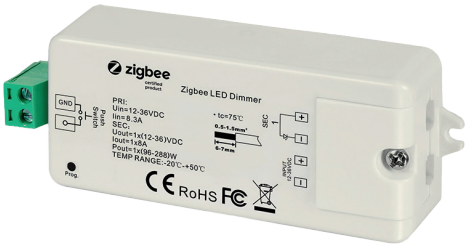

Push DIM

Récepteur Zigbee

Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 53,4x170x28mm

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc

Installation
Utiliser l'Azoula Smart Hub et/ou la télécommande Zigbee

Récepteur Zigbee + Push

Mono

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 95x37x20mm

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono

Installation
Utiliser l'Azoula Smart Hub et/ou la télécommande Zigbee
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM

Type	Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
Mono	480W	4x5A	137,00€	**ZG9101FADIM**
Bicolor	480W	4x5A	137,00€	**ZG9101FACCT**
RGB - RGB+B	480W	4x5A	137,00€	**ZG9101FARGBW**

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
192W	1x8A	62,00€	**ZG9101CS**





Push DIM

Récepteur Zigbee

Alim intégrée | Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc

IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 50W: 50x210x32mm | 100W: 64x244x32mm

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **DC24V**

Contrôle
Mono (50W)
Mono - Bicolor RGB - RGB+blanc (100W)

Installation
Utiliser l'Azoula Smart Hub et/ou la télécommande Zigbee

Type	Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
Mono	50W	1x2,8A	126,00€	**ZG910524050**
Mono - Bicolor RGB - RGB+B	100W	4x1,04A	208,00€	**ZG910524100**

Récepteur Zigbee 3.0

Alimentation multi ampérage intégrée

IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 124x79x30mm

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **500 à 1500mA**

Contrôle
Courant 500 à 1500 mA sélectionnable via l'outil de programmation NFC

Installation
Utiliser l'Azoula Smart Hub et/ou la télécommande Zigbee
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM

Ampérage	Puissance	Prix HT	Réf.
500 à 1500 mA	Max 65W	103,00€	**6102501**





Émetteur Zigbee portable

Monochrome | 4 zones

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 39x150x12mm

Alimentation
3 VDC (CR2025 inclus)

Contrôle
4 zones | 2 scènes | Variation | Allumage on/off

Installation
Fixation murale aimantée (incl.)

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	57,00€	**ZG9001K12**

Émetteur Zigbee portable

Mono - Bi-color - RGB - RGB+blanc | 4 zones

IP20 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 55x120x17mm

Alimentation
3 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)

Contrôle
4 zones | 3 scènes | Variation | Allumage on/off

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	108,00€	**ZG2819SDIM**
Bi-color	108,00€	**ZG2819SCCT**
RGB - RGB+blanc	108,00€	**ZG2819SRGB**





Émetteur Zigbee mural

Mono - Bi-color - RGB - RGB+blanc | 1 - 2 - 4 zones

IP20 | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 71,2x71,2x13,6mm

Alimentation
3 VDC (CR2025 inclus)

Type	Zone	Prix HT	Réf.
Monochrome	1 zone	97,00€	**ZG9001K2DIM**
Monochrome	2 zones	97,00€	**ZG9001K4DIM**
Monochrome	4 zones	97,00€	**ZG9001K8DIM**
Bi-color	1 zone	97,00€	**ZG9001K4CCT**
RGB - RGB+blanc	1 zone	97,00€	**ZG9001K4RGBW**

Émetteur Zigbee mural

Mono - Bi-color - RGB - RGB+blanc | 4 zones

IP20 | 230V | 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 86x86x29,1mm
Verre sensitif (Touch Panel)

Alimentation
AC230V

Contrôle
4 zones | 4 scènes | Variation | Allumage on/off


Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	126,00€	**ZG9001T4DIM**
Bi-color	126,00€	**ZG9001T4CCT**
RGB - RGB+blanc	126,00€	**ZG9001T4RGBW**

Gamme de produits

Le protocole DALI, acronyme de Digital Addressable Lighting Interface, révolutionne la gestion de l'éclairage en offrant une communication digitale entre les dispositifs d'éclairage et les contrôleurs. Notre produit innovant tire pleinement parti de ce protocole en offrant deux connexions de bouton-poussoir ou détecteurs de mouvements vers DALI, permettant un contrôle intuitif et direct de l'éclairage.

Notre produit va au-delà de la norme en intégrant également une fonction de programmation NFC (Near Field Communication). Cette technologie permet une configuration facile et sans fil, offrant une flexibilité inégalée dans la personnalisation des paramètres d'éclairage.

En combinant la puissance du protocole DALI avec la commodité de la programmation NFC, notre produit offre une solution complète et avancée pour la gestion intelligente de l'éclairage.

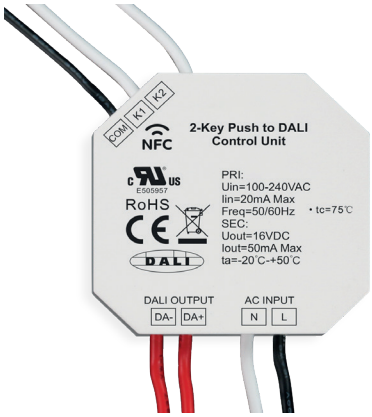

Push DIM

Contrôleur

2 BP ou détecteurs de mouvements vers signal DALI programmable NFC


NFC IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques
45,5x45x20,3mm

Alimentation
Entrée : **AC230V** + 2 BP ou 2 détecteurs
Sortie : Signal DALI (DT06/DT08)

Contrôle
1. Choisissez une fonction que vous programmez dans le module à l'aide d'un système NFC. Quand le module reçoit l'impulsion la fonction choisie sera exécutée.
2. Un module peut contrôler jusqu'à 25 appareils DALI. Maximum 4 modules peuvent contrôler jusqu'à 100 appareils DALI.

Installation
Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm



Protocole	Prix HT	Réf.
DALI	96,00€	**6102402**





Push DIM

Convertisseur signal DALI OU Push en signal PWM / 1~10V

IP20 | 5 ANS

Caractéristiques
DAP-04 permet de contrôler les alimentations dimmables 1~10V (voir p.83) via un signal DALI ou un bouton poussoir | Les 4 sorties permettent de contrôler jusqu'à 80 alimentations.

Convertisseur
Signal DALI OU PUSH en signal PWM / 1~10V

Alimentation
AC230V

Dimensions
165x46x23mm

Installation
Convertisseur déporté

Entrée	Nb de sorties	Prix HT	Réf.
DALI ou BP	4	86,00€	**DAP04S01**

Convertisseur signal DALI / Push en signal TRIAC

IP20 | 5 ANS


Caractéristiques
Permet de piloter en DALI des appareils qui sont dimmables en TRIAC : phase descendante (Incandescent, Halogène, LED)
Exemples : Ixo, Dopo, Revo, Dido, Dimo, ...

Convertisseur
Signal DALI / PUSH en signal TRIAC

Alimentation
AC230V

Dimensions
46x45x20mm

Installation
Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM




Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
200W*	1x1,8A	109,00€	**6106000**

* 200W LED - Max 400W halogènes ou incandescents


ARTS

Contrôleur rubans led filaire 4 en 1

Permet de varier l'intensité lumineuse de ruban LED ou LED en DC12V à DC48V soit en DALI-2, en BP Push, en TRIAC ou en 0-10V.

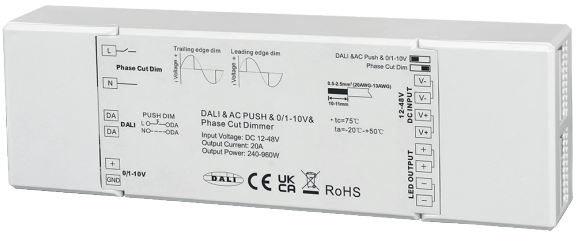

Contrôleur 4 en 1

Mono | DALI-2 - BP Push - TRIAC - 0-10V

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques
54x170x28mm

Alimentation
Entrée: **DC24V** + signal TRIAC, DALI, BP push ou 0~10V
Sortie: **DC24V**

Contrôle
Mono | Interrupteur ON/OFF + Variation
DALI-2 - BP Push - TRIAC - 0~10V

Installation
Dip switch pour sélectionner l'interface de dimming

Type	Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
Mono	480W	1x20A	114,00€	**6106010**



EN CA STRÉS







NEW

Cosi

Mini spot LED **GU10**

32 | IP20 | IRC >90 | UGR <12 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 4,9W
>40.000 on/off | L70 B50 40.000H


Alimentation
AC230V | Dimmable TRIAC

Produit
Céramique + aluminium
Sans flickering

Optique
Lentille | 36°

Encastrement
Ø 32mm

Installation
Douille GU10 pour raccordement (incl.)



Finition	Teinte	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.	
Blanc structuré	2700K	340 lm	Lamelles	21,00€	**4604271**	NEW
	3000K	370 lm	Lamelles	21,00€	**4604301**	NEW
Noir structuré	2700K	340 lm	Lamelles	21,00€	**4604270**	NEW
	3000K	370 lm	Lamelles	21,00€	**4604300**	NEW
Titane satiné	2700K	340 lm	Lamelles	23,00€	**4604272**	NEW
	3000K	370 lm	Lamelles	23,00€	**4604302**	NEW


Accessoires



Ampoule mini GU10 - 2700K
14,50€ **- 4600427**



Ampoule mini GU10 - 3000K
14,50€ **- 4600430**







NEW

Pido

Spot LED à **faisceau concentré**

35 | IP65 | IK07 | UGR <13 | PF >0.9 | IRC >90 | RG1 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 5 ANS

Source
LED COB | 7W | L80 B20 50 000H


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit
Aluminium

Optique
Lentille | 36°

Encastrement
Ø 35-40mm


Installation
Bornier automatique avec repiquage (incl.)
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Teinte	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.	
Blanc mat	2700K	280 lm	Ressorts	41,00€	**6200200**	NEW
	3000K	290 lm	Ressorts	41,00€	**6200201**	NEW
Noir mat	2700K	280 lm	Ressorts	41,00€	**6200202**	NEW
	3000K	290 lm	Ressorts	41,00€	**6200203**	NEW

K

Sélecteur

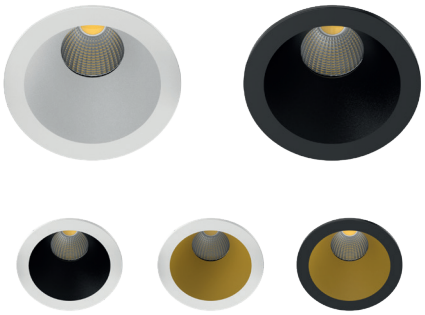



Mino

Spot LED **mini** basse luminance

42 | IP65 | UGR <13 | PF >0.9 | IRC >80 | RG1 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 5 ANS

Source
LED COB | 6W | L80 B20 70 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit
Aluminium + Polycarbonate

Optique
Réflecteur dichroïque | 30°

Encastrement
Ø 42mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage (incl.)
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	380 - 410 - 430 lm	Ressorts	35,00€	**6200100**
Noir mat	350 - 400 - 420 lm	Ressorts	35,00€	**6200103**
Blanc - Noir mat	380 - 410 - 430 lm	Ressorts	38,00€	**6200101**
Blanc - Doré mat	380 - 410 - 430 lm	Ressorts	40,00€	**6200102**
Noir - Doré mat	350 - 400 - 420 lm	Ressorts	40,00€	**6200104**



Sélecteur







Ixo

Spot LED **orientable**

68 | IP65 | IK07 | PF >0.85 | IRC >80 | RG1 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 5 ANS

Source
LED SMD | 5W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Polycarbonate | **Orientable 40°**

Optique
Lentille | 60°

Encastrement
Ø 65-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	580 - 600 - 620 lm	Ressorts	27,00€	**620T05WH**
Noir mat	580 - 600 - 620 lm	Ressorts	27,00€	**620T05BK**



Volume 1

Sélecteurs





Bano

Spot LED **salle de bain**

68 | IP65 | IK07 | PF >0.9 | IRC >80 | RG0 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 7 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 60 000H

Sélecteurs intégrés
Puissances : 5W - 7W
Teintes : 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC classe II (incl.)


Produit
Polycarbonate | Orientable 25°

Optique
Lentille | 50°

Encastrement
Ø 68-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100

Peut être installé dans le volume 1
avec accessoire 6201805



Finition	Puissance	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	5W	500 - 530 - 545 lm	Ressorts	33,00€	**6201061**
	7W	680 - 730 - 740 lm			
Noir mat	5W	500 - 530 - 545 lm	Ressorts	33,00€	**6201062**
	7W	680 - 730 - 740 lm			
Chrome brossé	5W	500 - 530 - 545 lm	Ressorts	37,00€	**6201063**
	7W	680 - 730 - 740 lm			

Accessoire

Câble d'extension (déport alimentation) 5M
7,00€ - **6201805**



K

Sélecteur







Revo

Spot LED **rotation 360°**

68 | IP65 | IRC >80 | PF >0.9 | RG1 | 360° | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 7 ANS

Source
LED COB | 8W | L80 B20 60 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit
Aluminium moulé sous pression
Orientable 360° 20°

Optique
Lentille | 36°

Encastrement
Ø 65-68mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	500 - 550 - 600 lm	Ressorts	40,00€	**6201021**
Noir mat	500 - 550 - 600 lm	Ressorts	40,00€	**6201022**



Sélecteurs







Vigo

Spot LED **rotation excentrée 180°**

Source
LED SMD | L70 B50 50 000H

Sélecteurs intégrés
Puissances : 5W - 8W
Teintes : 2200K - 2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit
Aluminium
Orientation excentrée 180°
Étanchéité sur la face avant

Optique
Lentille | 50°

Encastrement
Ø 68-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants




Finition	Puissance	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	5W	480 - 540 - 560 - 600 lm	Ressorts	29,00€	**6401001**
	8W	680 - 780 - 810 - 840 lm			
Noir mat	5W	440 - 500 - 520 - 550 lm	Ressorts	29,00€	**6401002**
	8W	630 - 730 - 760 - 770 lm			



K

Sélecteur



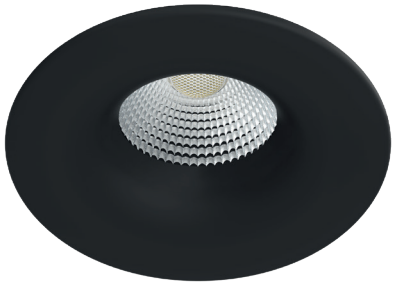



Dopo

Spot LED **basse luminance**

68 | IP65 | IK07 | PF >0.85 | IRC >80 | UGR <19 | RG1 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 5 ANS

Source
LED SMD | 6W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Polycarbonate

Optique
Réflecteur dichroïque | 40°

Encastrement
Ø 65-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100




Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	460 - 550 - 510 lm	Ressorts	30,00€	**6201001**
Noir mat	460 - 550 - 510 lm	Ressorts	30,00€	**6201002**









K
Sélecteur



Divo

Spot LED **basse luminance**

68 | IP65 | IRC >80 | RG0 | SDCM <3 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 5 ANS

Source
LED SMD | 6W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Polycarbonate
Bague intérieure aimantée interchangeable

Optique
Lentille | 40°

Encastrement
Ø 68-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	520 - 560 - 530 lm	Ressorts	30,00€	**6201041**
Noir mat	480 - 510 - 490 lm	Ressorts	30,00€	**6201042**

Accessoires



Bague blanche
4,00€ - **6201801**


Bague noire
4,00€ - **6201802**


Bague dorée
4,00€ - **6201803**


Bague argentée
4,00€ - **6201804**

Sélecteurs

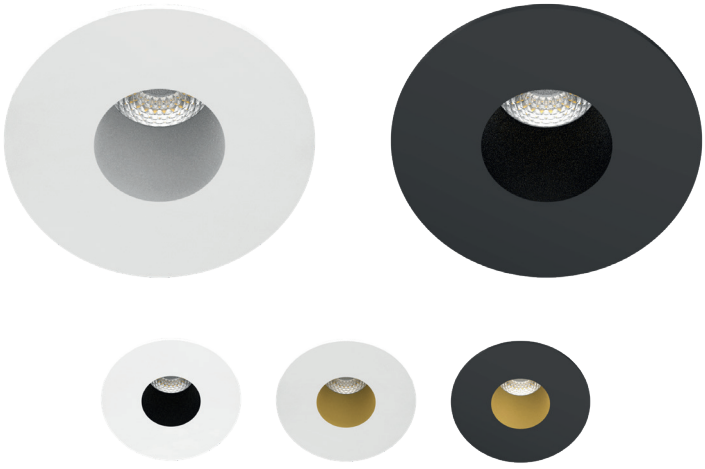



Tivo

Spot LED **faisceau réduit**

IP65 | IRC >80 | PF >0.9 | RG1 | RT2012 RE2020 | 7 ANS

Source
LED COB | L80 B20 70 000H

Sélecteurs intégrés
Puissances : 8W - 10W
Teintes : 2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit
Aluminium

Optique
Lentille | 30°

Encastrement
Ø 68-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens (3000K)	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	486 lm - 573 lm	Ressorts	35,00€	**6201091**
Noir mat	366 lm - 424 lm	Ressorts	35,00€	**6201092**
Blanc - Noir mat	366 lm - 424 lm	Ressorts	35,00€	**6201093**
Blanc - Doré mat	456 lm - 533 lm	Ressorts	36,00€	**6201094**
Noir - Doré mat	456 lm - 533 lm	Ressorts	36,00€	**6201095**

Accessoire



Driver dimmable DALI
50,00€ - **6209001**

Sélecteurs





Lumo

Spot LED **basse luminance**

IP65 | IRC >80 | UGR <18 | PF >0.9 | RG1 | RT2012 RE2020 | 7 ANS

Source
LED COB | L80 B20 70 000H

Sélecteurs intégrés
Puissances : 8W - 10W
Teintes : 2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit
Aluminium

Optique
Lentille | 40°

Encastrement
Ø 68-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100




Finition	Lumens (3000K)	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	695 lm - 818 lm	Ressorts	32,00€	**6201071**
Noir mat	658 lm - 771 lm	Ressorts	32,00€	**6201072**
Blanc - Noir mat	658 lm - 771 lm	Ressorts	35,00€	**6201073**
Blanc - Doré mat	704 lm - 832 lm	Ressorts	36,00€	**6201074**
Noir - Doré mat	704 lm - 832 lm	Ressorts	36,00€	**6201075**

Accessoire



Driver dimmable DALI
50,00€ - **6209001**


© Domaine des Thermes

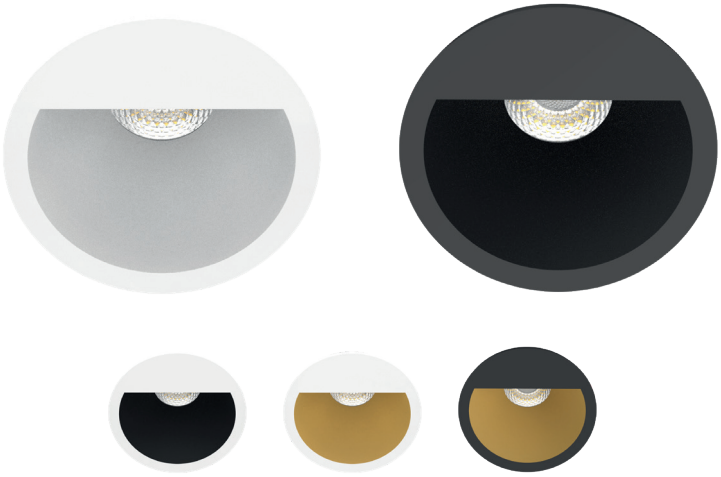



Sélecteurs

Sano

Spot LED **wall washer**

68 | IP65 | IRC >80 | UGR <17 | PF >0.9 | RG1 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 7 ANS

Source
LED COB | L80 B20 70 000H

Sélecteurs intégrés
Puissances: 8W - 10W
Teintes: 2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit
Aluminium

Optique
Lentille | 40°

Encastrement
Ø 68-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens (3000K)	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	673 lm - 755 lm	Ressorts	35,00€	**6201081**
Noir mat	564 lm - 703 lm	Ressorts	35,00€	**6201082**
Blanc - Noir mat	564 lm - 703 lm	Ressorts	35,00€	**6201083**
Blanc - Doré mat	456 lm - 533 lm	Ressorts	36,00€	**6201084**
Noir - Doré mat	456 lm - 533 lm	Ressorts	36,00€	**6201085**

Accessoire



Driver dimmable DALI
50,00€ - **6209001**









NEW

Nivo

Spot LED **trimless placoplatre© / gyproc©**

68 | IP65 | IRC >80 | PF >0.9 | RG1 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 5 ANS

Source
LED COB | L80 B20 50 000H

Sélecteurs intégrés
Puissances : 8W - 10W
Teintes : 2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit
Aluminium

Optique
Lentille | 40°

Encastrement
Ø 68-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens (3000K)	Fixation	Prix HT	Réf.	
Blanc mat	660 lm - 780 lm	Ressorts	42,00€	**6201101**	NEW
Noir mat	575 lm - 680 lm	Ressorts	42,00€	**6201102**	NEW

Accessoire



Driver dimmable DALI
50,00€ - **6209001**



Bague dorée
6,00€ - **6201924**



K
Sélecteur







Dido

Spot LED **faible hauteur**

68 | IP65 | IRC >80 | RG0 | SDCM <3 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 5 ANS

Source
LED SMD | 5W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Polycarbonate

Optique
Lentille | 40°

Encastrement
Ø 68-70mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	590 - 610 - 630 lm	Ressorts	20,00€	**6201031**
Noir mat	590 - 610 - 630 lm	Ressorts	20,00€	**6201032**



K
Sélecteur







Togo

Spot LED **faible hauteur orientable**

75 | IP65 | 25° | IRC >80 | RG0 | SDCM <3 | DIMMABLE | RT2012 RE2020 | 5 ANS

Source
LED SMD | 5W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Polycarbonate | Orientable 25°

Optique
Lentille | 40°


Encastrement
Ø 75-80mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc mat	590 - 610 - 630 lm	Ressorts	25,00€	**6201051**
Noir mat	590 - 610 - 630 lm	Ressorts	25,00€	**6201052**



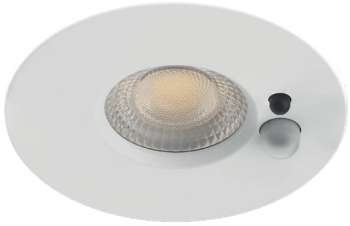





Sélecteur | Crépusculaire | Détecteur



Movo

Spot LED **détecteur de présence**

68 | IP65 | IK07 | IRC >80 | PF >0.85 | RG1 | RT2012 RE2020 | 5 ANS

Source
LED SMD | 6W | L80 B20 70 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V

Produit
Aluminium
Bague de finition aimantée
Soft ON/OFF


Optique
Lentille | 60°


Encastrement
Ø 68-70mm

Détecteur crépusculaire
3 réglages: 50lux - 200lux - 3000lux

Détecteur de présence
Temporisation de 10 secondes à 10 minutes
Distance de détection réglable de 0,1M à 2M


Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



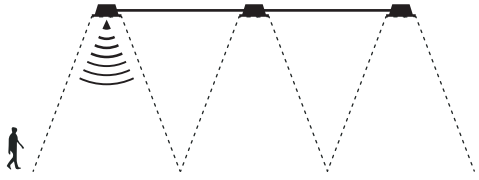

Contrôle Master-Slave
Un Movo peut contrôler d'autres spots sans détecteur avec un maximum de 200W.
Deux Movo en maîtres peuvent également être utilisés aux extrémités d'un couloir.


	Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
	Blanc mat	495 - 555 - 560 lm	Ressorts	49,50€	**6202024**



Accessoire

Bague noire
4,00€ - **6201807**



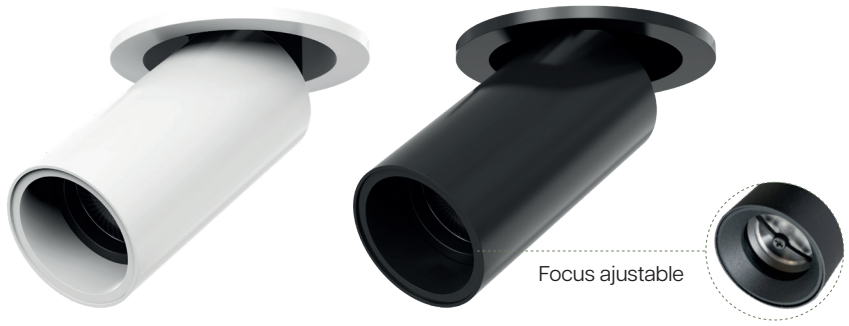

Villi

Spot LED

65 | IP20 | IRC >90 | UGR <19 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS


Source
LED COB | 7W | 3000K | L80 B20 50 000H

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit
Aluminium moulé sous pression
Orientable 355° 90°

Optique
Réflecteur dichroïque
Focus ajustable 15°-36°

Encastrement
Ø 65mm



Finition	Teinte	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	3000K	420 lm	Lamelles	189,00€	**7804013**
Noir structuré	3000K	420 lm	Lamelles	189,00€	**7804023**

Accessoires


Bague blanche
12,00€ - **7808001**


Bague noire
12,00€ - **7808002**


Bague dorée
12,00€ - **7808003**







Vero

Spot orientable



Source EXCL.
Ampoule PAR16 - GU10 **CERA**

Alimentation
Douille GU10 AC230V

Matériau
Aluminium

Encastrement
Ø 68mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage (GU10)
L'ampoule CERA se clipse directement sur l'armature


	Source	Fixation	Finition	Prix HT	Réf.
	Ampoule GU10 **CERA EXCL.**	Ressorts	Blanc structuré	13,00€	**4601001**
			Noir structuré	13,00€	**4601003**
	Ampoule GU10 **CERA EXCL.**	Lamelles	Blanc structuré	14,00€	**4601002**
			Noir structuré	14,00€	**4601004**

Accessoire OBLIGATOIRE



Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292


© Möbel Heck

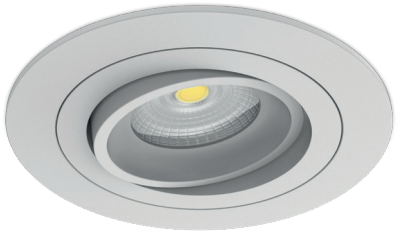



Watto

Spot orientable

80 | IP20 | 40° | 5 ANS





Source EXCL.
Ampoule PAR16 - GU10 **CERA**
Module LED **INNOVLED**

Alimentation
Douille GU10 AC230V

Matériau
Aluminium

Encastrement
Ø 80mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage (GU10)
Le module INNOVLED se visse directement sur l'armature

	Source	Fixation	Finition	Prix HT	Réf.
	Ampoule GU10	Ressorts	Blanc structuré	20,00€	**1401001**
			Noir structuré	20,00€	**1401003**
			Aluminium brossé	20,00€	**1401005**
	Module INNOVLED	Ressorts	Blanc structuré	20,00€	**1401021**
			Noir structuré	20,00€	**1401023**
			Aluminium brossé	20,00€	**1401025**
	Ampoule GU10	Lamelles	Blanc structuré	20,00€	**1401002**
			Noir structuré	20,00€	**1401004**
			Aluminium brossé	20,00€	**1401006**
	Module INNOVLED	Lamelles	Blanc structuré	20,00€	**1401022**
			Noir structuré	20,00€	**1401024**
			Aluminium brossé	20,00€	**1401026**

Accessoires


Module LED
INNOVLED p.293


Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292







Newta

Spot basse luminance




Source EXCL.
Ampoule PAR16 - GU10 **CERA**
Module LED **INNOVLED**

Alimentation
Douille GU10 AC230V

Matériau
Aluminium

Encrastrement
Ø 80mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage (GU10)
Le module INNOVLED se visse directement sur l'armature


	Source	Fixation	Finition	Prix HT	Réf.
	Ampoule GU10	Ressorts	Blanc structuré	19,00€	**1401051**
			Noir structuré	19,00€	**1401053**
			Bronze brossé	21,50€	**1401057**
	Module INNOVLED	Ressorts	Blanc structuré	19,00€	**1401061**
			Noir structuré	19,00€	**1401063**
	Ampoule GU10	Lamelles	Blanc structuré	19,00€	**1401052**
			Noir structuré	19,00€	**1401054**
			Bronze brossé	21,50€	**1401058**

Accessoires


Module LED
INNOVLED p.293


Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292



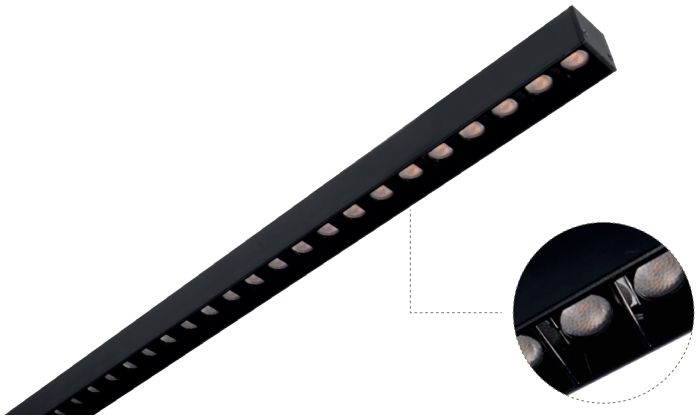

Vidéo de présentation

Sappio

Profilé basse luminance pour plafond SAPP

IP54 · IRC >90 · UGR <18 · DIMMABLE · 5 ANS

Source
LED SMD





Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Produit
Aluminium

Installation
Fixation : plafond SAPP
Connecteurs rapides disponibles sur demande

DISPONIBLE SUR COMMANDE
Puissance: sur-mesure
Teinte: 2700K / 3000K / 4000K
Angle: 15°/24°/40°
Longueur: sur-mesure
Étanchéité: IP20 - IP54

Produits disponibles uniquement sur commande avec 6 à 8 semaines de délai.

	Longueur	Puissance	Finition	Teinte	Angle	Lumens	Prix HT	Réf.	
	772mm	18W	Blanc structuré	3000K	40°	1700 lm	120,00€	**4882303**	COMMANDE
			Noir structuré	3000K	40°	1700 lm	120,00€	**4882353**	COMMANDE
	1156mm	27W	Blanc structuré	3000K	40°	2600 lm	215,00€	**4882313**	COMMANDE
			Noir structuré	3000K	40°	2600 lm	215,00€	**4882363**	COMMANDE
	1540mm	36W	Blanc structuré	3000K	40°	3600 lm	275,00€	**4882323**	COMMANDE
			Noir structuré	3000K	40°	3600 lm	275,00€	**4882373**	COMMANDE
	1924mm	45W	Blanc structuré	3000K	40°	4400 lm	335,00€	**4882333**	COMMANDE
			Noir structuré	3000K	40°	4400 lm	335,00€	**4882383**	COMMANDE

Accessoires


Connecteur en ligne blanc
7,00€ - **4882995** (1p)



Connecteur en ligne noir
7,00€ - **4882996** (1p)

Sélecteur

Détecteur







NEW

Walo

Module balisage

68 | IP20 | IRC >80 | 3 ANS

Source
LED SMD | 1,5W

Sélecteur intégré
2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium + PC | Blanc
Plaque de finition aimantée

Encastrement
Ø 68mm



Installation
Compatible avec les boîtiers profonds paroi creuse (excl.)
Bornier avec repiquage

Détecteur de mouvement
Détecteur infrarouge | Temporisation 30 s
Distance de détection 3M



Raccordement
Si deux fils : Tous les luminaires fonctionnent en mode MASTER
Si trois fils : Possibilité de configuration en MASTER & SLAVE.

Composez votre Walo en deux références : 1. Module LED **+** 2. Plaque de finition

1. Module LED OBLIGATOIRE

	Détecteur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Non	2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	100 lm	32,50€	**1418001**
	Oui	2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	100 lm	49,50€	**1418031**

2. Plaque de finition aimantée OBLIGATOIRE

	Finition	Matériau	Prix HT	Réf. Standard 80mm	Réf. Standard 90mm	Réf. Détecteur 80mm	
	Blanc structuré	Aluminium	12,60€	**1411001**	**1411091**	**1411301**	
	Noir structuré	Aluminium	12,60€	**1411002**	**1411092**	**1411302**	
	Noir brossé	Aluminium	12,60€	**1411005**	**1411095**	**1411305**	
	Titane	Aluminium	12,60€	**1411006**	**1411096**	**1411306**	
	Bronze	Aluminium	12,60€	**1411007**	**1411097**	**1411307**	
	Blanc structuré	Aluminium	14,00€	**1411011**	-	-	
	Noir structuré	Aluminium	14,00€	**1411012**	-	-	
	Blanc	Verre + PC	15,00€	**1411121**	-	-	NEW
	Noir	Verre + PC	15,00€	**1411124**	-	-	NEW
	Blanc	Verre + PC	15,00€	**1411141**	-	-	NEW
	Noir	Verre + PC	15,00€	**1411144**	-	-	NEW
	Blanc	Verre + PC	15,00€	**1411151**	-	-	NEW
	Noir	Verre + PC	15,00€	**1411154**	-	-	NEW
	Blanc structuré	Aluminium	12,60€	**1411501**	-	**1411571**	
	Noir structuré	Aluminium	12,60€	**1411502**	-	**1411572**	
	Noir brossé	Aluminium	12,60€	**1411505**	-	**1411575**	
	Titane	Aluminium	12,60€	**1411506**	-	**1411576**	
	Bronze	Aluminium	12,60€	**1411507**	-	**1411577**	
	Blanc structuré	Aluminium	12,60€	**1411521**	-	**1411581**	
	Noir structuré	Aluminium	12,60€	**1411522**	-	**1411582**	
	Titane	Aluminium	12,60€	**1411526**	-	**1411586**	
	Bronze	Aluminium	12,60€	**1411527**	-	**1411587**	


tag charli_concept

DOWN LIGHTS

Éco-design Sélecteur Secours





NEW

Novaro

Downlight LED **14W**

IP64 IK06 IRC >80 UGR <19 PF >0.9 RG1 5 ANS

Source
LED SMD | 14W | L80 B20 80 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K


Alimentation
AC230V | Driver 350mA excl.

Produit
Aluminium

Optique
Réflecteur dichroïque | 60°

Encastrement
Ø 90-102 mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage.
Tous les composants peuvent être remplacés individuellement.



Composez votre Novaro en trois références : 1. Module LED + 2. Alimentation + 3. Collerette de finition

1. Module OBLIGATOIRE

				Prix HT	Réf.	
	14W	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K	1470 lm (4000K)	35,00€	**7106010**	Août

2. Alimentation OBLIGATOIRE



Alimentation non dimmable
13,60€ - **7108010**



Alimentation dimmable DALI
37,80€ - **7108015**

3. Collerette de finition OBLIGATOIRE

	Blanc mat	PC		2,50€	**7107011**	Août
	Noir mat	PC		2,50€	**7107012**	Août
	Blanc mat	PC	incl. kit secours	70,00€	**7107017**	Août
	Noir mat	PC	incl. kit secours	70,00€	**7107018**	Août
	Blanc mat	PC		3,00€	**7107013**	Août
	Noir mat	PC		3,00€	**7107014**	Août
	Blanc mat	Verre		10,00€	**7107015**	Août

Éco-design Sélecteur Secours





NEW

Novaro

Downlight LED **20W**

IP64 IK06 IRC >80 UGR <19 PF >0.9 RG1 5 ANS

Source
LED SMD | 20W | L80 B20 80 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K


Alimentation
AC230V | Driver 500mA excl.

Produit
Aluminium

Optique
Réflecteur dichroïque | 60°

Encastrement
Ø 145-155 mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage.
Tous les composants peuvent être remplacés individuellement.



Composez votre Novaro en trois références : 1. Module LED + 2. Alimentation + 3. Collerette de finition

1. Module OBLIGATOIRE

				Prix HT	Réf.	
	20W	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K	2260 lm (4000K)	53,00€	**7106040**	Août

2. Alimentation OBLIGATOIRE



Alimentation non dimmable
13,60€ - **7108040**



Alimentation dimmable DALI
37,80€ - **7108015**

3. Collerette de finition OBLIGATOIRE



Blanc mat	PC		3,60€	**7107041**	Août
Noir mat	PC		3,60€	**7107042**	Août



Blanc mat	PC	**incl. kit secours**	70,40€	**7107047**	Août
Noir mat	PC	**incl. kit secours**	70,40€	**7107048**	Août




Blanc mat	PC	4,00€	**7107043**	Août
Noir mat	PC	4,00€	**7107044**	Août



Blanc mat	Verre	13,00€	**7107045**	Août

Éco-design Sélecteur Secours





NEW

Novaro

Downlight LED **28W**

IP64 IK06 IRC >80 UGR <19 PF >0.9 RG1 5 ANS

Source
LED SMD | 28W | L80 B20 80 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K


Alimentation
AC230V | Driver 700mA excl.

Produit
Aluminium

Optique
Réflecteur dichroïque | 60°

Encastrement
Ø 165-180 mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage.
Tous les composants peuvent être remplacés individuellement.



Composez votre Novaro en trois références : 1. Module LED + 2. Alimentation + 3. Collerette de finition

1. Module OBLIGATOIRE

				Prix HT	Réf.	
	28W	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K	3175 lm (4000K)	59,00€	**7106060**	Août

2. Alimentation OBLIGATOIRE



Alimentation non dimmable
13,60€ - **7108060**



Alimentation dimmable DALI
37,80€ - **7108015**

3. Collerette de finition OBLIGATOIRE



Blanc mat	PC		5,00€	**7107061**	Août
Noir mat	PC		5,00€	**7107062**	Août



Blanc mat	PC	incl. kit secours	71,00€	**7107067**	Août
Noir mat	PC	incl. kit secours	71,00€	**7107068**	Août



Blanc mat	PC	5,00€	**7107063**	Août
Noir mat	PC	5,00€	**7107064**	Août



Blanc mat	Verre	15,00€	**7107065**	Août

Éco-design Sélecteur Secours





NEW

Novaro

Downlight LED **35W**

IP64 IK06 IRC >80 UGR <19 PF >0.9 RG1 5 ANS

Source
LED SMD | 35W | L80 B20 80 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K


Alimentation
AC230V | Driver 900mA excl.

Produit
Aluminium

Optique
Réflecteur dichroïque | 60°

Encastrement
Ø 195-210 mm

Installation
Bornier automatique avec repiquage.
Tous les composants peuvent être remplacés individuellement.



Composez votre Novaro en trois références : 1. Module LED + 2. Alimentation + 3. Collerette de finition

1. Module OBLIGATOIRE

				Prix HT	Réf.	
	35W	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K	4120 lm (4000K)	77,00€	**7106080**	Août

2. Alimentation OBLIGATOIRE



Alimentation non dimmable
13,60€ - **7108080**




Alimentation dimmable DALI
37,80€ - **7107085**

3. Collerette de finition OBLIGATOIRE

	Blanc mat	PC		5,50€	**7107081**	Août
	Noir mat	PC		5,50€	**7107082**	Août
	Blanc mat	PC	incl. kit secours	72,20€	**7107087**	Août
	Noir mat	PC	incl. kit secours	72,20€	**7107088**	Août
	Blanc mat	PC		6,00€	**7107083**	Août
	Noir mat	PC		6,00€	**7107084**	Août
	Blanc mat	Verre		18,00€	**7107085**	Août



AP
PA
RENTS

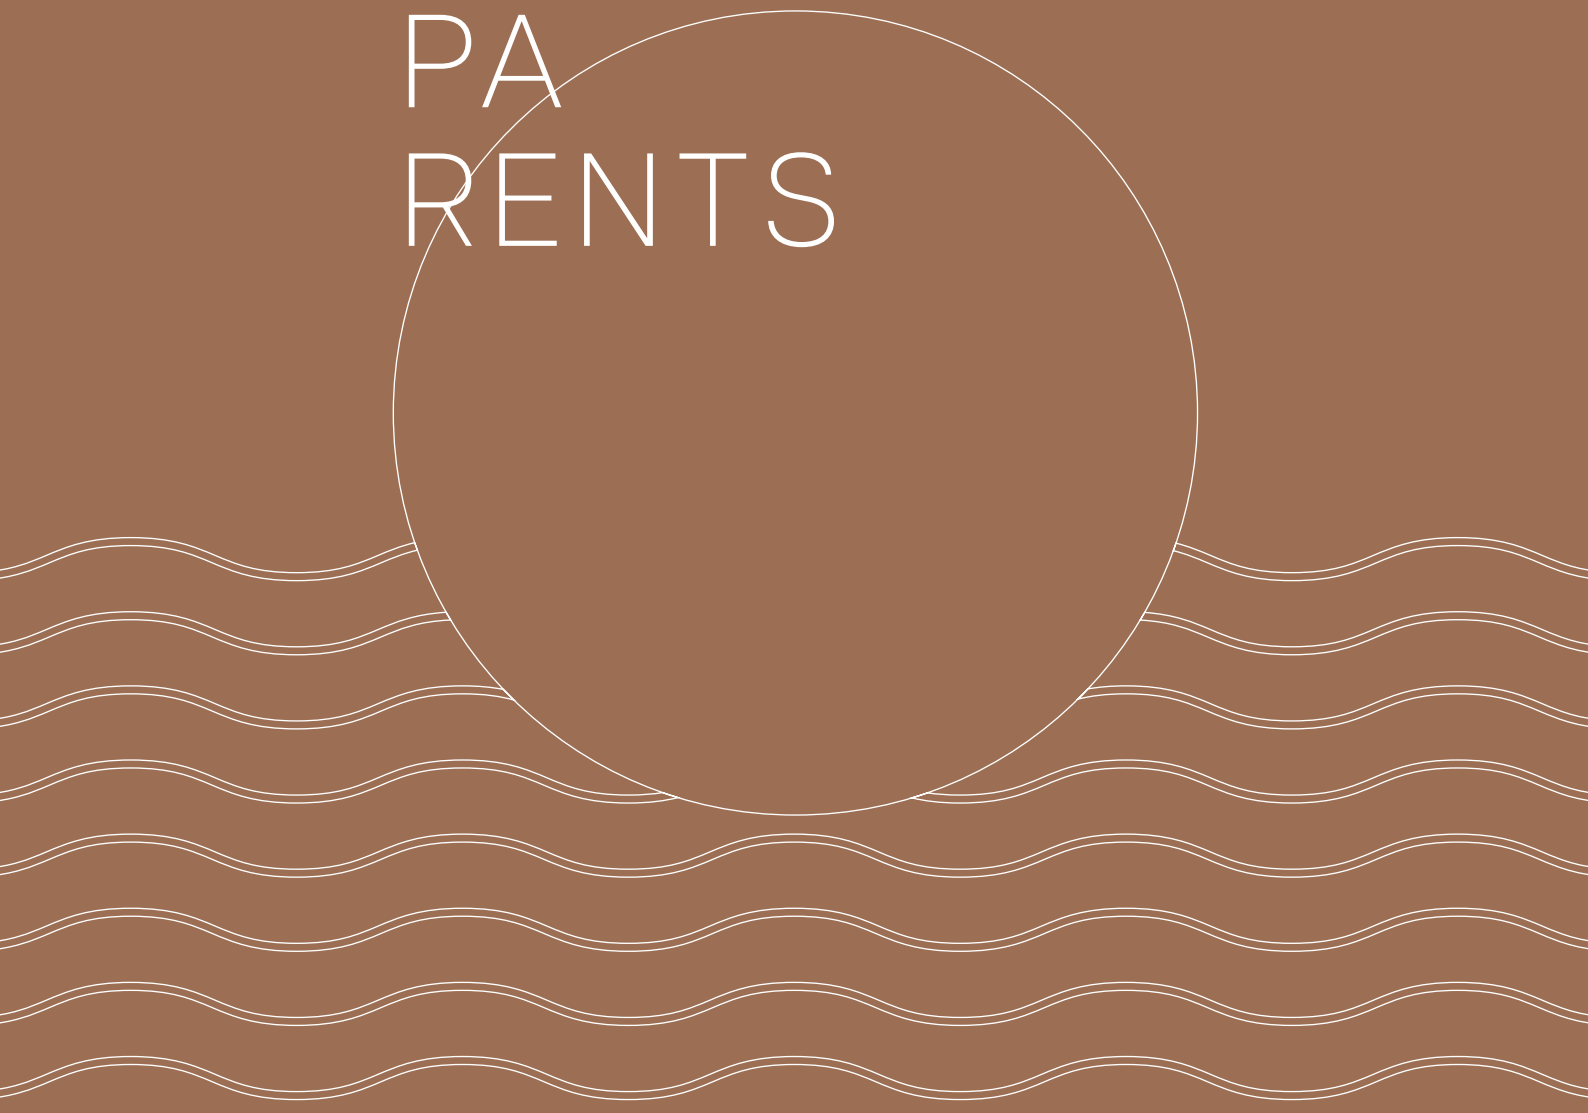

Sélecteur





Ada

Plafonnier CCT **dimmable**

IP40 | IRC >90 | IK06 | SDCM <3 | RG0 | DIMMABLE | 3 ANS

Source
LED SMD | L90 B20 63 000H




Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Dimmable TRIAC intégré

Produit
Polycarbonate

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin | 120°

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL (18W et 24W)

	Puissance	Finition	Dimmable	Détecteur	Lumens	Prix HT	Réf.
	12W	Blanc mat	Dim TRIAC	Non	1400 - 1500 - 1600 lm	51,00€	**6071010**
		Noir mat	Dim TRIAC	Non	1400 - 1500 - 1600 lm	51,00€	**6071011**
	18W	Blanc mat	Dim TRIAC	Non	2100 - 2200 - 2300 lm	58,00€	**6071020**
		Noir mat	Dim TRIAC	Non	2100 - 2200 - 2300 lm	58,00€	**6071021**
	24W	Blanc mat	Dim TRIAC	Non	3000 - 3100 - 3200 lm	88,00€	**6071030**
		Noir mat	Dim TRIAC	Non	3000 - 3100 - 3200 lm	88,00€	**6071031**

Sélecteur Détecteur



Ada

Plafonnier CCT avec **détecteur**

IP40 IRC >90 IK06 SDCM <3 RG0 3 ANS

Source
LED SMD | L90 B20 63 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré




Produit
Polycarbonate

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin | 120°

Détecteur de mouvement
Détecteur HF | Temporisation réglable de 15 à 90 secs | Distance de détection de 2 à 8m

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL (18W et 24W)



	Puissance	Finition	Dimmable	Détecteur	Lumens	Prix HT	Réf.
	12W	Blanc mat	Non	Oui	1400 - 1500 - 1600 lm	66,00€	**6071310**
		Noir mat	Non	Oui	1400 - 1500 - 1600 lm	66,00€	**6071311**
	18W	Blanc mat	Non	Oui	2100 - 2200 - 2300 lm	73,00€	**6071320**
		Noir mat	Non	Oui	2100 - 2200 - 2300 lm	73,00€	**6071321**
	24W	Blanc mat	Non	Oui	3000 - 3100 - 3200 lm	104,00€	**6071330**
		Noir mat	Non	Oui	3000 - 3100 - 3200 lm	104,00€	**6071331**



Sélecteur

3 modes d'éclairage





NEW

Caleo

Plafonnier CCT - **Modes 3 d'allumages**

IP44 IK06 IRC >90 PF >0.9 3 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 50 000H


Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit
Thermoplastique (ABS + PS)


Optique
Diffuseur polycarbonate opalin | 120°

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente




24W 6W 24W + 6W


	Puissance	Finition	Lumens	Prix HT	Réf.	
	24W + 6W	Blanc mat	3000 lm	73,00€	**6074030**	Sept.
		Noir mat	3000 lm	73,00€	**6074031**	Sept.



Sélecteur

Diffuseur





Morea

Plafonnier CCT

IP44 | IRC >90 | IK08 | SDCM <3 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED SMD | 24W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable intégré

Puissance
Ajustable grâce à votre interrupteur (3 steps dim)
1. Un clic classique = ON/OFF
2. Double-clic rapide = changement de puissance 100% - 50% - 20%

Produit
ABS | Protection contre les UV | Certificat 650°

Optique
Diffuseur Polycarbonate | 120°

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL




Finition	Diffuseur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Blanc mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	73,00€	**6072030**
Noir mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	94,00€	**6072031**
Noir mat	Noir	2700K - 3000K - 4000K	600 lm	107,00€	**6072035**


Accessoires - Collerettes supplémentaires


Collerette noire avec diffuseur opalin
21,00€ - **6072800**


Collerette noire avec diffuseur noir
33,00€ - **6072801**

Sélecteur Détecteur Secours





Morea


Plafonnier CCT **détecteur et secours**

IP44 IRC >90 IK08 SDCM <3 RG1 5 ANS

Source
LED SMD | 24W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V




Produit
ABS | Protection contre les UV | Certificat 650°

Optique
Diffuseur Polycarbonate | 120°

Détecteur de mouvement
Détecteur HF | Temporisation réglable de 15 à 90 secs | Distance de détection de 2 à 8m

Secours
3W | 200lm | Secours 3H

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL



		Finition	Diffuseur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Détecteur	Blanc mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	113,00€	**6072330**
		Noir mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	134,00€	**6072331**
		Noir mat	Noir	2700K - 3000K - 4000K	600 lm	147,00€	**6072335**
	Détecteur + Secours	Blanc mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	178,00€	**6072430**
		Noir mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	199,00€	**6072431**
		Noir mat	Noir	2700K - 3000K - 4000K	600 lm	212,00€	**6072435**

Accessoires - Collerettes supplémentaires


Collerette noire avec diffuseur opalin
21,00€ - **6072800**


Collerette noire avec diffuseur noir
33,00€ - **6072801**

Sélecteur





Lumeo

Plafonnier CCT

IP40 | IRC >90 | IK10 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED SMD | 24W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable intégré


Puissance
Ajustable grâce à votre interrupteur (3 steps dim)
1. Un clic classique = ON/OFF
2. Double-clic rapide = changement de puissance 100% - 50% - 20%

Produit
ABS + PC | Protection contre les UV

Optique
Diffuseur Polycarbonate | 120°

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL

Finition	Diffuseur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Blanc mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	102,00€	**6073030**
Noir mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	102,00€	**6073031**



Sélecteur Détecteur Secours





Lumeo

Plafonnier CCT **détecteur et secours**

IP40 IRC >90 IK10 RG1 5 ANS

Source
LED SMD | 24W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V


Produit
ABS + PC | Protection contre les UV

Optique
Diffuseur Polycarbonate | 120°


Détecteur de mouvement
Détecteur HF | Temporisation réglable de 15 à 90 secs | Distance de détection de 2 à 8m

Secours
3W | 300lm | Secours 3H

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL



		Finition	Diffuseur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Détecteur	Blanc mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	147,00€	**6073330**
		Noir mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	147,00€	**6073331**
	Détecteur + Secours	Blanc mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	210,00€	**6073430**
		Noir mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	210,00€	**6073431**



Sélecteurs

Secours



Riveo

Plafonnier CCT **standard + secours**

IP54 | IRC >90 | IK04 | PF >0.9 | 5 ANS

Source
LED SMD | L70 B50 50 000H

Sélecteurs intégrés
Puissances : 3-5-7-9W | 14-16-18-20W
Teintes : 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K



Alimentation
AC230V

Produit
Polycarbonate

Optique
Diffuseur opalin | 110°

Secours
1,5W | 100lm | Secours 3H

Installation
Bornier automatique avec repiquage

		Finition	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
	Standard	Blanc mat	3-5-7-9W	810 lm	53,00€	**6091100**
	Standard	Blanc mat	14-16-18-20W	1810 lm	89,00€	**6092100**
	Secours	Blanc mat	14-16-18-20W	1810 lm	166,00€	**6092400**

Sélecteurs | Détecteur | Secours



Riveo


Plafonnier CCT **détecteur + secours**

IP54 | IRC >90 | IK04 | PF >0.9 | 5 ANS

Source
LED SMD | L70 B50 50 000H

Sélecteurs intégrés
Puissances : 3-5-7-9W | 14-16-18-20W
Teintes : 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation
AC230V



Produit
Polycarbonate



Optique
Diffuseur opalin | 110°

Détecteur crépusculaire
S'active uniquement quand la lumière ambiante est inférieure au seuil prédéfini

Détecteur de mouvement
Détecteur infrarouge | Temporisation réglable de 30 ou 180 secs | Distance de détection jusqu'à 8m
Deux modes de détection :
OFF : éteint → 100 % à la détection
Veille : 10 % → 100 % à la détection

Secours
1,5W | 100lm | Secours 3H

Installation
Bornier automatique avec repiquage

		Finition	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
	Détecteur	Blanc mat	3-5-7-9W	810 lm	69,00€	**6091300**
	Détecteur	Blanc mat	14-16-18-20W	1810 lm	119,00€	**6092300**
	Détecteur + Secours	Blanc mat	14-16-18-20W	1810 lm	202,00€	**6092500**





NEW

Tijano

Spot GU10



IP20 · 5 ANS

Source EXCL.
Ampoule PAR16 - GU10 **CERA** (p.292)

Alimentation
Douille GU10 AC230V

Matériau
Aluminium

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Aucune fixation apparente

	Longueur	Finition	Prix HT	Réf.	
	100 mm	Blanc structuré	27,00€	**1402111**	Sept.
		Noir structuré	27,00€	**1402113**	Sept.
	200 mm	Blanc structuré	40,00€	**1402121**	Sept.
		Noir structuré	40,00€	**1402123**	Sept.
	280 mm	Blanc structuré	56,00€	**1402131**	Sept.
		Noir structuré	56,00€	**1402133**	Sept.

Accessoire



Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292



Sélecteur



NEW

Sereni

Spot LED

IP44 IK07 IRC >90 PF >0.9 RG1 DIMMABLE 5 ANS

Source
LED SMD | 7W
L80 B20 50 000H | 100 000 ON/OFF

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium
Bague intérieure aimantée interchangeable

Optique
Lentille | 50°

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL

Finition	Teinte	Lumens	UGR	Prix HT	Réf.	
Blanc mat	2700K - 3000K - 4000K	600 - 610 - 640 lm	< 21	40,00€	**6202011**	NEW
Noir mat	2700K - 3000K - 4000K	490 - 510 - 530 lm	< 19	40,00€	**6202012**	NEW



Accessoires


Bague blanche
4,60€ - **6202091**


Bague noire
4,60€ - **6202092**


Bague champagne
5,80€ - **6202093**


Bague bronze
5,80€ - **6202094**











Pujo Spot LED


IP20 | PF >0.9 | IRC >90 | UGR <19 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 10W | 3000K | 600 lm | L80 B20 50 000H

Alimentation
AC230V

Produit
Aluminium moulé sous pression
Orientable 355° 90°

Optique
Réflecteur dichroïque
Focus ajustable 15°-36°



Dimmable	Finition	Prix HT	Réf.
Non dimmable	Blanc structuré	154,00€	**7801013**
	Noir structuré	154,00€	**7801023**
Dimmable TRIAC	Blanc structuré	193,00€	**7801513**
	Noir structuré	193,00€	**7801523**

Accessoires

Bague blanche
11,50€ - **7808001**

Bague noire
11,50€ - **7808002**

Bague dorée
11,50€ - **7808003**

Amio Spot LED


IP20 | PF >0.9 | IRC >90 | UGR <19 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 2 x 10W | 3000K | 2 x 600 lm | L80 B20 50 000H

Alimentation
AC230V

Produit
Aluminium moulé sous pression
Orientable 355° 90°

Optique
Réflecteur dichroïque
Focus ajustable 15°-36°



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	319,00€	**7802013**
Noir structuré	319,00€	**7802023**

Accessoires

Bague blanche
11,50€ - **7808001**

Bague noire
11,50€ - **7808002**

Bague dorée
11,50€ - **7808003**









Avina Spot LED

IP20 | PF >0.9 | IRC >90 | UGR <10 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 11W | 2700K | 563 lm


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium | Bague intérieure noire mat

Optique
Lentille | 45°



Version suspendue
Alito p.191



Finition	Prix HT	Réf.
Noir structuré	169,00€	**6011401**
Cognac brossé	178,00€	**6011403**
Astral brossé	178,00€	**6011406**
Noir structuré - Cognac brossé	185,00€	**6011453**
Noir structuré - Astral brossé	185,00€	**6011456**

Aduno Double spot LED


IP20 | PF >0.9 | IRC >90 | UGR <10 | SDCM <3 | 5 ANS

Source
LED COB | 2 x 9W | 2700K | 2 x 775 lm

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium | Bague intérieure noir mat
Orientable 355° 90°

Optique
Lentille | 35°



Finition	Prix HT	Réf.
Noir structuré	298,00€	**6012401**
Noir structuré - Cognac brossé	329,00€	**6012403**
Noir structuré - Astral brossé	329,00€	**6012406**





Personnalisable



Indiana

Plafonnier / Applique LED

IP20 | IRC >80 | UGR <19 | PF >0.9 | RG1 | DIMMABLE | 3 ANS

Source
LED SMD | 3000K | L80 B30 30.000H



Produit
Aluminium

Installation
Aucune fixation apparente

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique
Diffuseur opalin | 120°

Personnalisation
Plaque de finition aimantée à peindre (excl.)

	Dimension	Finition	Teinte	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
	Ø40 cm	Blanc structuré	3000K	36W	2160 lm	268,00€	**7001311**
		Noir structuré	3000K	36W	2160 lm	268,00€	**7001312**
		Café brossé	3000K	36W	2160 lm	289,00€	**7001313**
	Ø60 cm	Blanc structuré	3000K	48W	2880 lm	392,00€	**7001321**
		Noir structuré	3000K	48W	2880 lm	392,00€	**7001322**
		Café brossé	3000K	48W	2880 lm	412,00€	**7001323**

Accessoires



Plaque de finition à peindre Ø40 cm
8,50€ - **7001940**



Plaque de finition à peindre Ø60 cm
14,90€ - **7001960**





Inao

Applique LED miroir

IP20 | IRC >80 | UGR <19 | PF >0.9 | RG1 | DIMMABLE | 3 ANS



Source
LED SMD | 3000K | L80 B30 30.000H

Produit
Aluminium + miroir

Installation
Aucune fixation apparente

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique
Diffuseur opalin | 120°

	Dimension	Finition	Teinte	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
	Ø40 cm	Blanc structuré	3000K	36W	2160 lm	390,00€	**7001511**
		Noir structuré	3000K	36W	2160 lm	390,00€	**7001512**
		Café brossé	3000K	36W	2160 lm	412,00€	**7001513**
	Ø60 cm	Blanc structuré	3000K	48W	2880 lm	629,00€	**7001521**
		Noir structuré	3000K	48W	2880 lm	629,00€	**7001522**
		Café brossé	3000K	48W	2880 lm	665,00€	**7001523**



Up&Down





Huma

Applique Up&Down


IP65 | IRC >90 | UGR <19 | PF >0.9 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 2 x 3W | 2700K | 2 x 225 lm

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium

Optique
Haut et Bas | 70°



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	177,00€	**6011500**
Noir structuré	177,00€	**6011501**
Cognac brossé	188,00€	**6011503**
Champagne	188,00€	**6011504**
Astral brossé	188,00€	**6011506**

Humax

Applique Up&Down


IP65 | IRC >90 | UGR <19 | PF >0.9 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 2 x 7W | 2700K | 2 x 350 lm

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium

Optique
Haut et Bas | 70°



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	236,00€	**6011600**
Noir structuré	236,00€	**6011601**
Cognac brossé	240,00€	**6011603**
Champagne	240,00€	**6011604**
Astral brossé	240,00€	**6011606**





Telia

Applique tableau LED

IP20 | IRC >90 | PF >0.85 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS


Source
LED SMD | 12W | 3000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré


Produit
Aluminium
Pivote jusqu'à 90° vers le haut
2 rotules de réglage

Optique
Diffuseur opalin | 180°

	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Noir mat	3000K	700 lm	224,00€	**6010050**





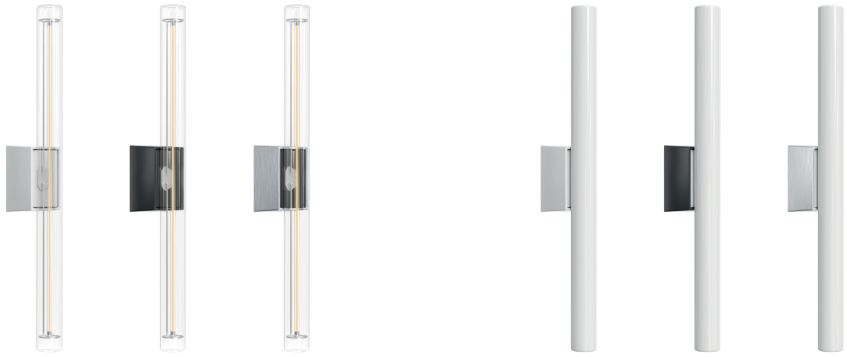

Venturo

Applique tube LED



IP20 | PF >0.9 | RG1 | DIMMABLE | 2 ANS

Source
Ampoule LED S14d (incl.)

Produit
Aluminium + verre

Optique
Verre transparent ou opalin | 360°

Alimentation
AC230V | Dimmable TRIAC

	Verre	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	CRI	Prix HT	Réf.
	Transparent	4W	Blanc structuré	2200K	230 lm	90	90,00€	**4608021**
			Noir structuré	2200K	230 lm	90	90,00€	**4608023**
			Chrome mat	2200K	230 lm	90	90,00€	**4608026**
	Opalin	7W	Blanc structuré	2700K	620 lm	80	85,00€	**4608031**
			Noir structuré	2700K	620 lm	80	85,00€	**4608033**
			Chrome mat	2700K	620 lm	80	85,00€	**4608036**

Accessoires

Ampoule S14d verre transparent
70,00€ - **4602422**

Ampoule S14d verre opalin
65,00€ - **4602622**













Bouton tactile

K

Sélecteur

Lena

Lampadaire LED

IP20 | IRC >90 | PF >0.9 | DIMMABLE | 5 ANS


Source
LED SMD | 20W | 2700K-3000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium

Optique
Diffuseur opalin | 360°

Bouton tactile
Permet la sélection de la teinte 2700K-3000K et la variation de la lumière



Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Noir mat	2700K-3000K	1010 lm	649,00€	**6011011**
Noir mat - Cognac brossé	2700K-3000K	1010 lm	699,00€	**6011013**
Noir mat - Astral brossé	2700K-3000K	1010 lm	699,00€	**6011016**



SUS
PEN
SIONS





Tubio

Suspension

IP20 | PF >0.9 | IRC >90 | UGR <19 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS


Source
LED COB | 10W | 3000K | L80 B20 50.000H

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré directement dans le tube de la suspension

Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Réflecteur dichroïque | 36°

Installation
Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension en tissu noir 2M



Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	3000K	600 lm	180,00€	**7806013**
Noir structuré	3000K	600 lm	180,00€	**7806023**

Accessoires


Bague blanche
12,50€ - **7808051**


Bague noire
12,50€ - **7808052**


Bague dorée
12,50€ - **7808053**


Adaptateur suspension TRIO blanc
14,50€ - **7518401**


Adaptateur suspension TRIO noir
14,50€ - **7518400**





Alito

Suspension

IP20 | PF >0.9 | IRC >90 | UGR <10 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 10,5W | 2700K

Alimentation
AC230V
Driver dimmable TRIAC intégré dans la base

Produit
Aluminium | Bague intérieure noir mat

Optique
Lentille | 45°

Installation
Patère de raccordement de la même finition que la partie supérieure de la boule
Câble de suspension en silicone noir 2,5M



Version apparente
Avina p.173



Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Noir structuré	2700K	552 lm	189,00€	**6016401**
Cognac brossé	2700K	552 lm	202,00€	**6016403**
Astral brossé	2700K	552 lm	202,00€	**6016406**
Noir structuré - Cognac brossé	2700K	552 lm	210,00€	**6016453**
Noir structuré - Astral brossé	2700K	552 lm	210,00€	**6016456**


© Jacques et Associés







Indio

Suspension

IP20 | IRC >80 | UGR <15 | PF >0.9 | RG1 | DIMMABLE | 3 ANS




Source
LED SMD | 3000K | L80 B30 30.000H

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium

Optique
Diffuseur opalin | 120°

Installation
Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension en acier 2,5M
Alimentation par les câbles de suspension

	Dimension	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Ø60 cm	Blanc structuré	40W	3000K	2400 lm	425,00€	**7001021**
		Noir structuré	40W	3000K	2400 lm	425,00€	**7001022**
		Café brossé	40W	3000K	2400 lm	450,00€	**7001023**
	Ø80 cm	Blanc structuré	60W	3000K	3600 lm	620,00€	**7001041**
		Noir structuré	60W	3000K	3600 lm	620,00€	**7001042**
		Café brossé	60W	3000K	3600 lm	655,00€	**7001043**
	Ø120 cm	Blanc structuré	100W	3000K	6000 lm	830,00€	**7001061**
		Noir structuré	100W	3000K	6000 lm	830,00€	**7001062**
		Café brossé	100W	3000K	6000 lm	860,00€	**7001063**









Indio

Double suspension

IP20 | IRC >80 | UGR <15 | PF >0.9 | RG1 | DIMMABLE | 3 ANS


Source
LED SMD | 70W | 3000K | L80 B30 30.000H

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium


Optique
Diffuseur opalin | 120°

Installation
Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension en acier 2,5M
Alimentation par les câbles de suspension



Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	3000K	4200 lm	752,00€	**7001101**
Noir structuré	3000K	4200 lm	752,00€	**7001102**
Café brossé	3000K	4200 lm	790,00€	**7001103**



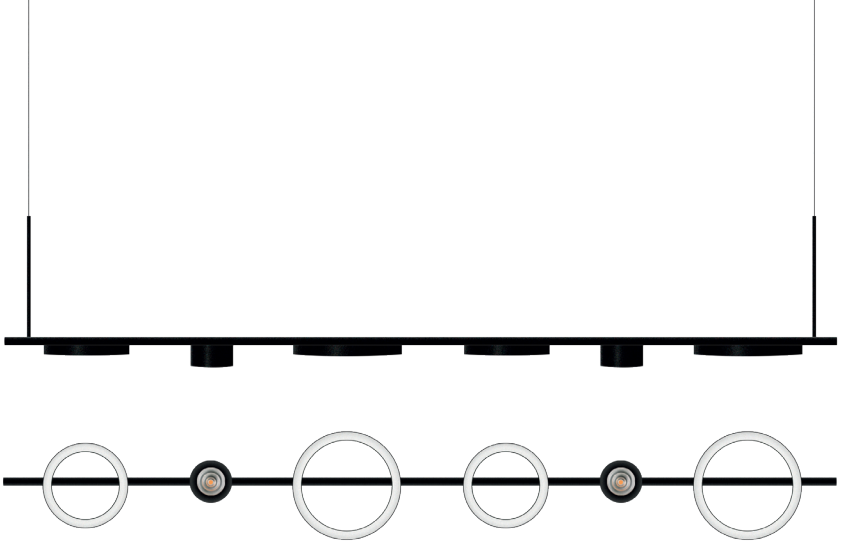

loa Suspension

IP20 | IRC >90 | PF >0.9 | SDCM <3 | DIMMABLE | 2 ANS


Source
LED COB et SMD | 39W | 3000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré


Produit
Aluminium

Optique
Spots : réflecteur dichroïque | 30°
Anneaux : diffuseur opalin | 180°

Installation
Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension noir 2M

	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Noir structuré	3000K	1350 lm	625,00€	**6010100**



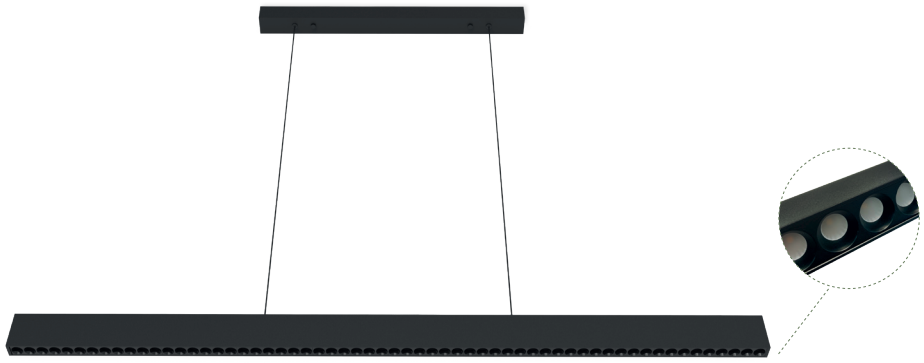

Sélecteur

Contrôle gestuel

Visiano

Suspension **Up&Down avec contrôle gestuel (CCT & DIM)**

IP20 | IRC >90 | UGR <14 | PF >0.9 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
36W | L80 B20 50.000H

Contrôle gestuel
Avec un simple geste de la main, contrôlez l'allumage, la puissance et la température de couleur de 2700K à 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable intégré

Produit
Aluminium + PC

Optique
↑ **Haut**: Diffuseur
↓ **Bas:** Réflecteurs et lentilles

Installation
Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension noir 1,5M

Finition	Teinte	Direction	Lumens	Angle	Prix HT	Réf.
Noir structuré	2700K à 4000K	Haut	2700 lm	95°	350,00€	**6750102**
		Bas	3600 lm	50°		




Char'li
Concept

RAILS



Teno

Mini rail AC230V - 1 allumage

Sobriété, efficacité, minimalisme et style. Ce rail 230V à un seul allumage est la solution idéale pour sublimer les intérieurs résidentiels avec élégance. Pensé pour s'intégrer harmonieusement à chaque espace, il permet de créer des ambiances lumineuses chaleureuses et personnalisées, en toute simplicité. Avec OGGI, la lumière devient un véritable élément de décoration.



NEW

Teno




Mini rail AC230V - **1 allumage**


IP20 | 5 ANS

Alimentation
AC230V

Matériau
Aluminium extrudé
Blanc RAL 9016 | Noir RAL 9005


Installation
En applique ou suspension avec accessoires

	Longueur		Finition	Prix HT	Réf.	
	1M	Linéaire	Blanc mat	36,00€	**6411031**	NEW
			Noir mat	36,00€	**6411030**	
	2M	Linéaire	Blanc mat	72,00€	**6412031**	NEW
			Noir mat	72,00€	**6412030**	
	3M	Linéaire	Blanc mat	108,00€	**6413031**	NEW
			Noir mat	108,00€	**6413030**	
	Rayon 0,5M	Courbe interne	Blanc mat	54,00€	**6411231**	NEW
			Noir mat	54,00€	**6411230**	NEW
		Courbe externe	Blanc mat	54,00€	**6411431**	NEW
			Noir mat	54,00€	**6411430**	NEW
	Rayon 1M	Courbe interne	Blanc mat	129,00€	**6411331**	NEW
			Noir mat	129,00€	**6411330**	NEW
		Courbe externe	Blanc mat	129,00€	**6411531**	NEW
			Noir mat	129,00€	**6411530**	NEW

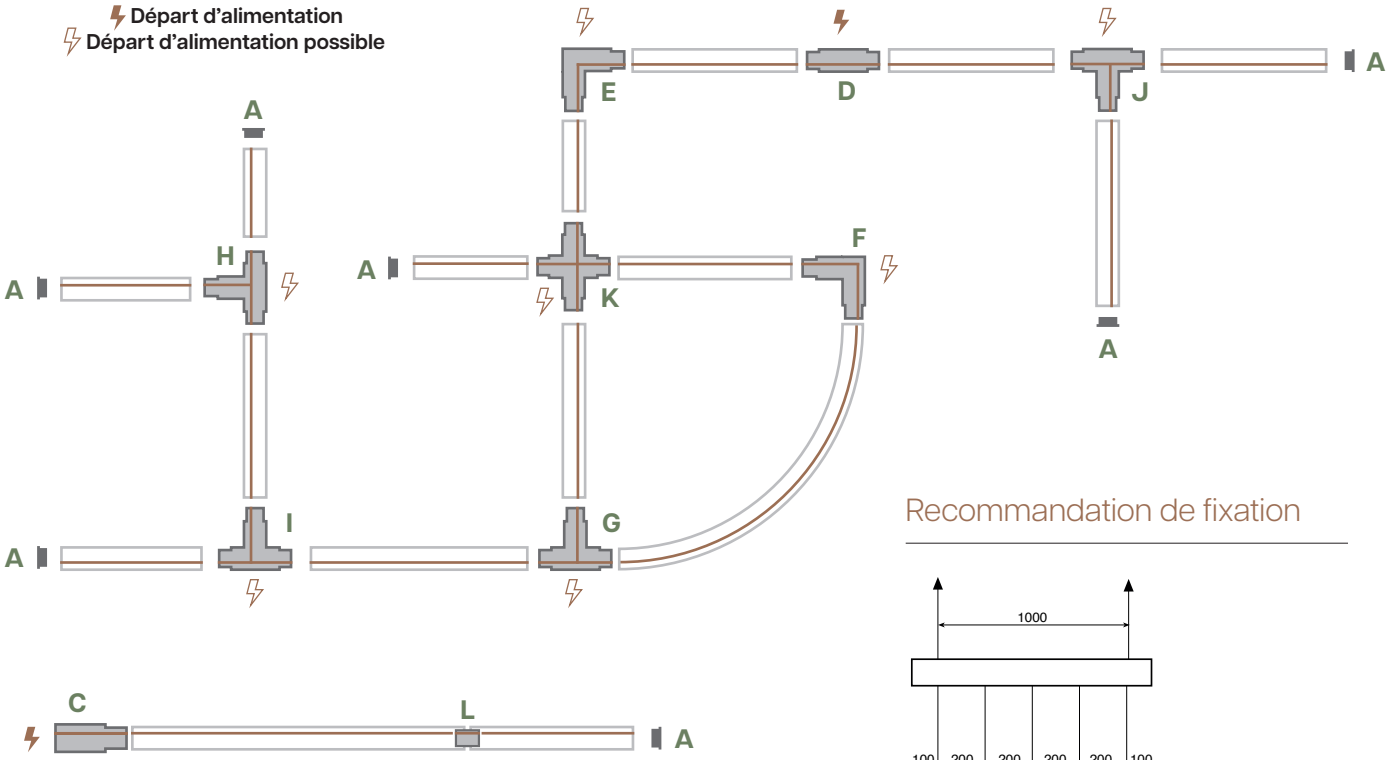

Recommandation de fixation

Alimentations




Alimentation droite (B)		
Blanc	15,20€	**6418011**
Noir	15,20€	**6418010**
Alimentation gauche (C)		
Blanc	15,20€	**6418021**
Noir	15,20€	**6418020**




Alimentation centrale (D)		
Connecteur 180°		
Blanc	25,20€	**6418031**
Noir	25,20€	**6418030**


Connecteurs électriques alimentés



Connexion 90° interne (E)		
Blanc	25,00€	**6418041**
Noir	25,00€	**6418040**
Connexion 90° externe (F)		
Blanc	25,00€	**6418051**
Noir	25,00€	**6418050**



Connexion en croix (K)		
Blanc	45,00€	**6418081**
Noir	45,00€	**6418080**




Connexion T externe-droite (G)		
Blanc	35,70€	**6418061**
Noir	35,70€	**6418060**
Connexion T interne-droite (H)		
Blanc	35,70€	**6418066**
Noir	35,70€	**6418065**
Connexion T externe-gauche (I)		
Blanc	35,70€	**6418071**
Noir	35,70€	**6418070**
Connexion T interne-gauche (J)		
Blanc	35,70€	**6418076**
Noir	35,70€	**6418075**


Connexion électrique



Connecteur électrique linéaire 180° (L)		
Blanc	8,40€	**6418201**
Noir	8,40€	**6418200**

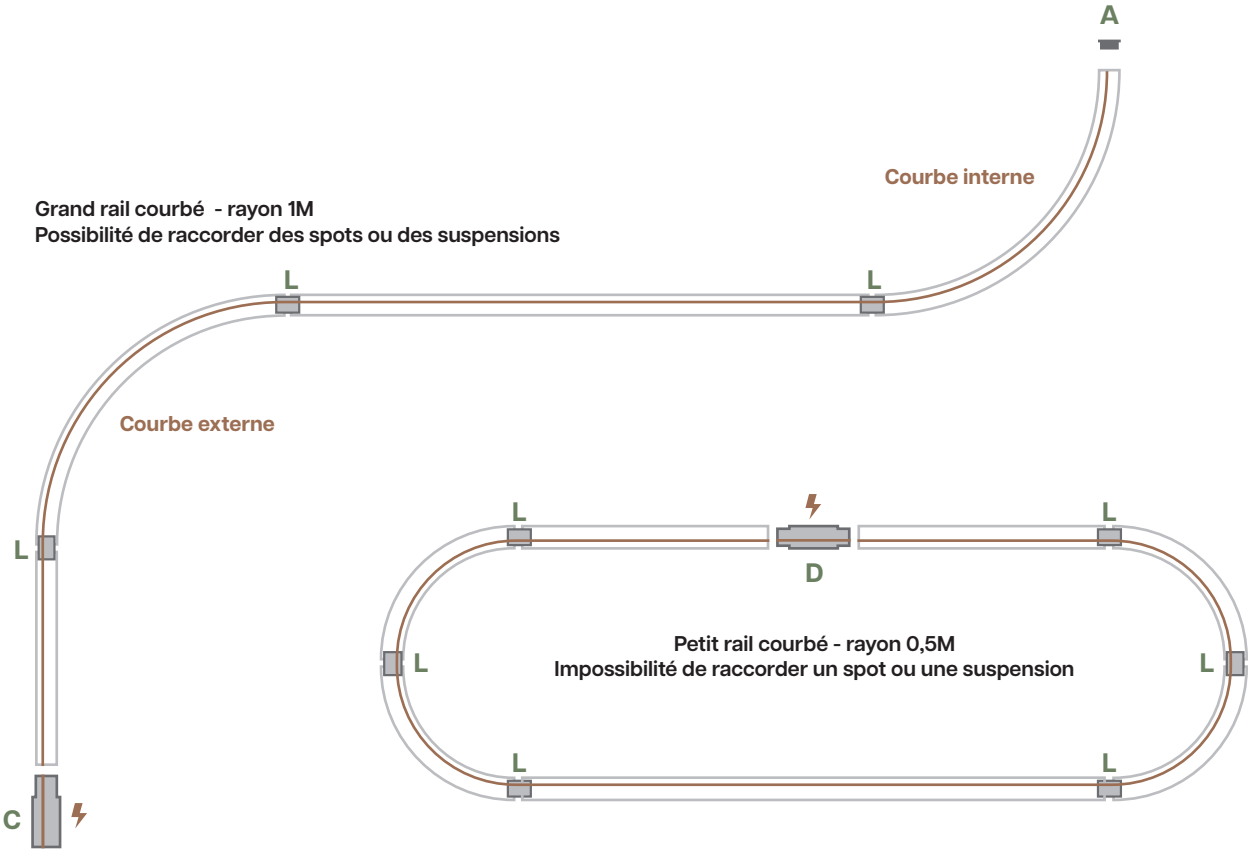

Adaptateur




Suspension 3kg - 6A		
Blanc	14,70€	**6418401**
Noir	14,70€	**6418400**


Installation



Kit de fixation plafond		
Blanc	5,20€	**6418331**
Noir	5,20€	**6418330**



Kit de suspension 2M avec blocage automatique		
Blanc	14,70€	**6418321**
Noir	14,70€	**6418320**



Kit de suspension 3M avec blocage automatique		
Blanc	14,70€	**6418311**
Noir	14,70€	**6418310**

Finition



Cache de finition 1M		
Blanc	4,20€	**6418501**
Noir	4,20€	**6418500**



(A) Embout de finition		
Blanc	2,10€	**6418521**
Noir	2,10€	**6418520**



NEW

Firo

Spot mini GU10 - **Pour rail TENO**

IP20 | IK06 | IRC >90 | PF >0.9 | SDCM <3 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS


Source INCL.
Ampoule mini GU10 LED dimmable TRIAC L70 B50 40.000H

Alimentation
Douille GU10 AC230V

Matériau
Aluminium | Orientable 355° 90°

Optique
Lentille | 36°

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)



Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
4,9W	Blanc structuré	2700K	340 lm	59,00€	**4605271**	NEW
		3000K	370 lm	59,00€	**4605301**	NEW
	Noir structuré	2700K	340 lm	59,00€	**4605270**	NEW
		3000K	370 lm	59,00€	**4605300**	NEW
	Cognac	2700K	340 lm	65,00€	**4605273**	NEW
		3000K	370 lm	65,00€	**4605303**	NEW
	Titane satiné	2700K	340 lm	65,00€	**4605272**	NEW
		3000K	370 lm	65,00€	**4605302**	NEW

Accessoires

Ampoule mini GU10 - 2700K
14,50€ - **4600427**

Ampoule mini GU10 - 3000K
14,50€ - **4600430**

Grille nid d'abeille
4,00€ - **4609091**



NEW

Faro

Spot GU10 - **Pour rail TENO**

IP20 | IRC >90 | UGR <10 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS


Source INCL.
Ampoule PAR16 dimmable TRIAC GU10 CERA L70 B50 40.000H

Alimentation
Douille GU10 AC230V

Matériau
Aluminium | Orientable 350° 90°

Optique
Lentille | 36°

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)



Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
8W	Blanc structuré	2700K	580 lm	78,00€	**4606271**	NEW
		3000K	625 lm	78,00€	**4606301**	NEW
	Noir structuré	2700K	580 lm	78,00€	**4606270**	NEW
		3000K	625 lm	78,00€	**4606300**	NEW
	Cognac	2700K	580 lm	84,00€	**4606273**	NEW
		3000K	625 lm	84,00€	**4606303**	NEW
	Titane satiné	2700K	580 lm	84,00€	**4606272**	NEW
		3000K	625 lm	84,00€	**4606302**	NEW

Accessoires


Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292


Grille nid d'abeille
3,50€ - **4609090**



NEW

Loko

Spot GU10 **- Pour rail TENO**


IP20 | 5 ANS

Source EXCL.
Ampoule PAR16 - GU10 **CERA** (p.292)

Matériau
Aluminium | Orientable 350° 90°

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

Alimentation
Douille GU10 AC230V



Source	Finition	Prix HT	Réf.	
Ampoule GU10	Blanc structuré	68,00€	**6415001**	NEW
	Noir structuré	68,00€	**6415000**	

Accessoire



Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292



K
Sélecteur

NEW

Zeno

Spot LED **- Pour rail TENO**

IP20 | IK06 | IRC >90 | PF >0.9 | SDCM <3 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | L80 B20 40.000H



Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique
Lentille | 36°

Sélecteur intégré
Teintes: 2700K - 3000K

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage
Orientable 355° 90°

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	UGR	Prix HT	Réf.	
	6W	Blanc structuré	2700K - 3000K	440 - 450 lm	<12	132,00€	**6425201**	Juin
		Noir structuré	2700K - 3000K	440 - 450 lm	<12	132,00€	**6425200**	
	11W	Blanc structuré	2700K - 3000K	750 - 770 lm	<18	149,00€	**6425401**	Juin
		Noir structuré	2700K - 3000K	750 - 770 lm	<18	149,00€	**6425400**	

Accessoires


Lentille optique 15° (5W)
9,00€ - **6428000**


Lentille optique 50° (5W)
9,00€ - **6428003**


Bague dorée (5W)
9,00€ - **6428045**


Grille nid d'abeille (5W)
7,10€ - **6428090**


Lentille optique 15° (11W)
10,00€ - **6428010**


Lentille optique 50° (11W)
10,00€ - **6428013**


Bague dorée (11W)
10,00€ - **6428055**


Grille nid d'abeille (11W)
7,10€ - **6428091**





NEW

Litao

Spot LED **- Pour rail TENO**

IP20 | IRC >80 | UGR <19 | RG1 | 3 ANS


Source
LED SMD | L80 B20 80.000H

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
PC + aluminium | Peinture par poudrage
Orientable 355° 90°

Optique
Réflecteur dichroïque | 40°

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
	7W	Blanc structuré	2700K	770 lm	75,00€	**7105021**	Août
			3000K	790 lm	75,00€	**7105031**	Août
		Noir structuré	2700K	770 lm	75,00€	**7105020**	Août
			3000K	790 lm	75,00€	**7105030**	Août





NEW

Bobo

Spot LED **- Pour rail TENO**

IP20 | UGR <15 | IRC >90 | PF >0.95 | SDCM <3 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS



Source
LED COB | L80 B10 50.000H

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Optique
Lentille

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Angle	Prix HT	Réf.	
	4W	Blanc structuré	2700K	190 lm	36°	129,00€	**6425121**	Juillet
			3000K	210 lm	36°	129,00€	**6425131**	Juillet
		Noir structuré	2700K	190 lm	36°	129,00€	**6425120**	Juillet
			3000K	210 lm	36°	129,00€	**6425130**	Juillet
	8W	Blanc structuré	2700K	460 lm	46°	138,00€	**6425321**	Juillet
			3000K	500 lm	46°	138,00€	**6425331**	Juillet
		Noir structuré	2700K	460 lm	46°	138,00€	**6425320**	Juillet
			3000K	500 lm	46°	138,00€	**6425330**	Juillet





NEW

Kira

Réglette LED **- Pour rail TENO**

IP20 | IRC >90 | UGR <19 | PF >0.85 | RG0 | DIMMABLE | 5 ANS



Source
LED SMD | L80 B20 50.000H

Produit
Aluminium | Noir

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

Alimentation
AC230V

Optique
Lentilles | 36°

	Puissance	Dimmable		Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
	12W	Non	Blanc mat	2700K	1200 lm	159,00€	**6415251**	NEW
				3000K	1200 lm	159,00€	**6415351**	NEW
			Noir mat	2700K	1200 lm	159,00€	**6415250**	
				3000K	1200 lm	159,00€	**6415350**	
	20W	TRIAC	Blanc mat	2700K	1900 lm	230,00€	**6415261**	NEW
				3000K	1900 lm	230,00€	**6415361**	NEW
			Noir mat	2700K	1900 lm	230,00€	**6415260**	
				3000K	1900 lm	230,00€	**6415360**	



NEW

Filio

Réglette intégrée LED **- Pour rail TENO**

IP20 | IRC >90 | PF >0.95 | 5 ANS


Source
LED SMD | L80 B20 50.000H

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

Alimentation
AC230V

Optique
Diffuseur dépoli | 80°
Longueur éclairée : 480 mm



Puissance	Dimmable		Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
14W	Non	Blanc mat	2700K	1800 lm	120,00€	**6415451**	Août
			3000K	2000 lm	120,00€	**6415551**	Août
		Noir mat	2700K	1800 lm	120,00€	**6415450**	Août
			3000K	2000 lm	120,00€	**6415550**	Août



NEW

Perlo

Spot LED - **Pour rail TENO**

IP20 | IK02 | IRC >90 | PF >0.9 | SDCM <3 | RG1 | DIMMABLE | 3 ANS

Source
LED COB | L80 B10 30.000H


Produit
Aluminium + Verre | Peinture par poudrage

Optique
Verre givré | 240°

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
	6W	Blanc structuré	2700K	280 lm	140,00€	**6425721**	Août
			3000K	300 lm	140,00€	**6425731**	Août
		Noir structuré	2700K	280 lm	140,00€	**6425720**	Août
			3000K	300 lm	140,00€	**6425730**	Août





NEW

Perlo

Suspension LED **- Pour rail TENO**

IP20 | IK02 | IRC >90 | PF >0.9 | SDCM <3 | RG1 | DIMMABLE | 3 ANS


Source
LED COB | L80 B10 30.000H

Produit
Aluminium + Verre | Peinture par poudrage

Optique
Verre givré | 240°

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Installation
Câble de suspension en tissu noir 1,5m
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)



Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
6W	Blanc structuré	2700K	280 lm	165,00€	**6425751**	Août
		3000K	300 lm	165,00€	**6425761**	Août
	Noir structuré	2700K	280 lm	165,00€	**6425750**	Août
		3000K	300 lm	165,00€	**6425760**	Août

Accessoires



Canopy | Patère blanche
Pour fixation en suspension
26,00€ - **6428110**



Canopy | Patère noire
Pour fixation en suspension
26,00€ - **6428111**





NEW

Coni

Suspension LED **- Pour rail TENO**

IP20 | IK06 | IRC >90 | PF >0.92 | UGR <16 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS


Source
LED COB | L80 B10 50.000H

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Optique
Lentille | 60°

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Installation
Câble de suspension en tissu noir 1,5m
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)



Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
10W	Blanc	2700K	1200 lm	199,00€	**6425851**	Août
		3000K	1300 lm	199,00€	**6425861**	Août
	Noir	2700K	1200 lm	199,00€	**6425850**	Août
		3000K	1300 lm	199,00€	**6425860**	Août

Accessoires



Canopy | Patère blanche
Pour fixation en suspension
26,00€ - **6428110**



Canopy | Patère noire
Pour fixation en suspension
26,00€ - **6428111**





Sélecteur

NEW

Tuna

Suspension LED - **Pour rail TENO**

IP20 | IK06 | IRC >90 | UGR <18 | PF >0.9 | SDCM <3 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 11W | L80 B20 40.000H

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique
Lentille | 36°

Sélecteur intégré
Teintes: 2700K - 3000K

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Installation
Câble de suspension en tissu noir 1,5m
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)



Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
11W	Blanc structuré	2700K - 3000K	750 - 770 lm	179,00€	**6426061**	Juin
	Noir structuré	2700K - 3000K	750 - 770 lm	179,00€	**6426060**	

Accessoires


Lentille optique 15°
10,00€ - **6428010**


Lentille optique 50°
10,00€ - **6428013**


Bague dorée
10,00€ - **6428055**


Grille nid d'abeille
7,10€ - **6428091**


Canopy | Patère blanche
Pour fixation en suspension
26,00€ - **6428110**



Canopy | Patère noire
Pour fixation en suspension
26,00€ - **6428111**



Trio

Rail AC230V - 3 allumages

Pensé pour les espaces plus vastes — musées, commerces, zones d'exposition ou rayonnages — ce rail 230V à trois allumages offre une maîtrise totale de l'éclairage. Sa conception plus robuste permet de structurer la lumière avec précision, tout en conservant une esthétique raffinée. Idéal pour mettre en valeur volumes et produits, il allie performance technique et design soigné. Avec OGGI, chaque espace devient une expérience lumineuse maîtrisée.

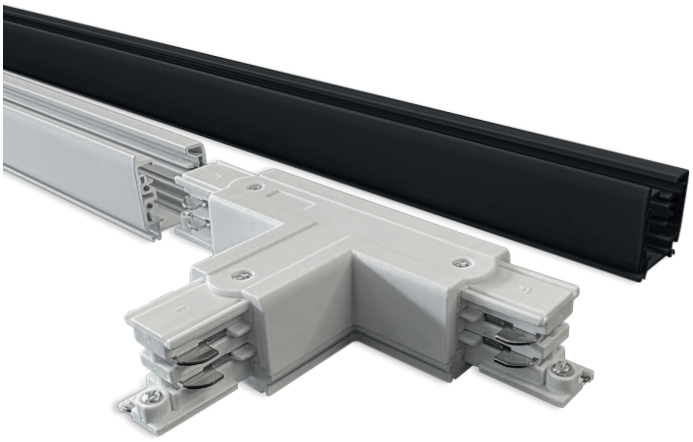

Trio


Rail AC230V universel - **3 allumages**

IP20 5 ANS


Alimentation
AC230V

Matériau
Aluminium extrudé

Installation
En applique ou suspension avec accessoires



Finition	Longueur	Alimentation	Produit	Prix HT	Réf.
Blanc mat	1M	AC230V	Aluminium extrudé	35,00€	**7511031**
	2M	AC230V	Aluminium extrudé	68,00€	**7512031**
	3M	AC230V	Aluminium extrudé	101,00€	**7513031**
Noir mat	1M	AC230V	Aluminium extrudé	35,00€	**7511030**
	2M	AC230V	Aluminium extrudé	68,00€	**7512030**
	3M	AC230V	Aluminium extrudé	101,00€	**7513030**

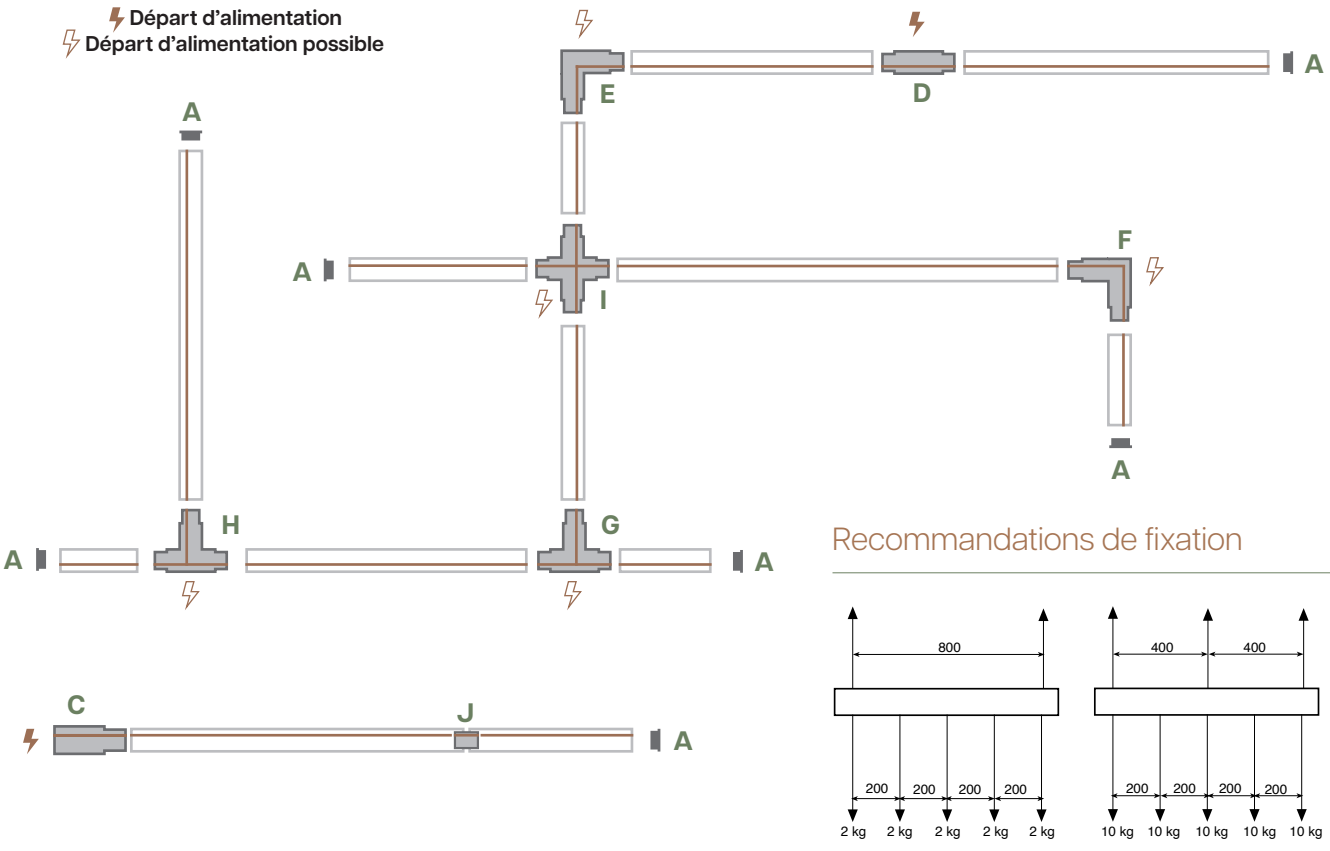

Recommandations de fixation

Alimentation



Alimentation droite (B)		
Blanc	14,50€	**7518011**
Noir	14,50€	**7518010**
Alimentation gauche (C)		
Blanc	14,50€	**7518021**
Noir	14,50€	**7518020**



Alimentation centrale Connecteur 180° (D)		
Blanc	25,00€	**7518031**
Noir	25,00€	**7518030**

Connexion électrique



(J) Connecteur linéaire 180°		
Blanc	8,00€	**7518201**
Noir	8,00€	**7518200**

Adaptateur




Suspension 10kg - 6A		
Blanc	14,50€	**7518401**
Noir	14,50€	**7518400**


Connecteurs alimentés




Connexion 90° interne (E)		
Blanc	27,00€	**7518041**
Noir	27,00€	**7518040**
Connexion 90° externe (F)		
Blanc	27,00€	**7518051**
Noir	27,00€	**7518050**



Connexion en T droite (G)		
Blanc	40,00€	**7518061**
Noir	40,00€	**7518060**
Connexion en T gauche (H)		
Blanc	40,00€	**7518071**
Noir	40,00€	**7518070**




Connexion 90° interchangeable interne - externe		
Blanc	29,00€	**7518141**
Noir	29,00€	**7518140**



Connexion en croix (I)		
Blanc	45,00€	**7518081**
Noir	45,00€	**7518080**




Connecteurs



Connexion mobile

Blanc	45,00€	**7518091**
Noir	45,00€	**7518090**



Connexion flexible


Blanc	40,00€	**7518191**
Noir	40,00€	**7518190**

Installation




Kit de fixation plafond

Blanc	5,00€	**7518331**
Noir	5,00€	**7518330**




Kit de suspension 3M
avec blocage automatique

Blanc	14,00€	**7518301**
Noir	14,00€	**7518300**



Kit de suspension 3M
avec blocage automatique

Blanc	18,00€	**7518311**
Noir	18,00€	**7518310**



Kit de fixation

Blanc	9,00€	**7518341**
Noir	9,00€	**7518340**

Finition



Cache de finition 1M

Blanc	4,00€	**7518501**
Noir	4,00€	**7518500**



(A) Embout de finition

Blanc	2,00€	**7518521**
Noir	2,00€	**7518520**





K
Sélecteur

Lugi

Spot LED **- Pour rail TRIO**

IP44 | IK07 | PF >0.9 | IRC >90 | UGR <16 | RG1 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB Bridgelux | 8W | L80 B20 50.000H

Sélecteur intégré
Teintes: 2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium | Orientable 355° 90°

Optique
Lentille en verre | 36°

Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	2700K - 3000K - 4000K	720 lm	96,00€	**6061050**
Noir structuré	2700K - 3000K - 4000K	720 lm	96,00€	**6061051**



Accessoires


Lentille optique 15°
8,70€ - **6061830**


Lentille optique 24°
8,70€- **6061831**


Lentille optique 60°
8,70€ - **6061833**


Bague blanche
5,70€ - **6061930**


Bague noire
5,70€ - **6061931**


Bague dorée
5,70€ - **6061935**


Grille nid d'abeille
7,60€ - **6061939**


Patère fixation saillie blanc
53,00€ - **GA70-3**


Patère fixation saillie noir
53,00€ - **GA70-2**


KARL XL 2



Gang

Projecteur LED **- Pour rail TRIO**

IP44 IK07 PF >0.9 IRC >90 UGR <19 RG1 SDCM <3 5 ANS

Source
LED COB Bridgelux | L80 B20 50.000H



Alimentation
AC230V

Optique
Réflecteur dichroïque | 36°

Sélecteur intégré
Puissances: 15-20-25W et 30-35-40W
Teintes: 3000K - 3500K - 4000K

Produit
Aluminium | Orientable 355° 90°

Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	15-20-25W	Blanc structuré	3000K - 3500K - 4000K	1650 - 2200 - 2750 lm	97,00€	**6061010**
		Noir structuré	3000K - 3500K - 4000K	1650 - 2200 - 2750 lm	97,00€	**6061011**
	30-35-40W	Blanc structuré	3000K - 3500K - 4000K	3300 - 3850 - 4400 lm	119,00€	**6061020**
		Noir structuré	3000K - 3500K - 4000K	3300 - 3850 - 4400 lm	119,00€	**6061021**

Accessoires


Réflecteur optique 15°
10,40€ - **6061810**


Réflecteur optique 24°
10,40€ - **6061811**


Réflecteur optique 60°
10,40€ - **6061812**


Volet blanc
18,20€ - **6061910**


Volet noir
18,20€ - **6061911**


Grille nid d'abeille
8,60€ - **6061915**



K
Sélecteur

Dimo

Projecteur LED **DIMMABLE - Pour rail TRIO**

IP20 IK07 PF >0.9 IRC >90 UGR <20 RG1 DIMMABLE 5 ANS

Source
LED COB Bridgelux | L80 B10 50.000H



Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique
Réflecteur dichroïque | 36°

Sélecteur intégré
Teintes: 2700K - 3000K - 4000K

Produit
Aluminium | Orientable 355° 90°

Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	15W	Blanc structuré	2700K - 3000K - 4000K	1275 - 1350 - 1500 lm	94,00€	**6062050**
		Noir structuré	2700K - 3000K - 4000K	1275 - 1350 - 1500 lm	94,00€	**6062051**
	30W	Blanc structuré	2700K - 3000K - 4000K	2550 - 2700 - 3000 lm	135,00€	**6062060**
		Noir structuré	2700K - 3000K - 4000K	2550 - 2700 - 3000 lm	135,00€	**6062061**

Accessoires


Réflecteur optique 15° (15W)
10,40€ - **6062850**


Réflecteur optique 24° (15W)
10,40€ - **6062851**


Grille nid d'abeille (15W)
8,60€ - **6062955**


Réflecteur optique 15° (30W)
10,40€ - **6061810**


Réflecteur optique 24° (30W)
10,40€ - **6061811**


Réflecteur optique 60° (30W)
10,40€ - **6061812**


Grille nid d'abeille (30W)
8,60€ - **6061915**


Patère fixation saillie blanc
53,00€ - **GA70-3**


Patère fixation saillie noir
53,00€ - **GA70-2**



W
K
Sélecteurs

NEW

Fasio

Projecteur LED **FOCUS - Pour rail TRIO**

IP20 IK07 IRC >90 PF >0.85 RG0 DIMMABLE 5 ANS

Source
LED COB Bridgelux | L80 B20 50.000H


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique
Lentille | Focus ajustable 15° à 55°

Sélecteur intégré
Puissances : 20-25-30W
Teintes : 3000K - 3500K - 4000K

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage
Orientable 355° 90°

Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)



Puissance	Finition	Teinte	Lumens (3500K)	Prix HT	Réf.	
20-25-30W	Blanc structuré	3000K - 3500K - 4000K	1400 - 1750 - 2100 lm	110,00€	**6063030**	Août
	Noir structuré	3000K - 3500K - 4000K	1400 - 1750 - 2100 lm	110,00€	**6063031**	Août


SANDWICHES
DAGOBERT 5.7€
THON 5.7€
POULET CURRY 5.4€
BOULETTE 6.5€
ITALIEN 6.7€
POULET ESTRAGON 6.7€
NORVEGIEN 7€
POULET CROQUANT 6.7€
BOISSONS
CAFE 2.8€
ESPRESSO 2.8€
CAPPUCCINO 3.4€
LATTE MACCH 3.7€
SOFTS 2.3€
SIROPS 0.50€



W
K
Sélecteurs

NEW

Fondo

Projecteur LED **Fresh Food - Pour rail TRIO**

IP20 | IK06 | IRC >90 | UGR <19 | PF >0.9 | RG1 | 5 ANS

Source
LED CSP | L80 B20 50.000H


Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Optique
Lentille | 36°

Sélecteur intégré
Puissance : 30W
5 CCT spécialisés : Viandes rouges - Charcuterie - Produits frais - Boulangerie - Poissonnerie

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage
Orientable 355° 90°

Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)


	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
	30W	Blanc structuré	Viandes rouges	865 lm	180,00€	**6350310**	Sept.
			Charcuterie	1180 lm			
			Produits frais	1500 lm			
			Boulangerie	1575 lm			
			Poissonnerie	1845 lm			
		Noir structuré	Viandes rouges	865 lm	180,00€	**6350320**	Sept.
			Charcuterie	1180 lm			
			Produits frais	1500 lm			
			Boulangerie	1575 lm			
			Poissonnerie	1845 lm			

Accessoires


Réflecteur optique 15°
18,80€ - **6350815**


Réflecteur optique 24°
18,80€ - **6350824**



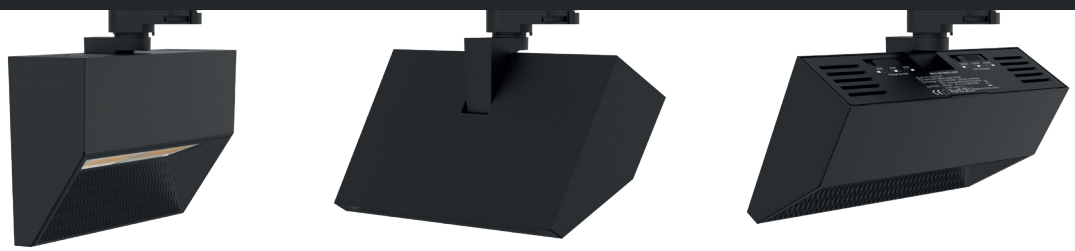

Sélecteurs

Tarago

Projecteur LED asymétrique **RAYONNAGE - Pour rail TRIO**

IP20 | IK08 | PF >0.95 | IRC >80 | UGR <21 | RG1 | SDCM <3 | 5 ANS

Source
LED SMD Lumileds


Sélecteurs intégrés
Puissances : 30-40-50W
Teintes : 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit
Aluminium | Orientable 360° 90°


Optique
Réflecteur asymétrique | 60x90°


Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

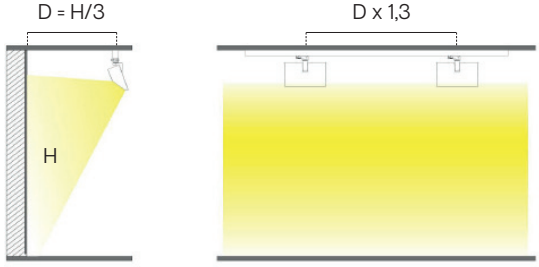

Vidéo de présentation

Finition	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	30-40-50W	3300 - 4000 - 5100 lm	249,00€	**6055012**
Noir structuré	30-40-50W	3000 - 3600 - 4550 lm	249,00€	**6055010**





Arteline

Réglette LED **- Pour rail TRIO**

IP20 | IRC >80 | UGR <19 | SDCM <3 | PF >0.9 | 5 ANS



Source
LED SMD Samsung

Produit
Aluminium

Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Optique
Diffuseur opalin | 100°

	Puissance	Teinte	Finition	Lumens	Prix HT	Réf.
	20W	3000K	Blanc	2200 lm	195,00€	**8040631**
			Noir	2200 lm	195,00€	**8040620**
		4000K	Blanc	2200 lm	195,00€	**8040611**
			Noir	2200 lm	195,00€	**8040600**
	30W	3000K	Blanc	3200 lm	245,00€	**8041031**
			Noir	3200 lm	245,00€	**8041020**
		4000K	Blanc	3200 lm	245,00€	**8041011**
			Noir	3200 lm	245,00€	**8041000**



K
Sélecteur

NEW

Velto

Réglette LED **- Pour rail TRIO**

IP20 | IRC >82 | RG1 | PF >0.95 | 5 ANS

Source
LED SMD | L90 B20 50.000H



Sélecteur intégré
Teintes: 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit
Aluminium et polycarbonate
Peinture par poudrage

Optique
Lentille | 70°

Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	UGR	Prix HT	Réf.	
	20W	Blanc	3000K - 3500K - 4000K	2200lm	<17	155,00€	**6750061**	Août
		Noir	3000K - 3500K - 4000K	2200lm	<17	155,00€	**6750060**	Août
	35W	Blanc	3000K - 3500K - 4000K	4200lm	<19	205,00€	**6750121**	Août
		Noir	3000K - 3500K - 4000K	4200lm	<19	205,00€	**6750120**	Août





Sélecteurs

NEW

Arco

Réglette LED **RAYONNAGE - Pour rail TRIO**

IP20 | PF >0.95 | IRC >80 | UGR <22 | SDCM <3 | 5 ANS

Source
LED SMD


Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré


Optique
Lentille | 90°

Sélecteur intégré
Puissances : 45W - 50W - 55W - 60W
Teintes : 3000K - 4000K - 5000K

Produit
Acier | Peinture par poudrage

Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

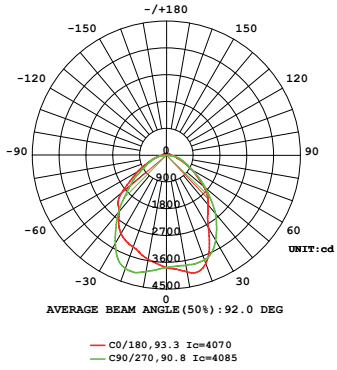



	Puissance	Finition	Teinte	Lumens (60W)	Prix HT	Réf.	
	45-50-55-60W	Blanc	3000K - 4000K - 5000K	9060lm	130,00€	**6290561**	Août
		Noir	3000K - 4000K - 5000K	9060lm	130,00€	**6290560**	Août



EXTÉRIEURS



K

Sélecteur



NEW

Elvo

Plafonnier / Applique LED

IP65 | IK07 | IRC >90 | PF >0.9 | RG1 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED SMD | L80 B10 50.000H



Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique
Verre | 120°

Sélecteur intégré
2200K - 2700K - 3000K

Produit
PC + Verre | Noir

Installation
Double presse-étoupe

	Puissance	Forme verre	Finition verre	Lumens	Prix HT	Réf.	
	6W	Convexe	Transparent	450 lm	168,00€	**6426000**	Sept.
			Ambré	370 lm	168,00€	**6426010**	Sept.
	6W	Ondes	Transparent	410 lm	168,00€	**6426001**	Sept.
			Ambré	330 lm	168,00€	**6426011**	Sept.

Accessoires


Bague blanche
12,00€ - **6426800**


Bague noire
12,00€ - **6426801**


Bague dorée
12,00€ - **6426805**


Bague bronze
24,00€ - **6426807**


Bague chrome satiné
24,00€ - **6426808**



K

Sélecteur



Cento

Plafonnier

IP65 | IK08 | IRC >80 | UGR <19 | PF >0.9 | SDCM <3 | 5 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 50.000H



Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Optique
Diffuseur opale | 120°

Sélecteur intégré
2700K - 3200K - 4000K

Produit
Aluminium + PC | Peinture par poudrage


Installation
Double presse-étoupe

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	20W	Anthracite structuré	2700K - 3200K - 4000K	1700 lm	101,00€	**6280210**
	36W	Anthracite structuré	2700K - 3200K - 4000K	3000 lm	147,00€	**6280310**

Sélecteur Détecteur







NEW

Walo

Module balisage

68 | IP65 | IRC >80 | 3 ANS

Source
LED SMD | 1,5W

Sélecteur intégré
2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium + PC | Blanc
Plaque de finition aimantée

Encastrement
Ø 68mm



Installation
Compatible avec les boîtiers profonds paroi creuse 60 mm (excl.)

Détecteur de mouvement
Détecteur infrarouge | Temporisation 30 s
Distance de détection 3M



Raccordement
Deux fils : Tous les luminaires fonctionnent en mode MASTER

Composez votre Walo en deux références : 1. Module LED **+** 2. Plaque de finition


1. Module LED OBLIGATOIRE

	Détecteur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Non	2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	100 lm	41,00€	**1418065**
	Oui	2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	100 lm	58,00€	**1418066**

2. Plaque de finition aimantée OBLIGATOIRE

	Finition	Matériau	Prix HT	Réf. **Standard 80mm**	Réf. **Standard 90mm**	Réf. **Détecteur 80mm**	
	Blanc structuré	Aluminium	12,60€	**1411001**	**1411091**	**1411301**	
	Noir structuré	Aluminium	12,60€	**1411002**	**1411092**	**1411302**	
	Blanc structuré	Aluminium	14,00€	**1411011**	-	-	
	Noir structuré	Aluminium	14,00€	**1411012**	-	-	
	Blanc	Verre + PC	15,00€	**1411121**	-	-	NEW
	Noir	Verre + PC	15,00€	**1411124**	-	-	NEW
	Blanc	Verre + PC	15,00€	**1411141**	-	-	NEW
	Noir	Verre + PC	15,00€	**1411144**	-	-	NEW
	Blanc	Verre + PC	15,00€	**1411151**	-	-	NEW
	Noir	Verre + PC	15,00€	**1411154**	-	-	NEW
	Blanc structuré	Aluminium	12,60€	**1411501**	-	**1411571**	
	Noir structuré	Aluminium	12,60€	**1411502**	-	**1411572**	
	Blanc structuré	Aluminium	12,60€	**1411521**	-	**1411581**	
	Noir structuré	Aluminium	12,60€	**1411522**	-	**1411582**	



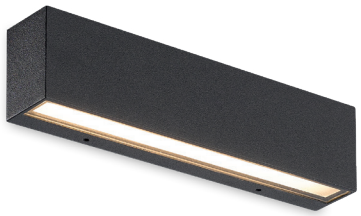

Linaro

Applique de balisage

IP65 | IK05 | IRC >80 | PF >0.97 | SDCM <3 | 3 ANS

Source
LED SMD Philips | 4W | 2700K


Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Diffuseur verre

Installation
Double presse-étoupe

Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Anthracite structuré	4W	2700K	231lm	96,00€	**6260152**





Anticorrosion

Sélecteur





NEW

Ligno

Applique de balisage

IP65 | IK07 | IRC >80 | UGR <10 | RG1 | 3 ANS

Source
LED SMD Osram | L80 B20 50.000H




Sélecteur intégré
2200K - 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver 350mA non dimmable intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression
Peinture par poudrage
Revêtement anticorrosion marin

Optique
Diffuseur verre | 120°

Installation
Simple presse-étoupe (rond et carré)
Double presse-étoupe (rectangle)

	Finition	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.	
	Anthracite structuré	3W	140 lm	79,00€	**5171003**	Août
	Corten structuré	3W	140 lm	79,00€	**5171007**	Août
	Anthracite structuré	3W	150 lm	79,00€	**5171053**	Août
	Corten structuré	3W	150 lm	79,00€	**5171057**	Août
	Anthracite structuré	6W	340 lm	105,00€	**5171253**	Août
	Corten structuré	6W	340 lm	105,00€	**5171257**	Août



Up&Down



Limini

Applique Up&Down

IP65 | PF >0.9 | IRC >90 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 2 x 3,25W | 2700K


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium

Optique
Haut 95° Bas 95°

Installation
Double presse-étoupe

Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Noir structuré	6,5W	2700K	2 x 200 lm	149,00€	**6015001**





Up&Down

Sélecteur







NEW

Catano

Up&Down

Applique volets réglables

IP65 | IK06 | PF >0.85 | IRC >90 | SDCM <3 | 3 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 50.000H


Sélecteur intégré
2700K - 3300K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Optique
Haut et Bas | Angle ajustable 0° - 90° | Volets réglables

Installation
Double presse-étoupe

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
	2 x 6W	Blanc structuré	2700K - 3300K - 4000K	2 x 244 lm	70,00€	**6300021**	Août
		Anthracite structuré	2700K - 3300K - 4000K	2 x 244 lm	70,00€	**6300020**	Août
		Corten structuré	2700K - 3300K - 4000K	2 x 244 lm	70,00€	**6300022**	Août



Down

Anticorrosion



Up&Down

Anticorrosion



NEW

Jero

Applique GU10 **Down**


IP65 IK07 3 ANS

Source EXCL.
Ampoule PAR16 - GU10 **CERA** (p.292)

Alimentation
Douille GU10 AC230V

Produit
Aluminium moulé sous pression
Peinture par poudrage
Revêtement anticorrosion marin

Installation
Double presse-étoupe



Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc structuré	95,00€	**5171111**	Août
Noir structuré	95,00€	**5171112**	Août
Anthracite structuré	95,00€	**5171113**	Août
Corten structuré	95,00€	**5171117**	Août
Sable structuré	95,00€	**5171118**	Août

NEW

Jero

Applique GU10 **Up&Down**


IP65 IK07 3 ANS

Source EXCL.
Ampoule PAR16 - GU10 **CERA** (p.292)

Alimentation
Douille GU10 AC230V

Produit
Aluminium moulé sous pression
Peinture par poudrage
Revêtement anticorrosion marin

Installation
Double presse-étoupe



Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc structuré	114,00€	**5171221**	Août
Noir structuré	114,00€	**5171222**	Août
Anthracite structuré	114,00€	**5171223**	Août
Corten structuré	114,00€	**5171227**	Août
Sable structuré	114,00€	**5171228**	Août

Up&Down



Eliga Applique Up&Down


IP65 | IRC >90 | UGR <11 | SDCM <3 | DIMMABLE | 3 ANS

Source
LED SMD | 2 x 4W | 2700K | 2 x 280 lm

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Optique
Haut et Bas | 2 x 70°



Finition	Prix HT	Réf.
Noir structuré	188,00€	**6011701**

Up&Down



Eliga Applique Up&Down


IP65 | IRC >90 | UGR <19 | SDCM <3 | DIMMABLE | 3 ANS

Source
LED COB | 2 x 9W | 2700K | 2 x 630 lm

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Optique
Haut et Bas | 2 x 80°



Finition	Prix HT	Réf.
Noir structuré	357,00€	**6011802**

Up&Down



Huma

Applique Up&Down


IP65 | IRC >90 | UGR <19 | PF >0.9 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 2 x 3W | 2700K | 2 x 225 lm

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium

Optique
Haut et Bas | 70°



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	177,00€	**6011500**
Noir structuré	177,00€	**6011501**

Up&Down



Humax

Applique Up&Down


IP65 | IRC >90 | UGR <19 | PF >0.9 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS

Source
LED COB | 2 x 7W | 2700K | 2 x 350 lm

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium


Optique
Haut et Bas | 70°




Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	236,00€	**6011600**
Noir structuré	236,00€	**6011601**



Sélecteur | Crépusculaire | Détecteur

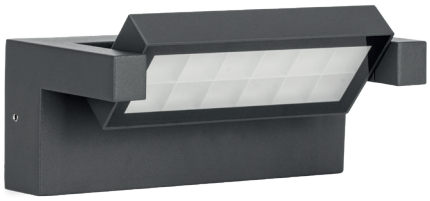

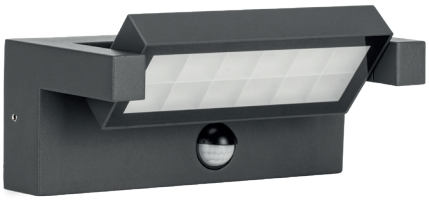

NEW

Vatio

Applique **orientable**

IP65 | IK10 | IRC >80 | UGR <19 | PF >0.9 | SDCM <3 | 3 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 50.000H

Sélecteur intégré
2700K - 3200K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré


Produit
Aluminium + PC
Peinture par poudrage



Optique
Diffuseur opale | 90°

Installation
Double presse-étoupe

Détecteur crépusculaire (6280400)
Réglable de 0 à 1000 Lux
S'active uniquement quand la lumière ambiante est inférieure au seuil défini


Détecteur de mouvement (6280400)
Détecteur infrarouge | Temporisation réglable de 8 secondes à 12 minutes | Distance de détection jusqu'à 10m



	Finition	Détecteur	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
	Anthracite structuré	Non	21W	2700K - 3200K - 4000K	1400 lm	85,00€	**6280410**	NEW
	Anthracite structuré	Oui	21W	2700K - 3200K - 4000K	1400 lm	99,00€	**6280400**	

Down

Sélecteurs







NEW

Terazo

Applique asymétrique **Down**

IP65 | IK06 | IRC >90 | PF >0.9 | SDCM <3 | DIMMABLE | 3 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 50.000H




Sélecteurs intégrés
Puissances: 5/10W - 15/30W - 20/40W
Teintes: 2200K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable 0~10V intégré ou utilisez le switch de puissance

Produit
Aluminium | Peinture anthracite structurée avec protection contre les UV


Optique
Diffuseur verre sablé | Asymétrique 135°x50°

Installation
Double presse-étoupe

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens (3000K)	Prix HT	Réf.	
	5 - 10W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	450 - 900 lm	156,00€	**6271011**	Juillet
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	450 - 900 lm	156,00€	**6271010**	
	15 - 30W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	1050 - 2100 lm	230,00€	**6271031**	Juillet
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1050 - 2100 lm	230,00€	**6271030**	
	20 - 40W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	1600 - 3200 lm	303,00€	**6271041**	Juillet
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1600 - 3200 lm	303,00€	**6271040**	

Up&Down

Sélecteurs





NEW

Terazo

Applique asymétrique **Up&Down**

IP65 IK06 IRC >90 PF >0.9 SDCM <3 DIMMABLE 3 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 50.000H




Sélecteurs intégrés
Puissances: 5/10W - 15/30W - 20/40W
Teintes: 2200K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable 0~10V intégré ou utilisez le switch de puissance

Produit
Aluminium | Peinture anthracite structurée avec protection contre les UV

Optique
Diffuseur verre sablé | Up&Down
Asymétrique 135°x50°

Installation
Double presse-étoupe

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens (3000K)	Prix HT	Réf.	
	5 - 10W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	400-780 lm	176,00€	**6272011**	Juillet
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	400-780 lm	176,00€	**6272010**	Juillet
	15 - 30W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	1100-2150 lm	268,00€	**6272031**	Juillet
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1100-2150 lm	268,00€	**6272030**	Juillet
	20 - 40W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	1500-2700 lm	345,00€	**6272041**	Juillet
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1500-2700 lm	345,00€	**6272040**	Juillet





NEW

Majo

Applique LED


IP65 IK06 IRC >90 3 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 50.000H

Produit
Aluminium + PC | Peinture par poudrage

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin

Alimentation
AC230V

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
	10W	Blanc structuré	3000K	750 lm	60,00€	**6300010**	Août
		Noir structuré	3000K	750 lm	60,00€	**6300011**	Août







Mivino Applique

IP54 | IK05 | IRC >80 | PF >0.94 | SDCM <3 | 3 ANS


Source
LED SMD Philips | 15W | 2700K | 770 lm

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin

Installation
Double presse-étoupe



Finition	Prix HT	Réf.
Anthracite structuré	145,00€	**6260102**



Tento Applique

IP54 | IK05 | IRC >80 | SDCM <2 | 3 ANS

Source
LED SMD Philips | 7W | 2700K | 225 lm

Alimentation
AC230V | Driver intégré


Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Éclairage indirect

Installation
Double presse-étoupe



Version borne
Voir p.273



Finition	Prix HT	Réf.
Anthracite structuré	130,00€	**6260222**





Cilio

Applique

IP65 | IK05 | IRC >80 | PF >0.9 | SDCM <2 | 3 ANS

Source
LED SMD Philips | 10W | 2700K

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression
Orientable 360° 85°


Optique
Éclairage indirect
Diffuseur polycarbonate opalin

Installation
Double presse-étoupe



Version borne
Voir p.275

Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Anthracite structuré	10W	2700K	720 lm	156,00€	**6260202**







Tento

Borne

IP54 | IK05 | IRC >80 | PF >0.85 | SDCM <2 | 3 ANS

Source
LED SMD Philips | 7W | 2700K


Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Éclairage indirect

Alimentation
AC230V | Driver intégré



Version applique
Voir p.269

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Anthracite structuré	7W	2700K	390 lm	147,00€	**6260232**


152/9



Cilio

Borne

IP54 | IK05 | IRC >80 | PF >0.9 | SDCM <2 | 3 ANS

Source
LED SMD Philips | 10W | 2700K


Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression
Orientable 360° 85°

Optique
Éclairage indirect
Diffuseur polycarbonate opalin



Version applique
Voir p.271

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Anthracite structuré	10W	2700K	720 lm	226,00€	**6260212**



K
Sélecteur 10W



NEW

Sigano

Spot LED à piquer

IP67 | UGR <12 | IRC >80 | PF >0.85 | 5 ANS




Source
LED COB

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré


Produit
Aluminium | Noir structuré
Orientable 360° 300°

Optique
Lentille
3W : Grille nid d'abeille (incl.)
7W/10W : Réflecteur anti-éblouissement

Installation
Fixation piquet (incl.)
Précâblé H03RNF 3x0,75mm² (1m)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	IK	Angle	Prix HT	Réf.	
	3W	Noir structuré	2700K	130lm	IK05	30°	49,00€	**6910032**	Août
			3000K	130lm	IK05	30°	49,00€	**6910033**	Août
	7W	Noir structuré	2700K	180lm	IK07	15°-40°	74,00€	**6910062**	Août
			3000K	180lm	IK07	15°-40°	74,00€	**6910063**	Août
	10W	Noir structuré	2700K-3300K-4000K	330lm	IK07	15°-45°	105,00€	**6910100**	Août



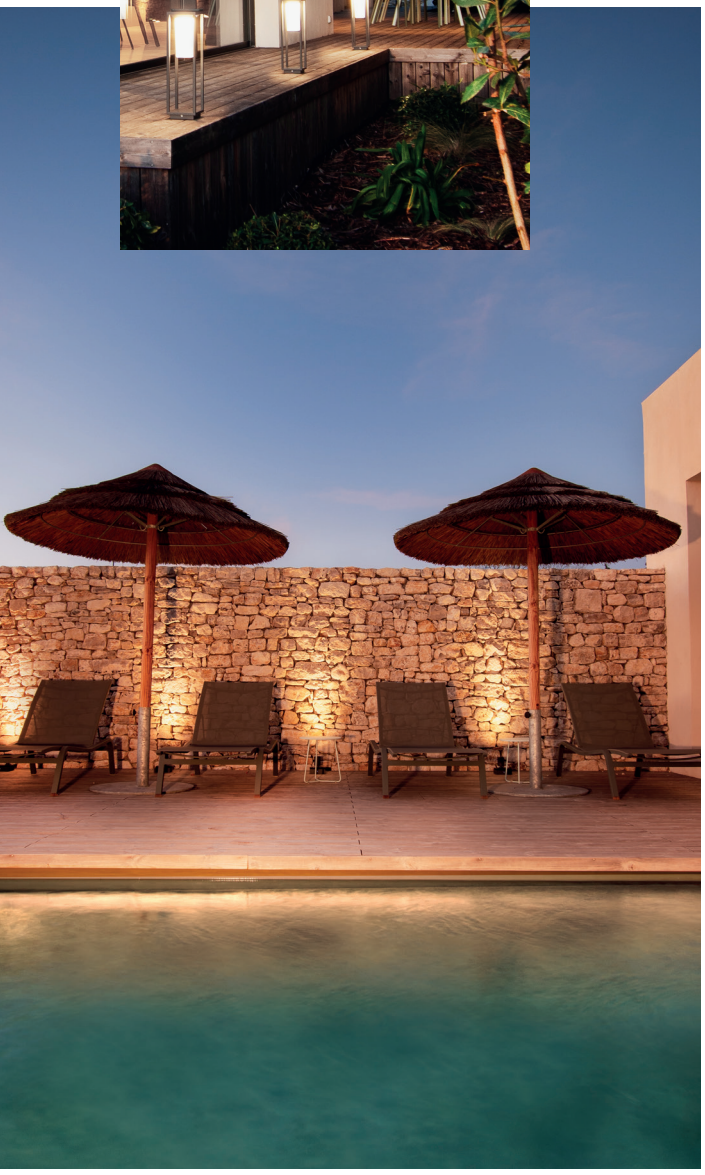

Crépusculaire Détecteur Secours



Solia

Applique solaire

IP54 IK05 IRC >80 RG1 3 ANS

Source
LED SMD | 2,2W | 3000K | 195 lm


Alimentation
Batterie solaire DC 3.7V
Charge 6-8H

Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin | 107°

Détecteur crépusculaire
S'allume automatiquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux

Détecteur de présence
Détection HF 6M | Une puissance de 15% est délivrée en continu et passe à 100% à la détection
Temporisation 30 secs



Finition	Prix HT	Réf.
Anthracite structuré	115,00€	**6260003**

Crépusculaire Secours



Doobi Spot LED solaire

IP65 IK05 IRC >80 RG1 3 ANS

Source
LED SMD CREE | 1,3W | 3000K | 80 lm


Alimentation
Batterie solaire DC 3.7V
Charge 6-8H

Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Verre | 28°

Installation
Piquet inclus

Détecteur crépusculaire
S'allume automatiquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux
Temps de diffusion ≥7H



Finition	Prix HT	Réf.
Anthracite structuré	120,00€	**6260001**

Crépusculaire Détecteur Secours



Gotam Borne solaire

IP54 IK05 IRC >80 RG1 3 ANS

Source
LED SMD | 2,2W | 3000K | 195 lm

Alimentation
Batterie solaire DC 3.7V
Charge 6-8H


Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin | 98°

Installation
Piquet inclus

Détecteur crépusculaire
S'allume automatiquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux

Détecteur de présence
Détection HF 6M | Une puissance de 15% est délivrée en continu et passe à 100% à la détection
Temporisation 30 secs



Finition	Prix HT	Réf.
Anthracite structuré	160,00€	**6260002**


la maison des plantes

PRO
JEC
TEURS


INTERIEUR HAVEN
75
OPEN





Asymétrique

Levanto

Projecteur LED **asymétrique**

IP66 | IK08 | PF >0.9 | SDCM <3 | RG1 | 5 ANS



Source
LED SMD | 15W | L80 B50 96.000H

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression
Pivote jusqu'à 90° vers le haut

Optique
Réflecteur asymétrique | 130x50°

Installation
Fixations sur base ou piquet | Précâblé sur 20 cm avec un presse-étoupe
Le bras peut être raccourci en le coupant

	Finition	Fixation	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Noir structuré	Base	3000K	1860 lm	220,00€	**6226003**
			4000K	1950 lm	220,00€	**6226004**
	Noir structuré	Piquet	3000K	1860 lm	190,00€	**6226053**
			4000K	1950 lm	190,00€	**6226054**

Sélecteurs | Crépusculaire | Détecteur



Soupape anti-condensation

NEW

Pado

Projecteur LED avec **sélecteurs de puissances et teintes**

E | IP66 | IK08 | IRC >75 | PF >0.9 | RG1 | 3 ANS

Source
LED SMD | 100 lm/W



Sélecteurs intégrés
Puissances : 20 - 30 - 50W / 50 - 70 - 100W
Teintes : 2200K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver DOB intégré

Produit
Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote jusqu'à 220° vers le haut

Optique
Diffuseur verre opalin | 110°

Installation
Précâblé H05RN-F 3x1mm² (1,5m)

	Puissance	Teinte	Lumens (3000K)	Finition	Prix HT	Réf.	
	20 - 30 - 50W	2200K - 3000K - 4000K	2400 - 3400 - 5400 lm	Blanc structuré	57,00€	**6805051**	
				Noir structuré	57,00€	**6805050**	
				Rouille structuré	57,00€	**6805052**	NEW
	50 - 70 - 100W	2200K - 3000K - 4000K	6000 - 8000 - 10500 lm	Blanc structuré	93,00€	**6805101**	
				Noir structuré	93,00€	**6805100**	
				Rouille structuré	93,00€	**6805102**	NEW

Pado PIR Module de détection

IP65 | 3 ANS

Installation
Se visse directement au projecteur PADO
Télécommande de réglage incl.

Détecteur crépusculaire
Réglable 20, 50, 100lux ou permanent

Détecteur de présence infrarouge
Temporisation de 10 secondes à 15 minutes
Distance de détection 8M
Trois modes de détection :
100% - 0% / 100% - 10% / 100% - 20%

Module de détection	Finition	Prix HT	Réf.
  incl.	Blanc mat	22,00€	**6809001**
	Noir mat	22,00€	**6809002**

NEW


Pado Accessoires

5 ANS

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Piquet	Dimension		Finition	Prix HT	Réf.	
	**15 cm**	Pour modèle 50W	Noir structuré	6,00€	**6809003**	Juin
	26 cm	Pour modèle 100W	Noir structuré	9,00€	**6809004**	Juin

Bras	Dimension	Finition	Prix HT	Réf.	
	**50 cm**	Blanc structuré	27,00€	**6809006**	Juin
		Noir structuré	27,00€	**6809005**	Juin
	100 cm	Blanc structuré	33,00€	**6809008**	Juin
		Noir structuré	33,00€	**6809007**	Juin

Patère d'angle	Finition	Prix HT	Réf.	
 	Blanc structuré	36,00€	**6809011**	Juin
	Noir structuré	36,00€	**6809010**	Juin

Sélecteurs | Crépusculaire | Détecteur



Soupape anti-condensation





Raccordement direct du câble mural dans le bornier intégré au dos du projecteur

NEW

Corso

Projecteur LED avec **sélecteurs de puissances et teintes**

D | IP66 | IK08 | IRC >75 | PF >0.9 | RG1 | 5 ANS

Source
LED SMD | 140 lm/W




Sélecteurs intégrés
Puissances :
20 - 30 - 50W / 50 - 70 - 100W / 120-150-200W
Teintes : 2200K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver DOB intégré

Produit
Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote à 360° | Pas de scintillement | Pas d'outil nécessaire pour accéder au switch ni pour ajouter le détecteur

Optique
Diffuseur verre sablé | 120°

Installation
Précâblé H05RN-F 3x1,5mm² (1,5m). Raccordement électrique intégré au projecteur (sans boîtier de dérivation externe)

	Puissance	Teinte	Lumens (3000K)	Finition	Prix HT	Réf.	
	20 - 30 - 50W	2200K - 3000K - 4000K	2585 - 3850 - 6325 lm	Blanc structuré	70,00€	**6805061**	Juin
				Noir structuré	70,00€	**6805060**	Juin
	50 - 70 - 100W	2200K - 3000K - 4000K	6615 - 9170 - 9770 lm	Blanc structuré	99,00€	**6805161**	Juin
				Noir structuré	99,00€	**6805160**	Juin
	120 - 150 - 200W	2200K - 3000K - 4000K	16280 - 20175 - 26265 lm	Blanc structuré	176,00€	**6805261**	Juin
				Noir structuré	176,00€	**6805260**	Juin

NEW

Corso PIR

Module de détection

IP65 | 5 ANS

Installation
Se visse directement au projecteur CORSO
Télécommande de réglage incl.

Détecteur crépusculaire
Réglable 20, 50, 100lux ou permanent

Détecteur de présence infrarouge
Temporisation de 10 secondes à 15 minutes
Distance de détection 8M
Trois modes de détection :
100% - 0% / 100% - 10% / 100% - 20%

Module de détection





incl.

Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc mat	22,00€	**6809013**	NEW
Noir mat	22,00€	**6809012**	NEW

NEW

Corso

Accessoires

5 ANS

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Piquet



		Finition	Prix HT	Réf.	
15 cm	Pour modèle 50W	Noir structuré	6,00€	**6809003**	Juin
26 cm	Pour modèle 100W	Noir structuré	9,00€	**6809004**	Juin


Bras



		Finition	Prix HT	Réf.	
50 cm	Pour modèle 50W uniquement	Blanc structuré	27,00€	**6809006**	Juin
		Noir structuré	27,00€	**6809005**	Juin
100 cm	Pour modèle 50W uniquement	Blanc structuré	33,00€	**6809008**	Juin
		Noir structuré	33,00€	**6809007**	Juin

Patère d'angle





Pour modèle 50W uniquement

Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc structuré	36,00€	**6809011**	Juin
Noir structuré	36,00€	**6809010**	Juin



W
K
Sélecteurs

Lumax

Projecteur LED avec **sélecteurs de puissances et teintes**

IP66 IK08 IRC >70 PF >0.9 RG1 5 ANS

Source
LED SMD | L80 B10 50.000H | >50.000 on/off


Sélecteurs intégrés
Puissances : 120 - 160 - 200W
Teintes : 2200K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote jusqu'à 150° vers le haut
Soupape anti-condensation

Optique
Diffuseur verre prismatique | 100°

Installation
Précâblé H05RN-F 3x1mm² (1,5m)

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens (200W)	Prix HT	Réf.
	Noir mat	120 - 160 - 200W	2200K - 3000K - 4000K	22000 - 26000 - 27500 lm	242,00€	**6805500**

Asymétrique



Alpo

Projecteur LED **asymétrique**

IP66 | IK08 | IRC >70 | PF >0.9 | RG1 | 5 ANS



Source
LED SMD | L80 B10 50.000H | >50.000 on/off

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote jusqu'à 150° vers le haut
Soupape anti-condensation

Optique
Réflecteur asymétrique | 150x90°

Installation
Précâblé H05RN-F 3x1mm² (1,5m)

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Noir mat	150W	3000K	22500 lm	173,00€	**6803031**
			4000K	22500 lm	173,00€	**6803032**
	Noir mat	300W	3000K	46500 lm	362,00€	**6803033**
			4000K	46500 lm	362,00€	**6803034**



SOURCES





Cera

Ampoule LED **GU10**

IP20 | IRC >90 | UGR <10 | RG1 | DIMMABLE | 5 ANS


Source
>40.000 on/off | L70 B50 40.000H

Alimentation
GU10 | AC230V | **Dimmable TRIAC**

Produit
Céramique + aluminium
Sans flickering

Optique
Lentille | 36°

Installation
L'ampoule est compatible avec toutes les collerettes standards et armatures FARO, VERO, WATTO, NEWTA, TIJANO et spot rail LOKO



Puissance	Finition corps	Finition bague	Angle	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
4,9W	Blanc	Blanc	36°	2700K	360 lm	17,00€	**4600527**
				3000K	410 lm	17,00€	**4600530**
	Noir	Noir	36°	2700K	360 lm	17,50€	**4600627**
				3000K	410 lm	17,50€	**4600630**
8W	Blanc	Blanc	36°	2700K	580 lm	19,00€	**4600827**
				3000K	625 lm	19,00€	**4600830**
			36°	**DIM TO WARM** 1800K à 3000K	550 lm	24,50€	**4600850**
		Noir	36°	2700K	580 lm	19,00€	**4600927**
				3000K	625 lm	19,00€	**4600930**
	Noir	Noir	36°	2700K	580 lm	19,50€	**4601927**
				3000K	625 lm	19,50€	**4601930**
			36°	**DIM TO WARM** 1800K à 3000K	550 lm	26,00€	**4601950**

Accessoire



Grille nid d'abeille
3,50€ - **4609090**



Innovled

Module LED

IP44 | IRC >90 | UGR <17 | SDCM <3 | DIMMABLE | 5 ANS



Source
7W | >30.000 on/off

Alimentation
AC230V | Transformateur 350mA (incl.)

Matériau
Aluminium

Optique
Réflecteur dichroïque

Installation
Le module s'adapte à la majorité des collerettes standards ou se visse directement aux armatures WATTO et NEWTA

	Dimmable	Angle	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Non	24°	2700K	680 lm	34,90€	**1403011**
			3000K	630 lm	34,90€	**1403012**
			4000K	580 lm	34,90€	**1403013**
		40°	2700K	680 lm	34,90€	**1403001**
			3000K	630 lm	34,90€	**1403002**
			4000K	580 lm	34,90€	**1403003**
		60°	2700K	680 lm	34,90€	**1403021**
			3000K	630 lm	34,90€	**1403022**
			4000K	580 lm	34,90€	**1403023**
	TRIAC	24°	2700K	680 lm	49,00€	**1403111**
			3000K	630 lm	49,00€	**1403112**
			4000K	580 lm	49,00€	**1403113**
		40°	2700K	680 lm	49,00€	**1403101**
			3000K	630 lm	49,00€	**1403102**
			4000K	580 lm	49,00€	**1403103**
			DIM TO WARM 2700K à 4000K	---	55,00€	**1403108**
		60°	2700K	680 lm	49,00€	**1403121**
			3000K	630 lm	49,00€	**1403122**
			4000K	580 lm	49,00€	**1403123**


Accessoires


Bague de finition noir
3,00€ - **1400001**


Bague de finition aluminium
3,00€ - **1400002**




OGGITECH

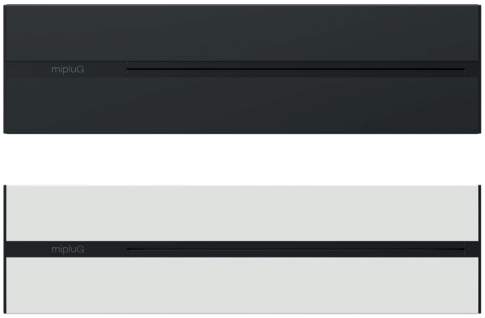

Vidéo de présentation

NEW


mipluG Rail 230V

IP20 CEBEC CE 5 ANS

Alimentation
AC230V
Max 16A - 3680W

Produit
Aluminium

Installation
Emboîtez le rail sur l'étrier fixé préalablement sur le mur à l'aide de 4 vis



Rail mipluG 230V

Longueur	Finition	Nbre de plug max	I - H	Prix HT	Réf.	
250 mm	Blanc mat	3	80 x 19 mm	35,00€	**7810251**	NEW
	Noir mat	3	80 x 19 mm	35,00€	**7810250**	NEW
500 mm	Blanc mat	6	80 x 19 mm	65,00€	**7810501**	NEW
	Noir mat	6	80 x 19 mm	65,00€	**7810500**	NEW
750 mm	Blanc mat	9	80 x 19 mm	92,00€	**7810751**	NEW
	Noir mat	9	80 x 19 mm	92,00€	**7810750**	NEW
1000 mm	Blanc mat	14	80 x 19 mm	120,00€	**7811001**	NEW
	Noir mat	14	80 x 19 mm	120,00€	**7811000**	NEW
1500 mm	Blanc mat	14	80 x 19 mm	173,00€	**7811501**	NEW
	Noir mat	14	80 x 19 mm	173,00€	**7811500**	NEW



NEW

miplug

Prise 230V et USB


IP20 · CEBEC · CE · 5 ANS

Alimentation
AC230V
Max 16A - 3680W

Produit
PC

Installation
Fixez directement les prises 230 V ou USB sur les rails, à l'emplacement souhaité, d'un simple quart de tour


Prise Belgique – France



Prise de courant (16A) type E avec broche de terre et obturateurs de protection

Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc mat	17,00€	**7815001**	NEW
Noir mat	17,00€	**7815000**	NEW


Prise Allemagne – Luxembourg



Prise de courant (16A) type F (Schuko) avec contacts de terre latéraux et obturateurs de protection

Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc mat	17,00€	**7815011**	NEW
Noir mat	17,00€	**7815010**	NEW


Prise USB-A et USB-C



Prise avec ports USB-A (3A) et USB-C (3A) pour recharge directe de vos appareils électroniques

Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc mat	38,00€	**7815031**	NEW
Noir mat	38,00€	**7815030**	NEW

CLASSIFICATION
IP (INDICE DE PROTECTION)

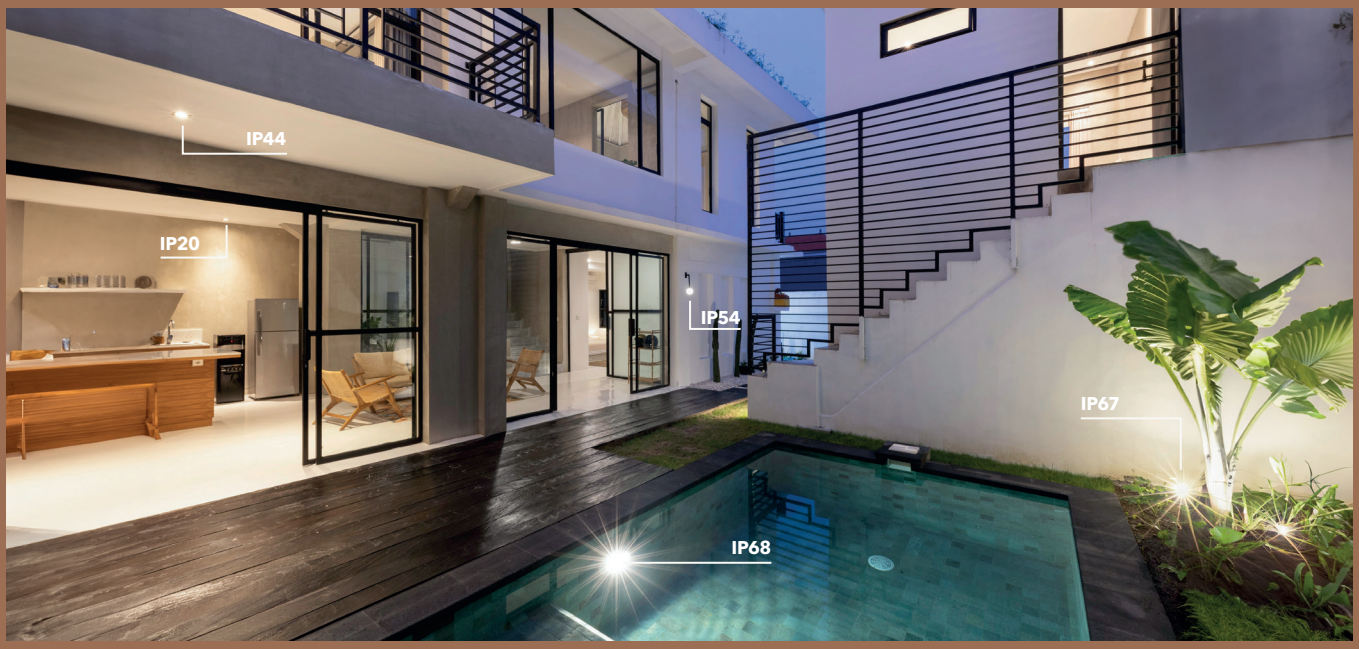

Premier chiffre
Protection contre les solides

IP0X **Aucune protection**
Aucune protection contre les solides.

IP1X **Protection contre les objets solides de plus de Ø 50mm**
Protégé contre l'accès accidentel avec le dos de la main.

IP2X **Protection contre les objets solides de plus de Ø 12,5mm**
Protégé contre l'accès accidentel avec le doigt.

IP3X **Protection contre les objets solides de plus de Ø 2,5mm**
Protégé contre les outils, les fils et les petits objets.

IP4X **Protection contre les objets solides de plus de Ø 1mm**
Protégé contre les outils, les fils et les petits objets.

IP5X **Protection contre la poussière**
La pénétration de la poussière n'est pas entièrement empêchée, mais elle ne doit pas entraîner de dommages.

IP6X **Protection totale contre la poussière**
Aucune pénétration de poussière.

Deuxième chiffre
Protection contre les liquides

IPX0 **Aucune protection**
Aucune protection contre les liquides.

IPX1 **Protection contre les gouttes d'eau verticales**
Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement.

IPX2 **Protection contre les gouttes d'eau inclinées**
Protégé contre les gouttes d'eau jusqu'à 15° à la verticale.

IPX3 **Protection contre les projections d'eau**
Protégé contre les projections d'eau jusqu'à 60° à la verticale.

IPX4 **Protection contre les éclaboussures d'eau**
Protégé contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions.

IPX5 **Protection contre les jets d'eau**
Protégé contre les jets d'eau à basse pression de toutes les directions.

IPX6 **Protection contre les jets d'eau puissants**
Protégé contre les jets d'eau puissants et directs.

IPX7 **Protection contre l'immersion temporaire**
Peut être immergé dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

IPX8 **Protection contre l'immersion continue**
Peut être immergé dans l'eau à des profondeurs spécifiées par le fabricant.

CLASSIFICATION
VOLUMES DE SÉCURITÉ



Volume 0
Ce volume est défini comme l'intérieur de la baignoire ou de la douche. Dans cette zone, seuls les équipements électriques très basse tension en courant alternatif ≤ 12V ou courant continu 30V sont autorisés. Ces dispositifs doivent être conçus spécifiquement pour les environnements humides, avec une protection de minimum **IP67** et de classe III. L'alimentation doit être installée en dehors des volumes 0, 1, 2.

Volume 1
Ce volume s'étend verticalement jusqu'à 2,25 mètres au-dessus du fond de la baignoire ou de la douche, excluant le volume 0. Dans cette zone, seuls les équipements électriques très basse tension en courant alternatif ≤ 12V ou courant continu 30V sont autorisés. Ces dispositifs doivent être conçus spécifiquement pour les environnements humides, avec une protection de minimum **IP65** et de classe III. L'alimentation doit être installée en dehors des volumes 0, 1, 2.

Volume 2
Ce volume englobe la zone située à 60 cm au-delà du volume 1 et jusqu'à 3 mètres de hauteur. Dans cette zone, sont autorisés les équipements électriques en AC230V, courant alternatif ≤ 12V ou courant continu 30V avec un indice de protection minimum de **IP44** (ou IP65 en présence de jets horizontaux) et de classe II ou III. En très basse tension, l'alimentation doit être installée en dehors des volumes 0, 1, 2.

Volume 3
Aucune exigence particulière n'est requise dans cette zone. Vous pouvez installer des équipements de protection **IP20** et en 230V. Les alimentations des équipements installés dans les volumes 0, 1, 2 peuvent être installées dans cette zone.

Conditions générales de vente

1 - GÉNÉRALITÉS
Le fait de passer commande implique l'adhésion pleine et entière de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes les conditions générales d'achat, sauf accord exprès et dérogatoire de notre société. Les présentes conditions générales de vente, révisables à tout moment, s'appliquent à toutes les commandes de produits et travaux passées auprès de notre société, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à l'acheteur. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente tels que prospectus, catalogues, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

2 - COMMANDES
L'acheteur est tenu par les termes utilisés dans la commande qu'il nous passe (directement ou par l'intermédiaire de nos représentants ou agents). En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution. Toute commande d'un montant inférieur à 300 € HT nous autorise à facturer 15 € de frais de port à l'acheteur (25 € pour la Corse).

3 - DÉLAIS
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont basés sur des conditions normales d'approvisionnement. Notre société s'efforce de respecter les délais qu'elle indique à l'acceptation de la commande et à exécuter la commande, sauf cas de force majeure ou de circonstances hors de son contrôle, telles que grèves, gèle, incendie, tempête, inondation, difficultés d'approvisionnement, sans que cette liste soit limitative. Les retards par rapport aux délais indicatifs de livraison initialement prévus ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni justifier une résiliation de la commande. En toute hypothèse, la livraison ou l'intervention dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour des ses obligations envers notre société.

4 - TRANSPORT - RÉCEPTION
Quel que soit le mode d'expédition, nos marchandises voyagent toujours aux risques du destinataire. Si les prix sont établis « franco » ou « port payé », cela indique que les prix incluent les frais de transport, les risques de chargement et de transport restant à la charge du client. Dans tous les cas, il appartient au client, en cas d'avaries des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par LR avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, (conformément à l'article L 133-3 du Code de Commerce) et dont la copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré comme accepté par le client. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré vs le produit commandé ou vs le bordereau d'expédition, devront être formulées par écrit dans les 3 jours de l'arrivée des produits chez le client. Il appartient au client de fournir tous les justificatifs quant à la réalité des vices ou manquants constatés. Le client ne pourra demander à notre société que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réception sans réserve des produits commandés par le client, couvre tout vice apparent et/ou manquant.

5 - PRIX
Sauf indication contraire, nos prix sont toujours mentionnés hors taxes. Ils sont établis en tenant compte des conditions économiques existantes à la date d'édition de nos offres et/ou de nos confirmations de commande. Nos prix sont donc susceptibles d'être révisés, sans préavis obligatoire, au plus tard au moment de la confirmation des coûts réels : hausse des salaires, hausse du prix de l'énergie, hausse du prix des matériaux ou des matières premières, hausse des frais de transport etc. Dans la mesure du possible, toute révision de prix, ainsi que ses causes, sont portées à la connaissance de l'acheteur au plus tard au moment de la confirmation de commande et dans la mesure du possible, préalablement à cette révision. Les prix et les informations relatifs à nos produits mentionnés dans nos catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'y apporter toute modification (notamment en ce qui concerne la disposition, la forme, la dimension, le poids, la matière etc. des produits) sans que cela puisse donner lieu à quelque réclamation ou réduction de prix que ce soit.

6 - CONDITIONS DE PAIEMENT
En l'absence de stipulations expresses contraires les paiements seront effectués nets et sans escompte. Tout montant non réglé à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal, aucune mise en demeure n'étant nécessaire pour faire courir les pénalités de retard. Par ailleurs, toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée au titre de la clause de pénalité d'une indemnité fixée forfaitairement à 15% des sommes dues, en sus les intérêts légaux et les frais de recouvrement éventuels.

7 - GARANTIE
Les produits vendus par Oggi Luce SARL bénéficient d'une garantie fabricant dont la durée est indiquée dans le descriptif technique du produit sur le site ou dans notre catalogue. Elle est strictement limitée à la marchandise et ne s'étend pas à l'équipement dans lequel la marchandise sera intégrée ni à la performance de cet équipement. Notre obligation ne peut avoir pour effet que la réparation ou le remplacement de tout ou partie de la marchandise dès constatation par nos soins de la défaillance de celle-ci. Les pièces défectueuses remplacées gratuitement sont mises à notre disposition et redeviennent notre propriété. Notre garantie est exclue :
- Si le vice de fonctionnement provient d'une négligence ou défaut d'entretien de la part du client ou lorsqu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation non prévues à la commande,
- La garantie ne prend pas en charge le matériel défectueux lié à une mauvaise utilisation ou ayant subi une modification intervenue postérieurement à sa livraison,
- Si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure,
- En cas de non atteinte du rendement espéré par le client, les simulations de performance réalisées avant la passation de la commande n'ayant qu'une valeur informative et indicative,
- Notre société ne sera tenue qu'au remplacement ou qu'à la réparation des pièces défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts au titre d'éventuels manques à gagner, pertes financières ou pertes d'exploitation.

8 - RÉCLAMATIONS
Dans tous les cas le client nous fournira obligatoirement le(s) numéro(s) d'article(s), le(s) numéro(s) de notre livraison sur le(s) quel(s) se base tout notre système de traçabilité interne. Dans le cas nous nous réservons le droit de refuser toute réclamation. Aucune marchandise ne pourra nous être retournée sans un accord préalable et écrit de notre part. Tout retour se fera sous la responsa- bilité exclusive et aux frais du client. S'il s'agit d'une erreur de la part du client, la marchandise sera reprise et créditée avec une réduction de 10% toute marchandise non courante, spécialement commandée pour un client ne sera pas reprise. Le client est le seul responsable du montage et de la capacité de fonctionnement des produits, même s'il a reçu des recommandations durant la mise au point, à moins que nous lui ayons donné une garantie écrite correspondante. Si l'acheteur fait un usage impropre de nos produits, ne respecte pas les règles de l'art lors du montage, ne respecte pas nos éventuelles recommandations et éventuelles instructions techniques de montage ou d'utilisation, il perd le droit à la garantie prévu à l'article 7 des présentes Conditions Générales de Vente. En cas d'erreur de notre part concernant la quantité ou le modèle sur base du bon de commande, nous reprendrons ou échangerons la marchandise à nos frais.

9 - PROCÉDURE RETOUR PRODUIT
Les retours de produits sont acceptés dans un délais maximum de 60 jours, date de la facture moyennant une décote de 10% sous certaines conditions :
- Produits état neuf et jamais installés,
- Emballage d'origine non endommagé, non scotché, non annoté comprenant protection, notice, plastiques d'origine,
- Les frais de port sont pris en charge par l'acheteur,
- La demande doit être faite au préalable via l'adresse: sav@oggiluce.fr,
- La facture d'achat doit être jointe. Toute marchandise non courante, spécialement commandée pour un client ne sera pas reprise.

10 - PROCÉDURE SAV
Les produits vendus par Oggi Luce SARL bénéficient d'une garantie fabricant dont la durée est indiquée dans le descriptif technique du produit sur le site ou dans notre catalogue. La date de début de garantie d'un produit correspond à la date de la facture du produit. Le client devra retourner à ses frais le ou les produits défectueux après acceptation de la demande adressée à : sav@oggiluce.fr. Oggi Luce s'engage à réparer ou remplacer le produit dans un délai de 21 jours dès réception en nos ateliers. Les frais de renvois du matériel neuf ou réparé sont pour leur part pris en charge par Oggi Luce.

INDEX NOMS

Ada 156, 157
Aduno 173
Afito 24
Alito 191
Alpo 289
Amio 171
Anima 56
Arco 241
Arteline 238
Asic 42
Avina 173
Azoula 96
Bano 117
Bobo 213
Boja 48
Borio 29
Boxeo 32
Caleo 159
Cambi 43
Cami 31
Catano 257
Cento 247
Cera 292
Cilio 271, 275
Color 53
Coni 221
Corso 286
Costa 19
Cosi 111
Curio 44, 45
Deto 33
Dido 132
Dimo 232
Doobi 279
Dopo 123
Divo 125
Eliga 260
Elvo 245
Eno 99
Faro 207
Fasio 233
Ferlo 51
Filio 217
Finao 19
Firo 206
Fondo 235
Food 49
Gang 231
Giana 27
Giano 27
Gipro 28
Gotam 279
Huma 179, 261
Humax 179, 261
Indiana 175
Indio 193, 195
Inao 177
Innovled 293
Ioa 197
Ireno 28
Iro 91, 99
Ixo 115
Jero 259
Kamio 81
Kidio 81
Kira 215
Largo 21
Lazer 68, 69, 70, 71
Lena 185
Levanto 283
Libba 46, 47
Liana 17
Ligno 253
Limini 255
Linaro 251
Litao 211
Loko 208
Lugi 229
Lumax 288
Lumeo 162, 163
Lumo 127
Lungo 20
Majo 267
Manio 25
Mico 33
Milla 31
Mino 113
MipluG 296, 297
Mivino 269
Morea 160, 161
Monia 21
Movo 135
Newta 143
Nivo 131
Nola 65
Novaro 150, 151, 152, 153
Oni 98
Pado 284
Perlo 218, 219
Piado 26
Pido 112
Plata 18
Prave 23
Pujo 171
Revo 119
Riveo 164, 165
Sano 129
Sappio 145
Sereni 169
Sigano 277
Siko 97
Solia 278
Taiga 18
Tarago 237
Telia 181
Teno 203
Tento 269, 273
Terazo 264, 265
Tijano 167
Tivo 126
Togo 133
Tonga 22
Trio 225
Tubio 189
Tuna 223
Ulpra 52
Vania 25
Vatio 263
Vectra 61
Velto 239
Venturo 183
Verli 23
Vero 139
Vigo 121
Villi 137
Visiano 199
Volta 60
Walo 146, 248
Watto 141
Zeno 209

INDEX RÉFÉRENCES

1401001 141
1401002 141
1401003 141
1401004 141
1401005 141
1401006 141
1401021 141
1401022 141
1401023 141
1401024 141
1401025 141
1401026 141
1401051 143
1401052 143
1401053 143
1401054 143
1401057 143
1401058 143
1401061 143
1401063 143
1402111 167
1402113 167
1402121 167
1402123 167
1402131 167
1402133 167
1403001 293
1403002 293
1403003 293
1403011 293
1403012 293
1403013 293
1403021 293
1403022 293
1403023 293
1403101 293
1403102 293
1403103 293
1403108 293
1403111 293
1403112 293
1403113 293
1403121 293
1403122 293
1403123 293
1409001 76
1409002 76
1409301 32
1409303 32
1411001 147, 249
1411002 147, 249
1411005 147
1411006 147
1411007 147
1411011 147, 249
1411012 147, 249
1411091 147, 249
1411092 147, 249
1411095 147
1411096 147
1411097 147
1411121 147, 249
1411124 147, 249
1411141 147, 249
1411144 147, 249
1411151 147, 249
1411154 147, 249
1411301 147, 249
1411302 147, 249
1411305 147
1411306 147
1411307 147
1411501 147, 249
1411502 147, 249
1411505 147
1411506 147
1411507 147
1411521 147, 249
1411522 147, 249
1411526 147
1411527 147
1411571 147, 249
1411572 147, 249
1411575 147
1411576 147
1411577 147
1411581 147, 249
1411582 147, 249
1411586 147
1411587 147
1418001 146
1418031 146
1418065 248
1418066 248
2500031 65
2500032 65
2500035 65
2500040 65
2500045 65
2501001 66
2501002 66
2501003 67
2501004 66
2501005 67
2501006 67
2501010 66
2501013 67
2501014 67
2501015 66
2501201 66
2501202 66
2501204 66
2501210 66
2501215 66
2501301 66
2501302 66
2501304 66
2501310 66
2501315 66
4301002 23
4301030 24
4301031 24
4301032 24
4302002 18, 71
4304020 31
4306020 23
4309020 27
4309021 27
4309022 27
4309023 27
4309040 27
4309041 27
4309042 27
4309043 27
4314500 29
4350020 19
4351020 19
4352020 19
4353020 19
4370020 22
4371020 22
4372020 22
4373020 22
4380020 18
4380022 18
4380023 18
4389800 18
4389802 18
4600527 292
4600530 292
4600627 292
4600630 292
4600827 292
4600830 292
4600850 292
4600927 292
4600930 292
4601001 139
4601002 139
4601003 139
4601004 139
4601927 292
4601930 292
4601950 292
4602422 183
4602622 183
4604270 111
4604271 111
4604272 111
4604300 111
4604301 111
4604302 111
4605270 206
4605271 206
4605272 206
4605273 206
4605300 206
4605301 206
4605302 206
4605303 206
4606270 207
4606271 207
4606272 207
4606273 207
4606300 207
4606301 207
4606302 207
4606303 207
4608021 183
4608023 183
4608026 183
4608031 183
4608033 183
4608036 183
4609090 292
4609091 111, 206
4881020 19
4881021 19
4881022 19
4881023 19
4881820 19
4881821 19
4881822 19
4882020 20
4882021 20
4882022 20
4882023 20
4882303 145
4882313 145
4882323 145
4882333 145
4882353 145
4882363 145
4882373 145
4882383 145
4882820 20
4882821 20
4882822 20
4882995 145
4882996 145
4883020 21
4883021 21
4883022 21
4883023 21
4883120 21
4883121 21
4883122 21
4883123 21
4883820 21
4883821 21
4883822 21
4883830 21
4883831 21
4883832 21
4885020 31
4885820 31
4886020 25
4886021 25
4886022 25
4886023 25
4886510 26
4886511 26
4886512 26
4886513 26
4886520 26
4886521 26
4886522 26
4886523 26
4886820 25
4886821 25
4886822 25
4886830 26
4886831 26
4886832 26
4886839 26
4887000 28
4887020 28
4887023 28
4887027 28
4887028 28
4887100 28
4887120 28
4887123 28
4887127 28
4887128 28
4887700 28
4887701 28
4887702 28
4887710 28
4887820 28
4887825 28
4888002 33
4888006 33
4888007 33
4889020 25
4889021 25
4889022 25
4889023 25
4889820 25
4889821 25
4889822 25
5171003 253
5171007 253
5171053 253
5171057 253
5171111 259
5171112 259
5171113 259
5171117 259
5171118 259
5171221 259
5171222 259
5171223 259
5171227 259
5171228 259
5171253 253
5171257 253
6000312 44
6000313 44
6000314 44
6000412 44
6000413 44
6000414 44
6000482 45
6000483 45
6000484 45
6000712 44
6000713 44
6000714 44
6000782 45
6000783 45
6000784 45
6000912 44
6000913 44
6000914 44
6000982 45
6000983 45
6000984 45
6001002 43
6001003 43
6001004 43
6001010 197
6001050 181
6001062 43
6001063 43
6001064 43
6001212 44
6001213 44
6001214 44
6001282 45
6001283 45
6001284 45
6001502 43
6001503 43
6001504 43
6001562 43
6001563 43
6001564 43
60018015BL 49
60018015BU 49
60018015CH 49
60018015FL 49
60018015LT 49
60018015PS 49
6001812 44
6001813 44
6001814 44
6001882 45
6001883 45
6001884 45

6002002 46
6002003 46
6002004 46
6002052 48
6002053 48
6002054 48
6002072 47
6002073 47
6002074 47
6002092 48
6002093 48
6002094 48
6002102 46
6002103 46
6002104 46
6002172 47
6002173 47
6002174 47
6002412 44
6002413 44
6002414 44
6002502 46
6002503 46
6002504 46
6002572 47
6002573 47
6002574 47
6003002 70
6003003 70
6003004 70
6004003 56
6004004 56
6004013 56
6004014 56
6005015 69
6005016 69
6005017 47
6005142205 42
6005142705 42
6005143005 42
6005144005 42
6006001 42
6006002 42
6006003 42
6006004 42
6007001 52
6007002 52
6008001 42
6008002 42
6008003 42
6008004 42
6008040 53
6008041 53
6008042 53
6008043 53
6008044 53
6008045 53
6008046 53
6008047 53
6008048 53
6008049 53
6008202 51
6008203 51
6008204 51
6008252 51
6008253 51
6008254 51
6008501 42
6008502 42
6008503 42
6008504 42
6008601 42
6008602 42
6008603 42
6008604 42
6008901 42
6008902 42
6008903 42
6008904 42
6009002 46
6009003 46
6009004 46
6009062 47
6009063 47
6009064 47
6009200 51
6009210 51
6009220 51
6009230 51
6009240 51
6009280 51
6009910 70
6009911 70
6009920 70
600APV1624 74
600APV2524 74
600APV3524 74
600DIM150H24B 75
600DIM240H24B 75
600DIM320H24B 75
600DIM480H24B 75
600ELG10024A 74
600ELG15024A 74
600ELG20024A 74
600ELG24024A 74
600ELG24024DA 75
600ELG30024A 74
600HLG320H24A 74
600HLG480H24A 74
600HDR10024 76
600HDR15024 76
600HDR6024 76
600LPV10024 74
600LPV15024 74
600LPV2024 74
600LPV3524 74
600LPV6024 74
600N13067 68
600N13567 68
600N14067 68
600N14567 68
600N1KIT 68
600N23067 69
600N23567 69
600N24067 69
600N24567 69
600N2KIT 69
600N33067 71
600N33567 71
600N34067 71
600N34567 71
600N3KIT 71
600N40RGB 68
600N45RGB 68
600NP102 68
600NP202 69
600NPRGB 69
600NRGB567 69
600NRGB67 69
600NRGBKIT 69
600XLG7524A 74
6010050 181
6010100 197
6011011 185
6011013 185
6011016 185
6011401 173
6011403 173
6011406 173
6011453 173
6011456 173
6011500 179, 261
6011501 179, 261
6011503 179
6011504 179
6011506 179
6011600 179, 261
6011601 179, 261
6011603 179
6011604 179
6011606 179
6011701 260
6011802 260
6012401 173
6012403 173
6012406 173
6015001 255
6016401 191
6016403 191
6016406 191
6016453 191
6016456 191
6055010 237
6055012 237
605D004 77
605D005 77
6061010 231
6061011 231
6061020 231
6061021 231
6061050 229
6061051 229
6062050 232
6062051 232
6062060 232
6062061 232
6063030 233
6063031 233
6071010 156
6071011 156
6071020 156
6071021 156
6071030 156
6071031 156
6071310 157
6071311 157
6071320 157
6071321 157
6071330 157
6071331 157
6072030 160
6072031 160
6072035 160
6072330 161
6072331 161
6072335 161
6072430 161
6072431 161
6072435 161
6072800 160, 161
6072801 160, 161
6073030 162
6073031 162
6073330 163
6073331 163
6073430 163
6073431 163
6074030 159
6074031 159
6091100 164
6091300 165
6092100 164
6092300 165
6092400 164
6092500 165
6101001 81
6101002 81
6101003 91
6101004 99
6101005 98
6101011 97
6102402 104
6102500 96
6102501 101
6105030 75
6105100 75
6105200 75
6106000 105
6106002 81
6106003 81
6106005 89
6106010 107
6106020 99
610SR1009AC 85
610SR1009CS 83
610SR1009EA 82
610SR1009FA 82
610SR1009FAWP 83
610SR1009PD 82
610SR1009SACHP 85
610SR1029 81
610SR2819 86
610SR2819CCT 86
610SR2819DIM 86
610SR2833Z4 86
610SR2836CCT 89
610SR2836DCCT 88
610SR2836DDIM 88
610SR2836DRGB 88
610SR2836RGB 89
610SR2837K1 88
610SR2837K2 88
610SR2839 81
610SR2858Z4 87
610SRP100924050 84
610SRP100924100 84
610SRPC100924200 84
6150001 57
6150002 57
6180027 42
6180030 42
6180040 42
6200100 113
6200101 113
6200102 113
6200103 113
6200104 113
6200200 112
6200201 112
6200202 112
6200203 112
6201001 123
6201002 123
6201021 119
6201022 119
6201031 132
6201032 132
6201041 125
6201042 125
6201051 133
6201052 133
6201061 117
6201062 117
6201063 117
6201071 127
6201072 127
6201073 127
6201074 127
6201075 127
6201081 129
6201082 129
6201083 129
6201084 129
6201085 129
6201091 126
6201092 126
6201093 126
6201094 126
6201095 126
6201101 131
6201102 131
6201924 131
6201802 125
6201803 125
6201804 125
6201805 117
6201807 135
6201910 231
6201911 231
6201915 231, 232
6201930 229
6201931 229
6201935 229
6201939 229
6202011 169
6202012 169
6202024 135
6202091 169
6202092 169
6202093 169
6202094 169
6209001 126, 127, 129
620T05BK 115
620T05WH 115
6226003 283
6226004 283
6226053 283
6226054 283
6230002 60
6230003 60
6230004 60
6230012 61
6230013 61
6230014 61
6239004 60, 61
6239005 60, 61
6239006 60, 61
6239900 57
6250005 17
6250010 17
6260001 279
6260002 279
6260003 278
6260102 269
6260152 251
6260202 271
6260212 275
6260222 269
6260232 273
6271010 264
6271011 264
6271030 264
6271031 264
6271040 264
6271041 264
6272010 265
6272011 265
6272030 265
6272031 265
6272040 265

6272041 265
6280210 247
6280310 247
6280400 263
6280410 263
6290560 241
6290561 241
6300010 267
6300011 267
6300020 257
6300021 257
6300022 257
6350310 235
6350320 235
6350815 235
6350824 235
6401001 121
6401002 121
6401015 75
6401030 75
6401075 75
6401120 75
6401200 75
6401500 208
6401501 208
6411030 203
6411031 203
6411230 203
6411231 203
6411330 203
6411331 203
6411430 203
6411431 203
6411530 203
6411531 203
6412030 203
6412031 203
6413030 203
6413031 203
6415000 208
6415001 208
6415250 215
6415251 215
6415260 215
6415261 215
6415350 215
6415351 215
6415360 215
6415361 215
6415450 217
6415451 217
6415550 217
6415551 217
6418010 204
6418011 204
6418020 204
6418021 204
6418030 204
6418031 204
6418040 204
6418041 204
6418050 204
6418051 204
6418060 204
6418061 204
6418065 204
6418066 204
6418070 204
6418071 204
6418075 204
6418076 204
6418080 204
6418081 204
6418200 204
6418201 204
6418310 205
6418311 205
6418320 205
6418321 205
6418330 205
6418331 205
6418400 189, 205
6418401 189, 205
6418500 205
6418501 205
6418520 205
6418521 205
6425120 213
6425121 213
6425130 213
6425131 213
6425200 209
6425201 209
6425320 213
6425321 213
6425330 213
6425331 213
6425400 209
6425401 209
6425720 218
6425721 218
6425730 218
6425731 218
6425750 219
6425751 219
6425760 219
6425761 219
6425850 221
6425851 221
6425860 221
6425861 221
6426000 245
6426001 245
6426010 245
6426011 245
6426060 223
6426061 223
6428000 209
6428003 209
6428010 209
6428013 209
6428045 209
6428055 209
6428090 209
6428091 209
6428110 219, 221, 223
6428111 219, 221, 223
6500605 75
6500905 75
6501205 75
6502005 75
6607060 77
6607120 77
6607200 77
6750060 239
6750061 239
6750102 199
6750120 239
6750121 239
6803031 289
6803032 289
6803033 289
6803034 289
6805050 284
6805051 284
6805052 284
6805060 286
6805061 286
6805100 284
6805101 284
6805102 284
6805160 286
6805161 286
6805260 286
6805261 286
6805500 288
6809001 285, 287
6809002 285, 287
6809003 285, 287
6809004 285, 287
6809005 285, 287
6809006 285, 287
6809007 285, 287
6809008 285, 287
6809010 285, 287
6809011 285, 287
6809012 287
6809013 287
6910032 277
6910033 277
6910062 277
6910063 277
6910100 277
7001021 193
7001022 193
7001023 193
7001041 193
7001042 193
7001043 193
7001061 193
7001062 193
7001063 193
7001101 195
7001102 195
7001103 195
7001311 175
7001312 175
7001313 175
7001321 175
7001322 175
7001323 175
7001511 177
7001512 177
7001513 177
7001521 177
7001522 177
7001523 177
7001940 175
7001960 175
7105020 211
7105021 211
7105030 211
7105031 211
7106010 150
7106040 151
7106060 152
7106080 153
7107011 150
7107012 150
7107013 150
7107014 150
7107015 150
7107017 150
7107018 150
7107041 151
7107042 151
7107043 151
7107044 151
7107045 151
7107047 151
7107048 151
7107061 152
7107062 152
7107063 152
7107064 152
7107065 152
7107067 152
7107068 152
7107081 153
7107082 153
7107083 153
7107084 153
7107085 153
7107087 153
7107088 153
7108010 150
7108040 151
7108060 152
7108080 153
7511030 225
7511031 225
7512030 225
7512031 225
7513030 225
7513031 225
7518010 226
7518011 226
7518020 226
7518021 226
7518030 226
7518031 226
7518040 226
7518041 226
7518050 226
7518051 226
7518060 226
7518061 226
7518070 226
7518071 226
7518080 226
7518081 226
7518090 227
7518091 227
7518140 226
7518141 226
7518190 227
7518191 227
7518200 226
7518201 226
7518300 227
7518301 227
7518310 227
7518311 227
7518330 227
7518331 227
7518340 227
7518341 227
7518400 189, 226
7518401 189, 226
7518500 227
7518501 227
7518520 227
7518521 227
7801013 171
7801023 171
7801513 171
7801523 171
7802013 171
7802023 171
7804013 137
7804023 137
7806013 189
7806023 189
7808001 137, 171, 189
7808002 137, 171, 189
7808003 137, 171
7808051 189
7808052 189
7808053 189
7810250 296
7810251 296
7810500 296
7810501 296
7810750 296
7810751 296
7811000 296
7811001 296
7811500 296
7811501 296
7815000 297
7815001 297
7815010 297
7815011 297
7815030 297
7815031 297
8040600 238
8040611 238
8040620 238
8040631 238
8041000 238
8041011 238
8041020 238
8041031 238
808003 171
DAP04S01 105
GA70-2 229, 232
GA70-3 229, 232
SB2819 93
SB9000 92
SB9001 93
SB9100 92
STL3024VGF 74

Informations

Rendez-vous sur www.oggilight.com pour télécharger l'ensemble des courbes photométriques, fiches techniques, notices de montage, photos de produits, photos d'ambiance...

Édition mai 2026

Oggi se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications techniques à ses produits afin d'améliorer sa production.
Les prix mentionnés sont des prix publics exprimés en euros et hors taxes. Oggi se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Les images de produits sont non contractuelles.
Responsable de publication : Serge MONJARDIN.
RCS Aix-en-Provence 819 048 455.

Impression

Imprimerie Carré Graphique
Rue de l'Expansion 5
4460 Grâce-Hollogne
Belgique
www.carregraphique.be

Un grand merci à

IlluDesign et Switch Lighting Store pour les photos de leurs projets.
* LABEL5.9 (Architecte d'intérieur) et Justin PAQUAY (Photographe)
* Jérôme Beckers (Installateur) - Anaëlle Godfroid (Photographe)
* Marine - Luce Lighting Concept (Bureau d'étude)
  Caroline Martin (Architecte d'intérieur)
Noémie LEDUC photographe de l'ensemble des photos du catalogue.

OGGI FRANCE
Zone Athelia V
390 Avenue des Rosiers
13600 La Ciotat FRANCE

info@oggiluce.fr
+33 442 38 01 33

OGGI LUXEMBOURG
4/6, Duarrefstrooss
9990 Weiswampach
LUXEMBOURG

info@oggilight.com
+352 20 33 16 78

Commande
commande@oggiluce.fr

Comptabilité
compta@oggiluce.fr

Service après-vente
sav@oggiluce.fr

OGGILIGHT.COM

OGGI

INFINITY LIGHTING